









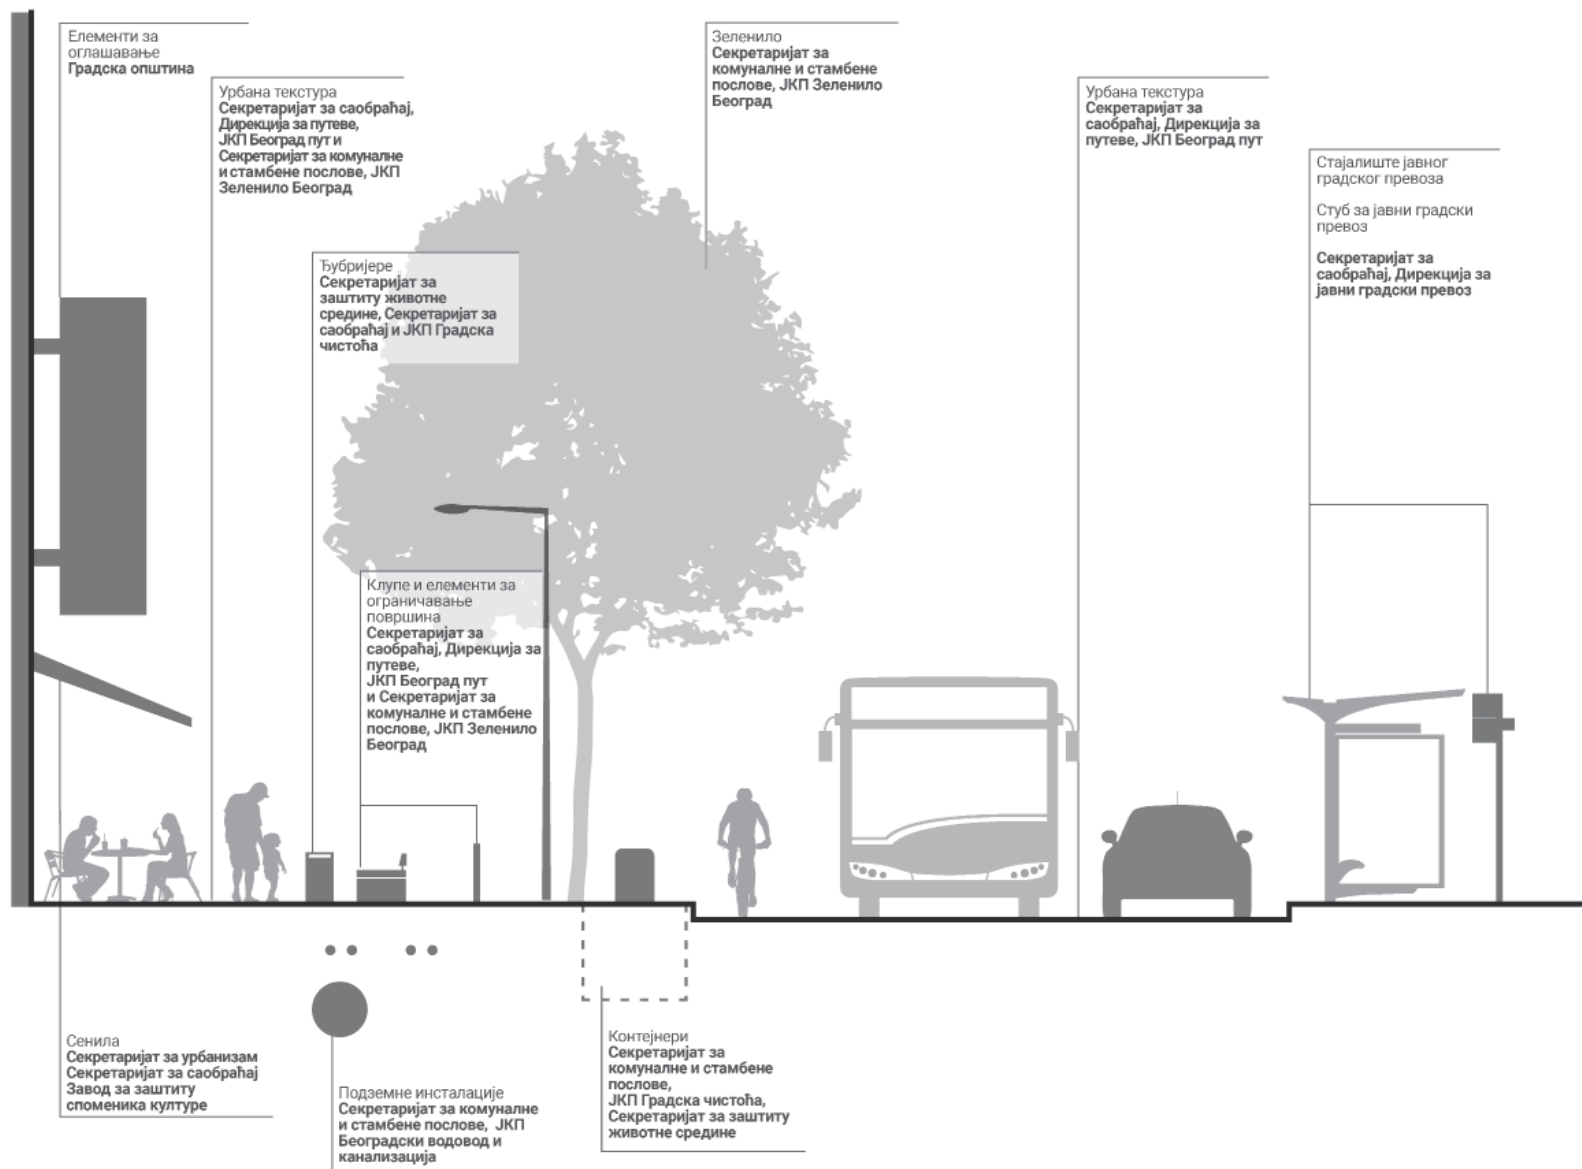

- Зона 1 - Зона културно - историјске заштите
- Зона 2 - Подручје Кнез Михаилове улице
- Зона 3 - Подручје Новог Београда
- Зона 4 - Централна зона, пословно трговачке улице и центри градских општина и насеља
- Зона 5 - Средња зона
- Зона 6 - Периферна зона
- Зона 7 - Зона забране рекламних медија већих од рекламних медија малог формата - City Light уз изузетак рекламних стубова

а. Сливник



47.5

в. Четвртаста капа подземног хидранта




31.5



17

б. Шахт поклопац



63.5

г. Четвртаста капа шипке затварача



15



17

20

A.1.1.1

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.1 Елементи на површинама

А.1.1 Поклопци на урбаним подовима

А.1.1.1 Поклопци на урбаним подовима -

Улица кнеза Михаила

А.1.1.1.а Сливник

А.1.1.1.б Шахт поклопац

А.1.1.1.в Четвртаста капа подземног хидранта

А.1.1.1.г Четвртаста капа шипке затварача

Материјал:

Композитни материјал

Монтажа:


Финална позиција поклопца је у равни са поплочањем

Напомена:

Грб града је изведен у рељефу

а. Водоводни шахт поклопац

б. Канализациони шахт поклопац

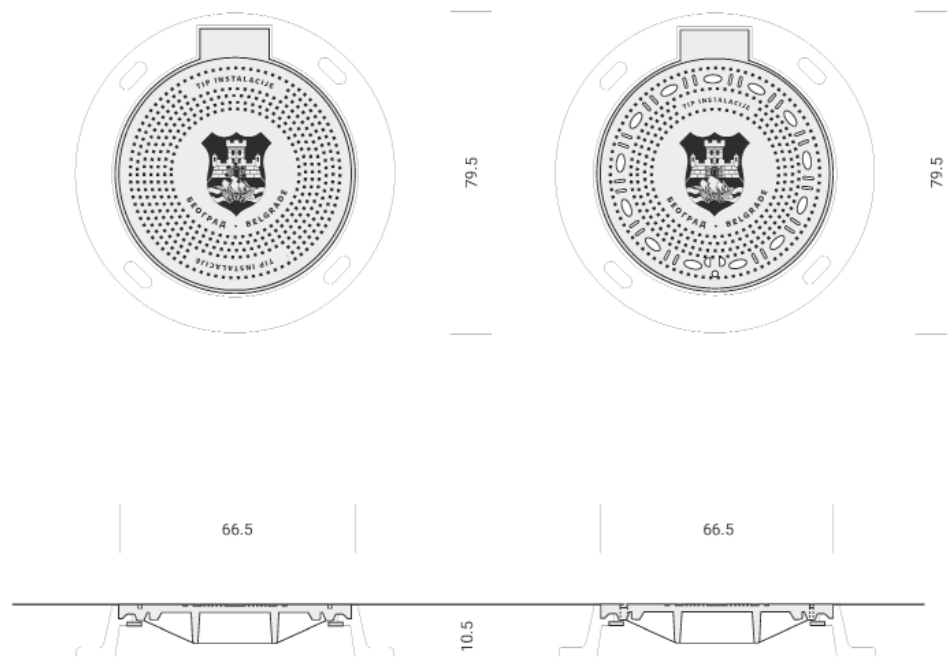

A.1.1.2

А.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама

A.1.1 Поклопци на урбаним подовима

A.1.1.2 Шахт поклопци на урбаним подовима

A.1.1.2.а Водоводни шахт поклопац

A.1.1.2.б Канализациони шахт поклопац

Материјал:

Композитни материјал

Монтажа:

Финална позиција поклопца је у равни са поплочањем

Напомена:

а. Водоводни шахт поклопац (без отвора)


различитих носивости: 125 kN, 250 kN и 400 kN

б. Канализациони шахт поклопац (са отворима)

различитих носивости: 125 kN, 250 kN и 400 kN

Грб града је изведен у рељефу

На поклопцу је дефинисана позиција за рељефни испис типа инсталације



60



8-12

A.1.1.3

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама

A.1.1 Поклопци на урбаним подовима

A.1.1.3 Поклопац за уградњу у плочник

Материјал:

Челик

Материјали који се користе у поплочању:

Завршна облога- камен, чешљани бетон, асфалт

Заштита:

Топло цинковање

Монтажа:


У рам поклопца дубине 8-12 cm поставља се материјал који се користи у окружењу- завршна облога- камен, чешљани бетон, вештачки камен, асфалт

Поклопци су фиксирани у рам сопственом масом

Финална позиција поклопца је у равни са поплочањем

Напомена:

Прилагођен носивости до 250kN

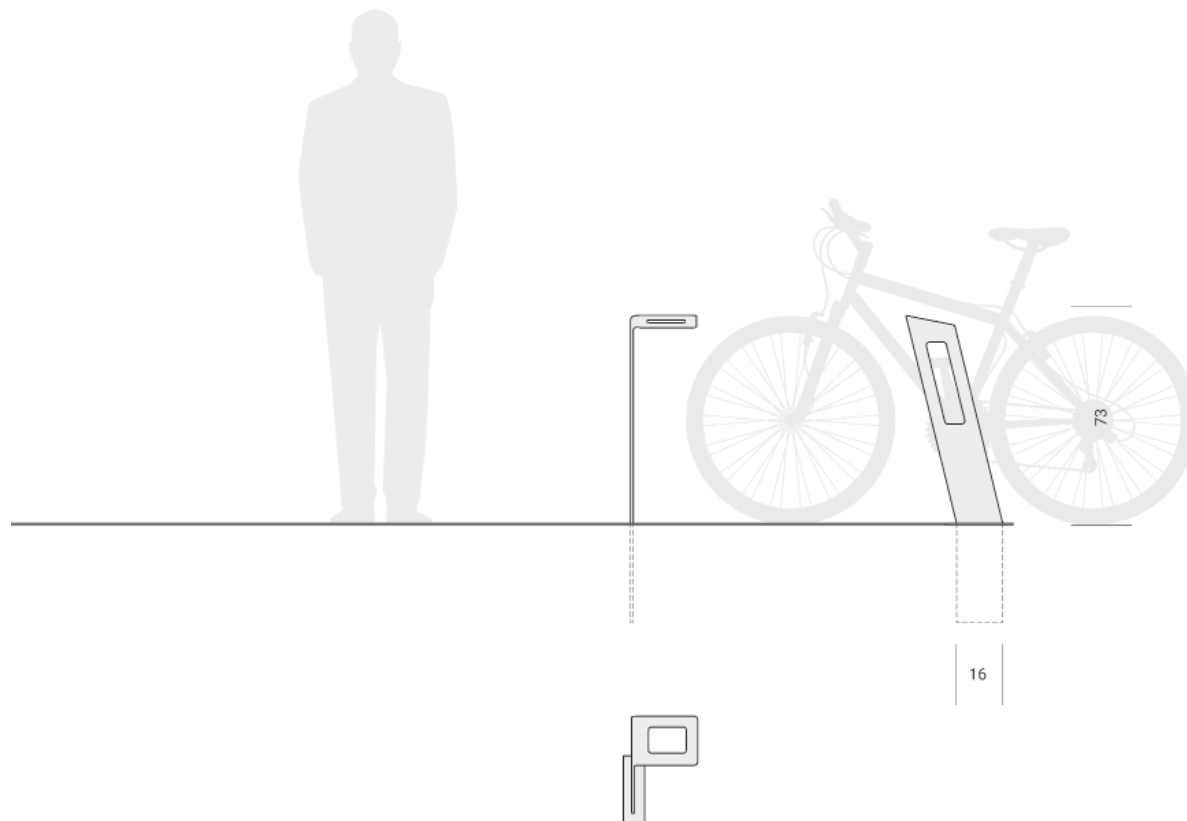

A.1.2.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама

A.1.2 Бициклистичка стајалишта

A.1.2.1 Косо бициклистичко стајалиште

Материјал:

Челични лим

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

Полагање у бетонски темел, учвршћивање
анкерованем

Напомена:

У случају примене великог броја елемената,
диференцирање се постиже обележавањем
елемената бројевима, исписаним на урбаном поду

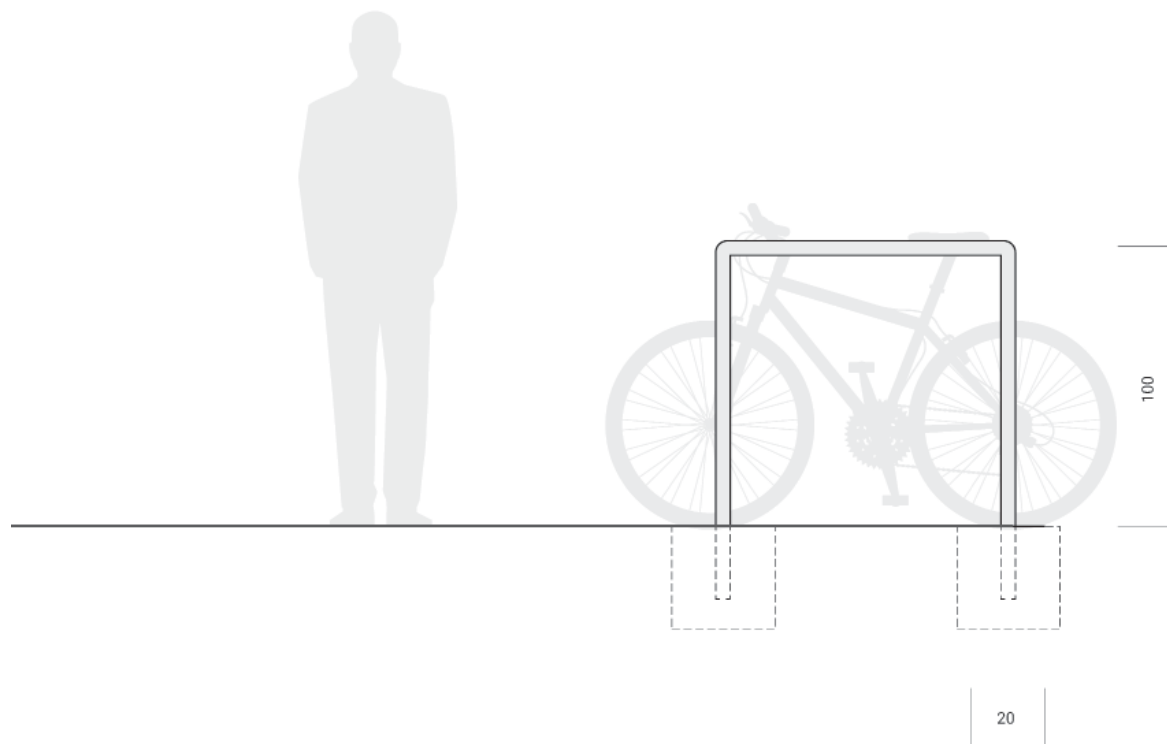

A.1.2.2

А.
УРБАНА ОПРЕМА

A.1 Елементи на површинама

A.2.2 Бициклическа стајалишта

A.1.2.2 „П” бициклическо стајалиште

Материјал:

Инокс

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање

У случају коришћења прохрома/алуминијума
заштита није неопходна

Боја:


Природна боја инокса

Монтажа:

Полагање у бетонски темељ,
учвршћивање анкерањем

Напомена:

У случају примене великог броја елемената,
диференцирање се постиже обележавањем
елемената бројевима, исписаним на урбаном поду

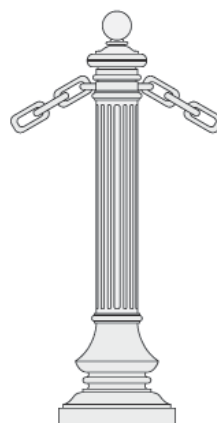

10

90

25

A.2.1.1

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.1 Елементи за разграничавање површина

A.2.1.1 Метални стуб - Аутентик

Материјал:

Темпер лив

Боја:

RAL 7015

Заштита:


Брунирање/ термолакирање

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темел,
учвршћивање анкерањем

Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)

У зависности од намене и потребе простора, овај
стуб може да садржи додатне, модуларне елементе

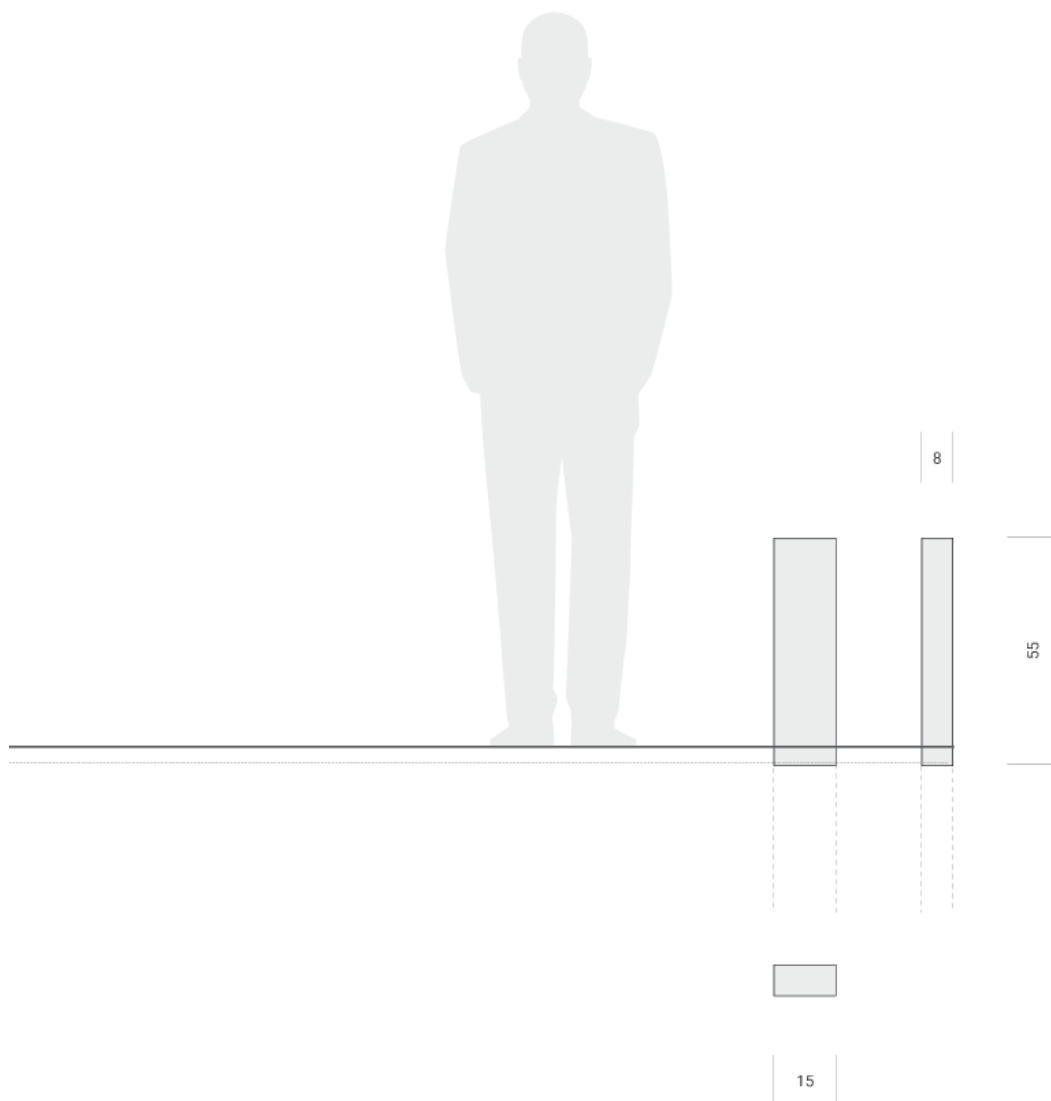

A.2.1.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.1 Елементи за разграничавање површина

A.2.1.2 Дрвени стуб

Материјал:

Дрво

Боја:

Природна боја дрвета

Монтажа:

Стуб се поставља у предвиђени отвор у земљи


Напомена:

Постављање стуба вертикално

(не управно на подлогу)

Препоручени размак између стубова је од

90-120 cm



50



32

A.2.1.3

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина

А.2.1 Елементи за разграничавање површина

А.2.1.3 Осмоугаони камени стуб

Материјал:

Јабланички гранит „габро“


Боја:

Јабланички гранит „габро“ - природна боја

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темел, учвршћивање анкеровањем

Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm

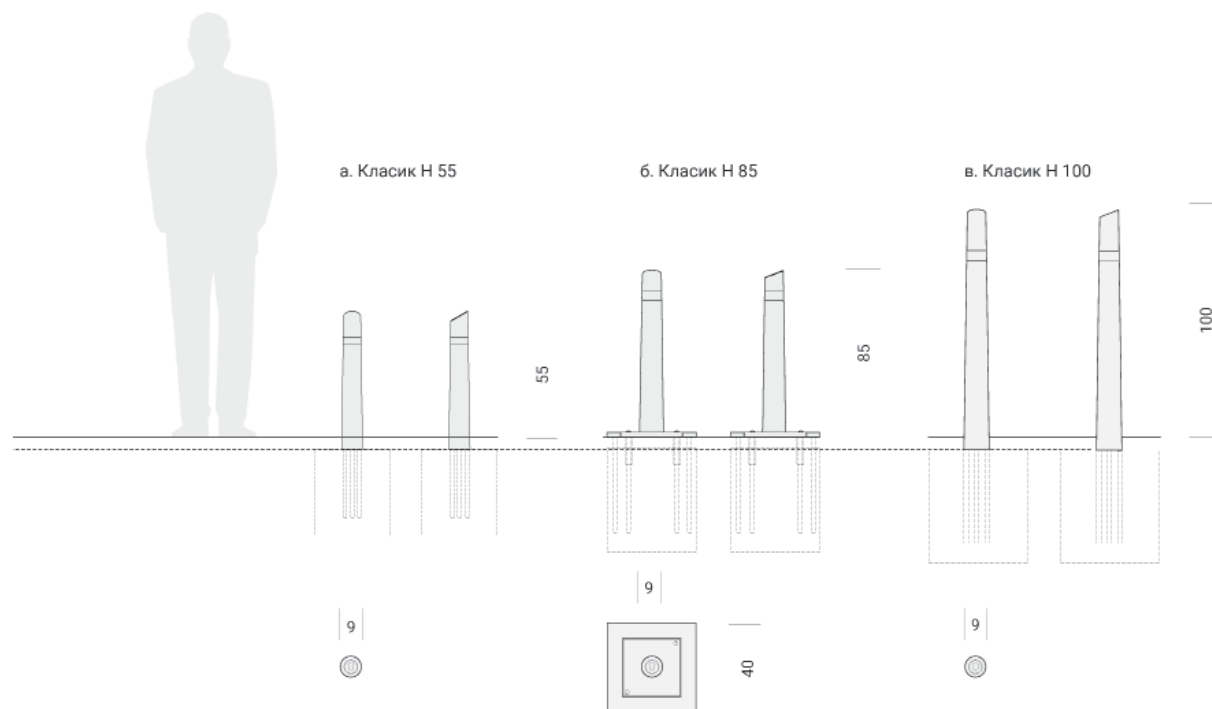

A.2.1.4

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2. Елементи за ограничавање површина

А.2.1 Елементи за разграничавање површина

А.2.1.4 Метални стубови - Класик

А.2.1.4.а Метални стуб - Класик Н 55

А.2.1.4.б Метални стуб - Класик Н 85

А.2.1.4.в Метални стуб - Класик Н 100

Материјал:

Ливено гвожђе

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја

Монтажа:

Класик стуб Н 100 монтира се полагањем стуба у

бетонски темел, учвршћује анкеравањем

Класик стуб Н 55 и Класик стуб Н 85 могу бити

монтирани полагањем стубова у бетонски темел, учвршћени анкеравањем, или могу имати механизам за обарање стубова (ради савлађивања од стране ватрогасних возила)

Постављање стуба вертикално


(не управно на подлогу)

Горња, закошена страна стуба је окренута ка

пешачкој стази и има изливени грб града

Преопоручени размак између стубова је

од 90-120 cm

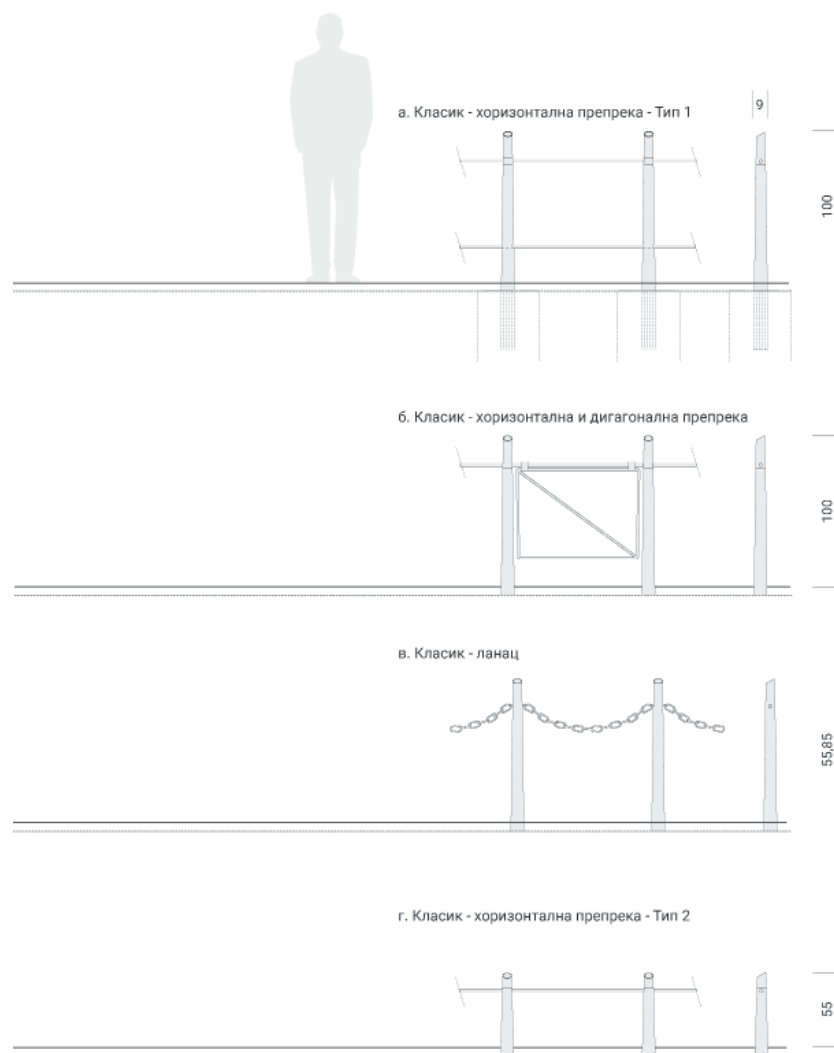

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕТРИМА (cm)

A.2.1.5

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2. Елементи за ограничавање површина

A.2.1 Елементи за разграничавање површина

A.2.1.5 Металне ограде - Класик

A.2.1.5.a Металне ограде - Класик - хоризонтална препрека - Тип 1

A.2.1.5.б Металне ограде - Класик - хоризонтална и дијагонална препрека

A.2.1.5.в Металне ограде - Класик - ланац

A.2.1.5.г Металне ограде - Класик - хоризонтална препрека - Тип 2

Материјал:

Ливено гвожђе

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја

Монтажа:


Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу).

Горња, закошена страна стуба је окренута ка пешачкој стази

У зависности од намене и потребе простора, овај стуб може да садржи додатне, модуларне елементе. Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm

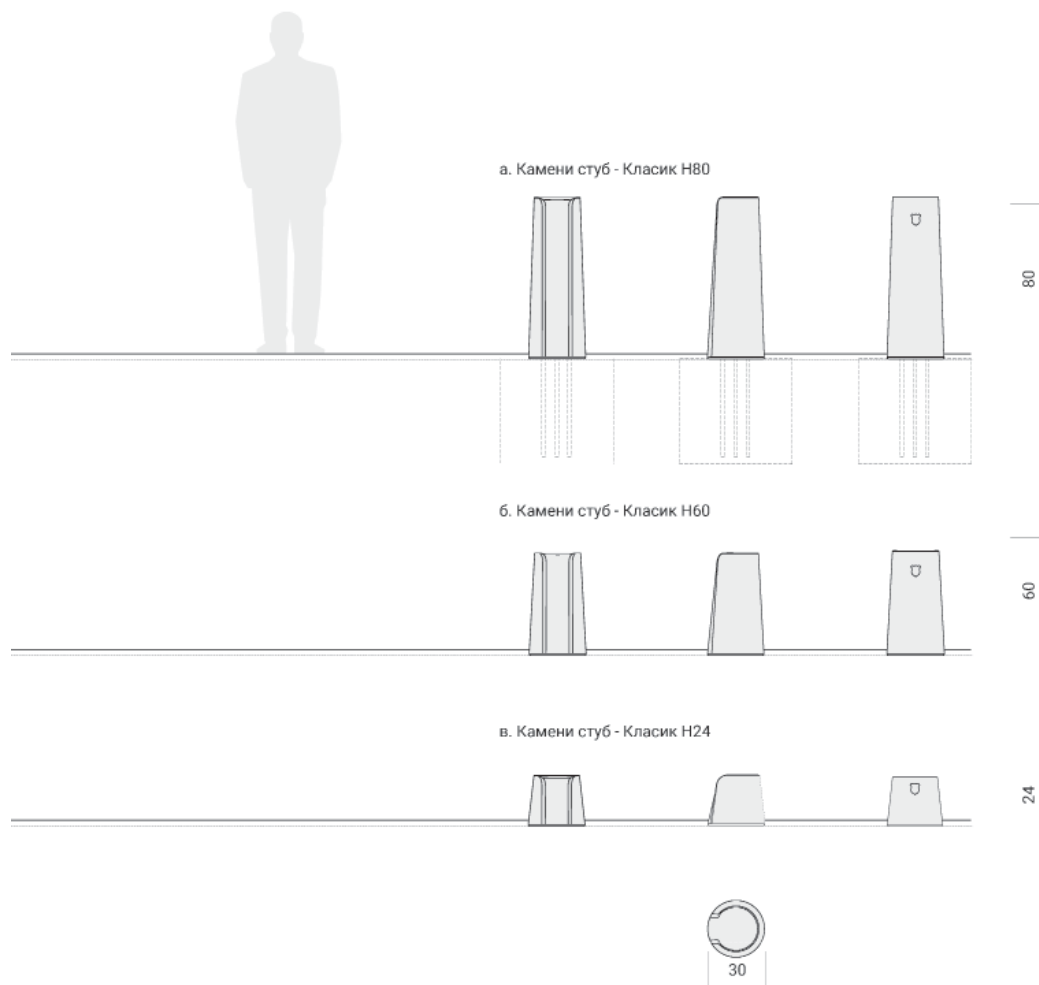

A.2.1.6

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.1 Елементи за разграничавање површина

A.2.1.6 Камени стубови - Класик

A.2.1.6.а Камени стуб - Класик H80

A.2.1.6.б Камени стуб - Класик H60

A.2.1.6.в Камени стуб - Класик H24

Материјал:

Природни камен

Боја:


Камен - природна боја

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Преопоручени размак између стубова је
од 90-120 cm

Закошена страна стуба је окренута ка пешачкој
стази, страна стуба са грбом је оријентисана
према коловозу

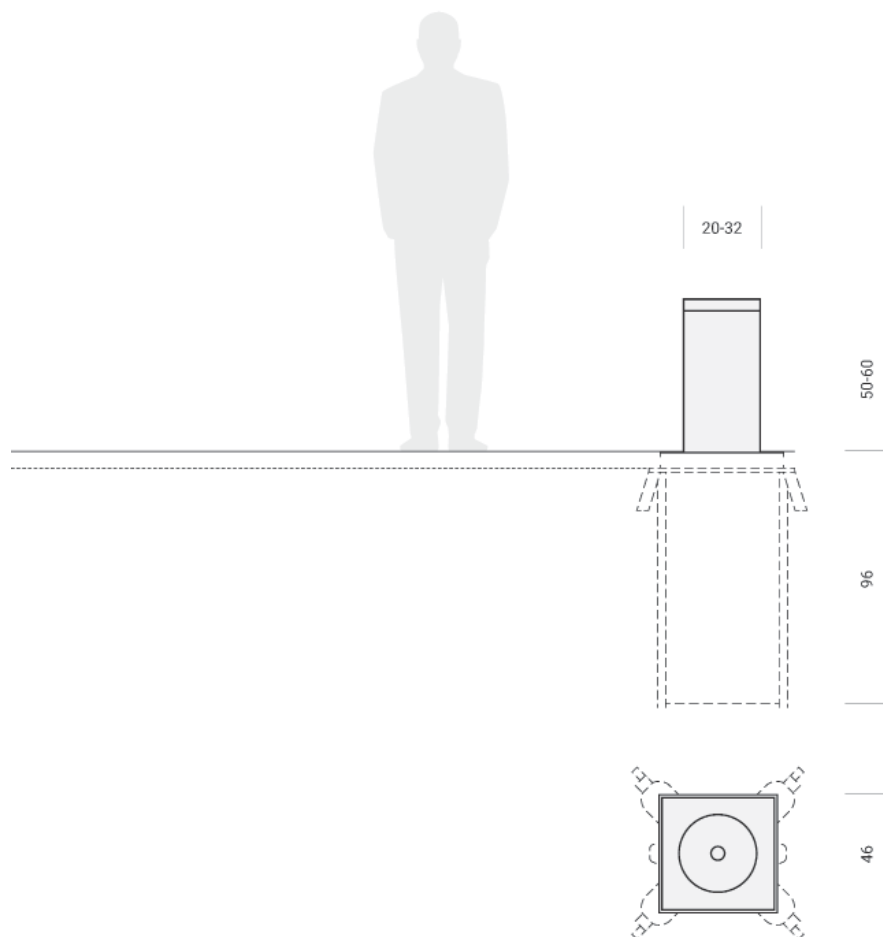

A.2.1.7

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.1 Елементи за разграничавање површина

A.2.1.7 Урањајући стуб

Материјал:

Топло галванизирани и пластифицирани, или
нерђајући челик

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом
произвођача

Напомена:


Урањајући стуб омогућава контролу пролаза возила
на локацијама, где је захтевана несметана транзиција

Омогућавају кретање пешака, а онемогућавају
пролаз моторним возилима

Спуштање урањајућег стуба се обавља ручно од
стране овлашћеног лица уз помоћ посебног кључа

Механички урањајући стуб не захтева електрично
напајање, већ се спушта или подиже
сопственом аутономијом

Преопоручени размак између стубова је
од 90-120 cm

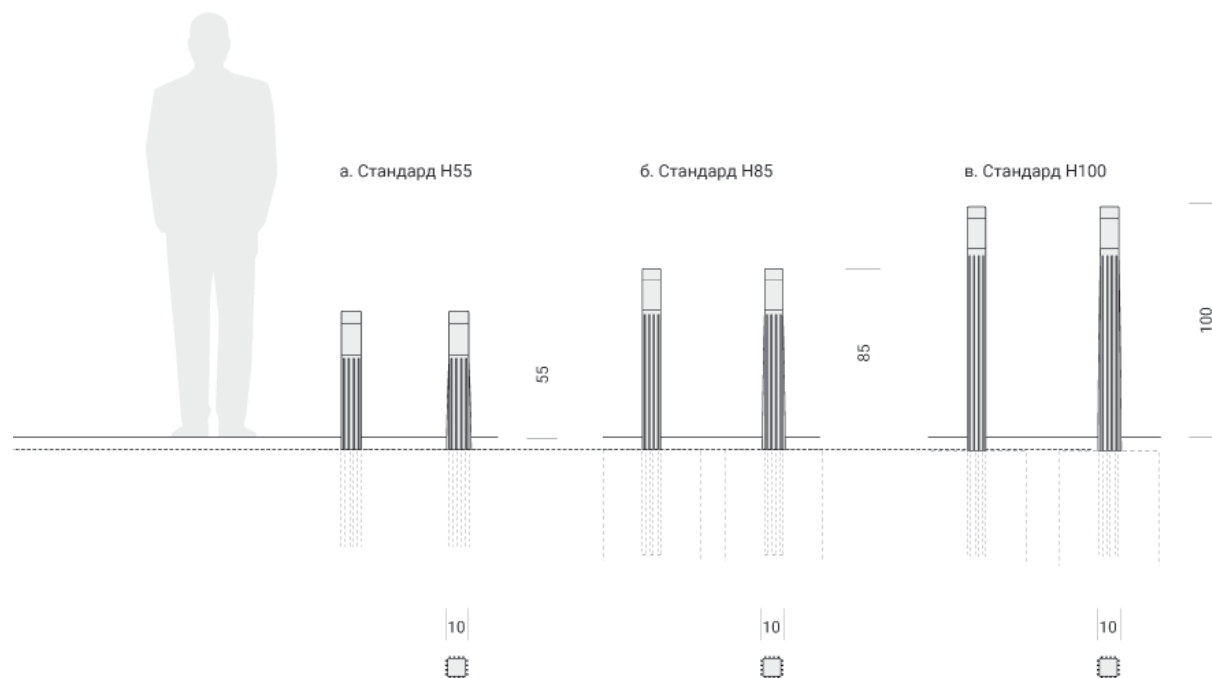

A.2.1.8

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина

А.2.1 Елементи за разграничавање површина

А.2.1.8 Метални стуб - Стандард

А.2.1.8.а Метални стуб - Стандард H55

А.2.1.8.б Метални стуб - Стандард H85

А.2.1.8.в Метални стуб - Стандард H100

Материјал:

Ливено гвожђе

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја


Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темел, учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)

У зависности од намене и потребе простора, овај стуб може да садржи додатне, модуларне елементе. Преопоручени размак између стубова је од 90-120 cm.

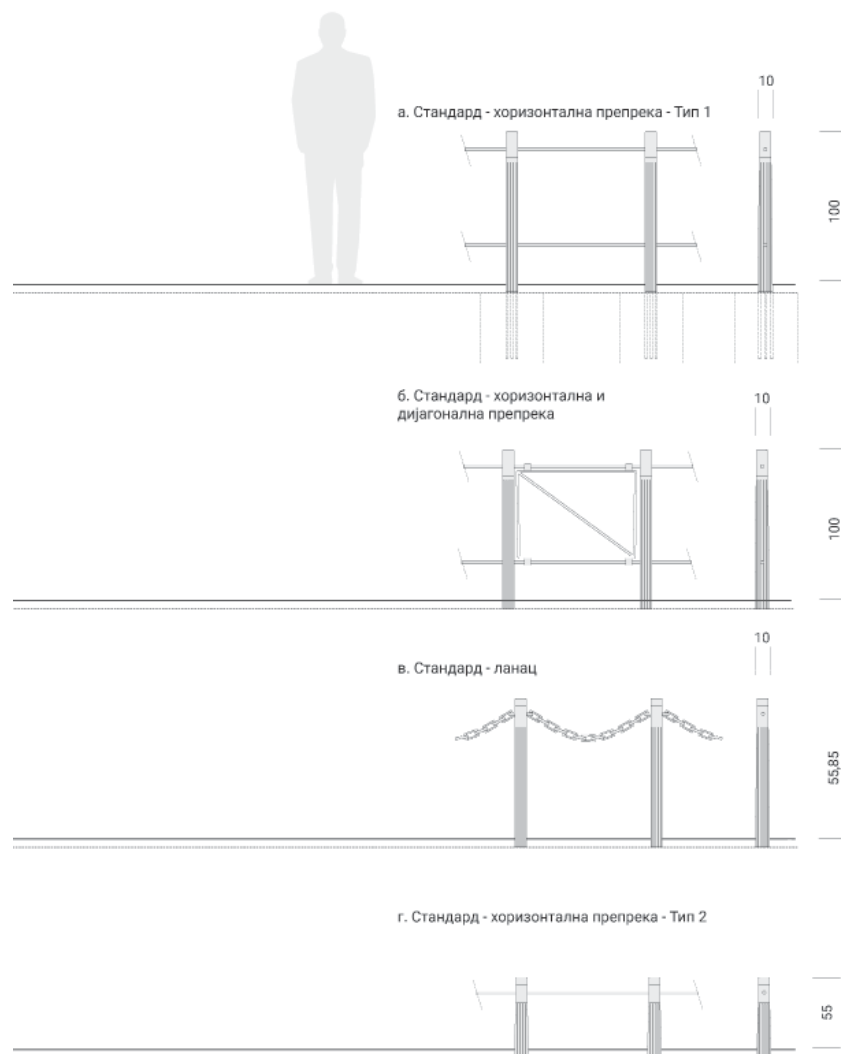

A.2.1.9

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.1 Елементи за разграничавање површина

A.2.1.9 Металне ограде - Стандарт

A.2.1.9.a Металне ограде - Стандарт
- хоризонтална препрека - Тип 1

A.2.1.9.б Металне ограде - Стандарт
- хоризонтална и дијагонална препрека

A.2.1.9.в Металне ограде - Стандарт - ланац

A.2.1.9.г Металне ограде - Стандарт
- хоризонтална препрека - Тип 2

Материјал:
Ливено гвожђе


Заштита:
Топло цинковање, термолакирање

Боја:
RAL 7015
Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја

Монтажа:
Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованем

Напомена:
Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)

У зависности од намене и потребе простора, овај
стуб може да садржи додатне, модуларне елементе.
Преопоручени размак између стубова
је од 90-120 cm

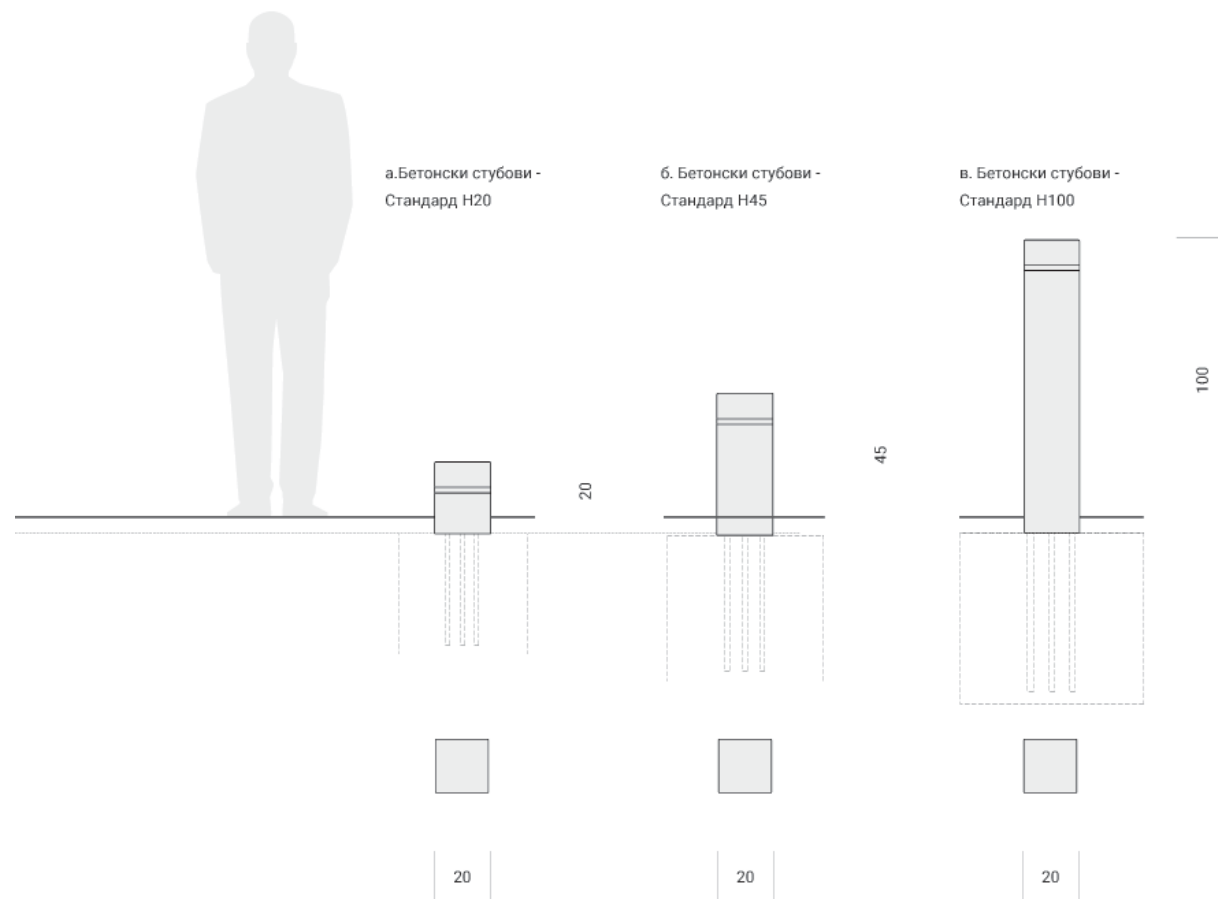

A.2.1.10

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина

А.2.1 Елементи за разграничавање површина

А.2.1.10 Бетонски стубови - Стандард

А.2.1.10.а Бетонски стубови - Стандард Н20

А.2.1.10.б Бетонски стубови - Стандард Н45

А.2.1.10.в Бетонски стубови - Стандард Н100

Материјал:

Ливени бетон

Боја:

Ливени бетон - природна боја -
рефлектујућа површина

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованем


Препоручени размак између стубова је од 90-120 cm



а.Метални стуб -
Simple H55

б.Метални стуб -
Simple H85

в.Метални стуб -
Simple H100

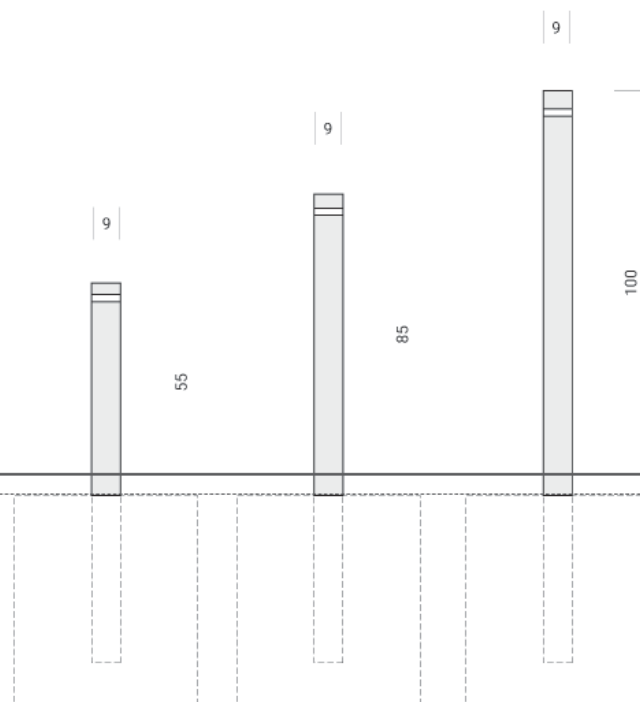

A.2.1.11

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина

А.2.1 Елементи за разграничавање површина

А.2.1.11 Метални стубови - Simple

А.2.1.11.а Метални стуб - Simple H55

А.2.1.11.б Метални стуб - Simple H85

А.2.1.11.в Метални стуб - Simple H100

Материјал:

Стуб - челична шавна цев

Капа стуба - челични лим

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја


Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темелј,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Постављање стуба вертикално (не управно на
подлогу)

Препоручени размак измеѓу стубова је
од 90-120 cm

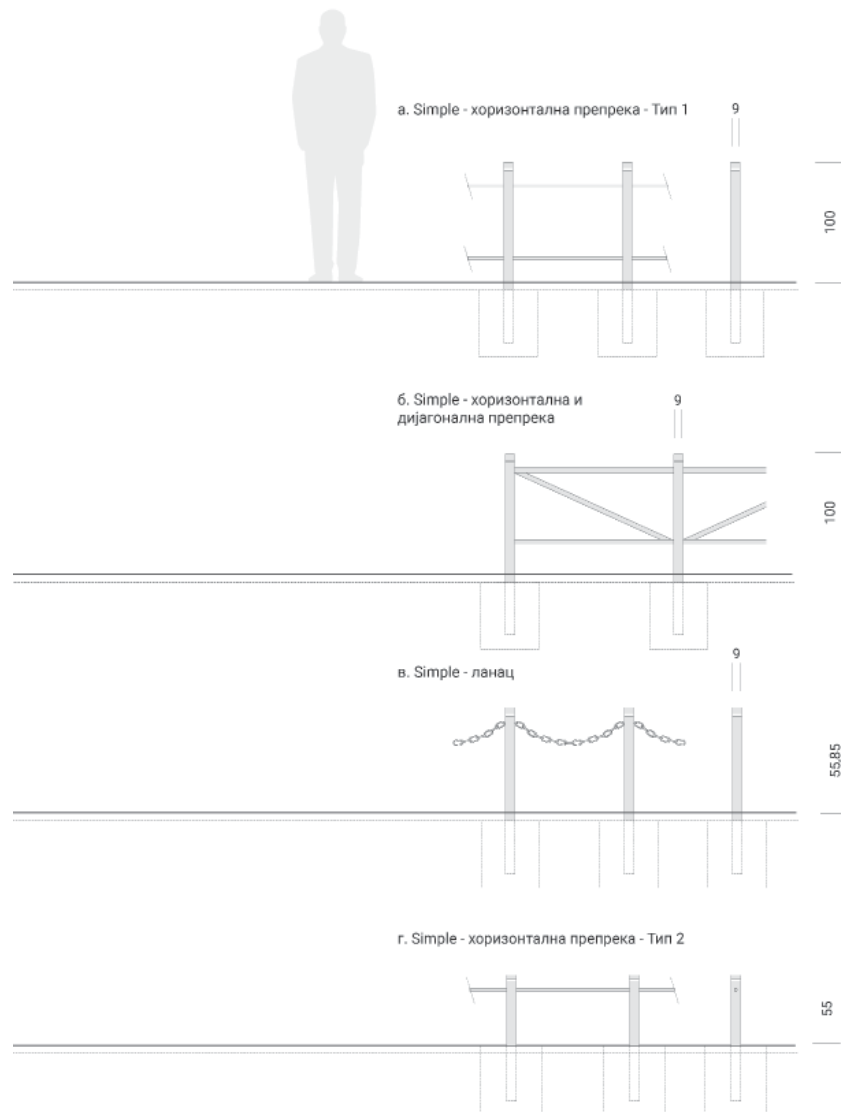

СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕТРИМА (cm)

A.2.1.12

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.1 Елементи за разграничавање површина

A.2.1.12 Металне ограде - Simple

A.2.1.12.a Металне ограде - Simple - хоризонтална препрека - Тип 1

A.2.1.12.б Металне ограде - Simple - хоризонтална и дијагонална препрека

A.2.1.12.в Металне ограде - Simple - ланац

A.2.1.12.г Металне ограде - Simple - хоризонтална препрека - Тип 2

Материјал:

Стуб - челична шавна цев

Капа стуба - челични лим

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Горњи сегмент стуба - рефлектујућа боја


Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкерањем

Напомена:

Постављање стуба вертикално
(не управно на подлогу)

Преопоручени размак између стубова је
од 90-120 cm

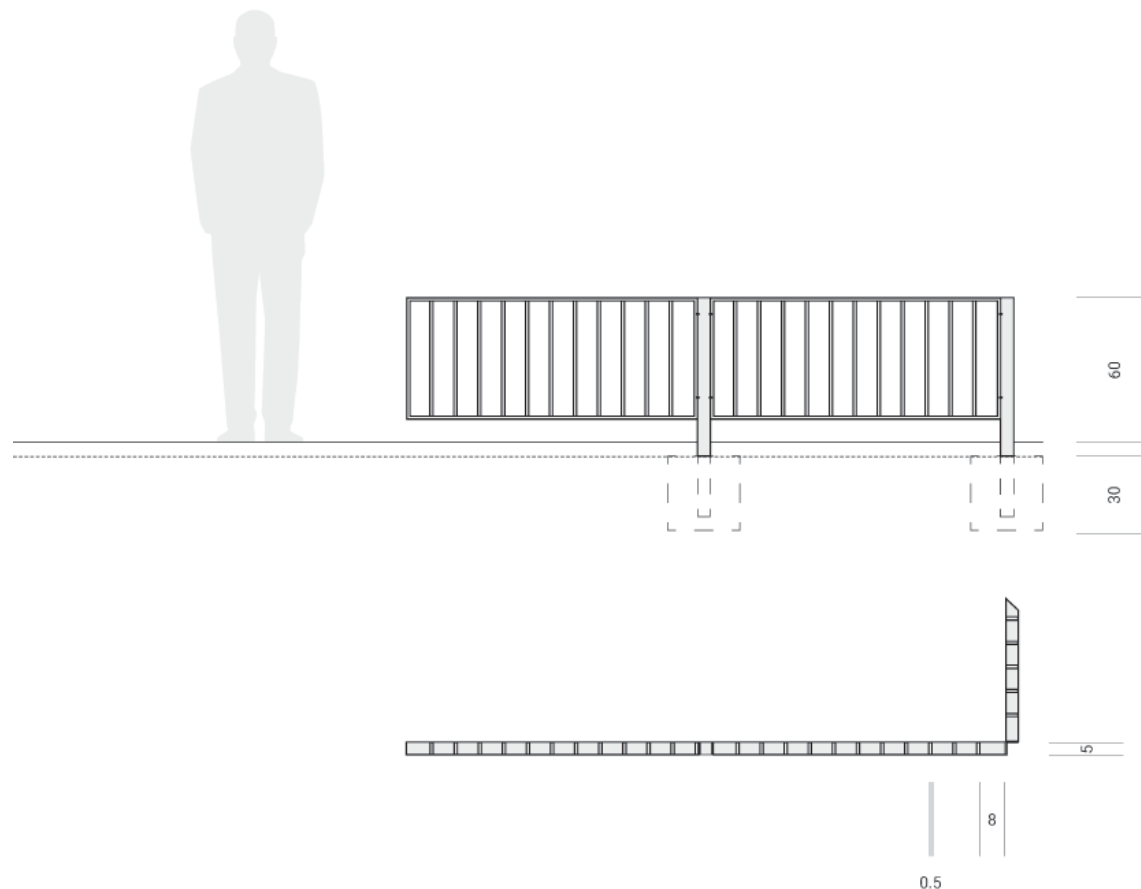

A.2.2.1

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина

А.2.2 Ограде

А.2.2.1 Ограда Н60

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером


Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темел, учвршћивање анкерањем

Елемент је израђен од челичног флаха 5 x 0.5 cm,
стубова „U“ профила 5 x 5 cm и
стубова на углу „L“ профила 5 x 5cm
Размак између флахова је 8 cm

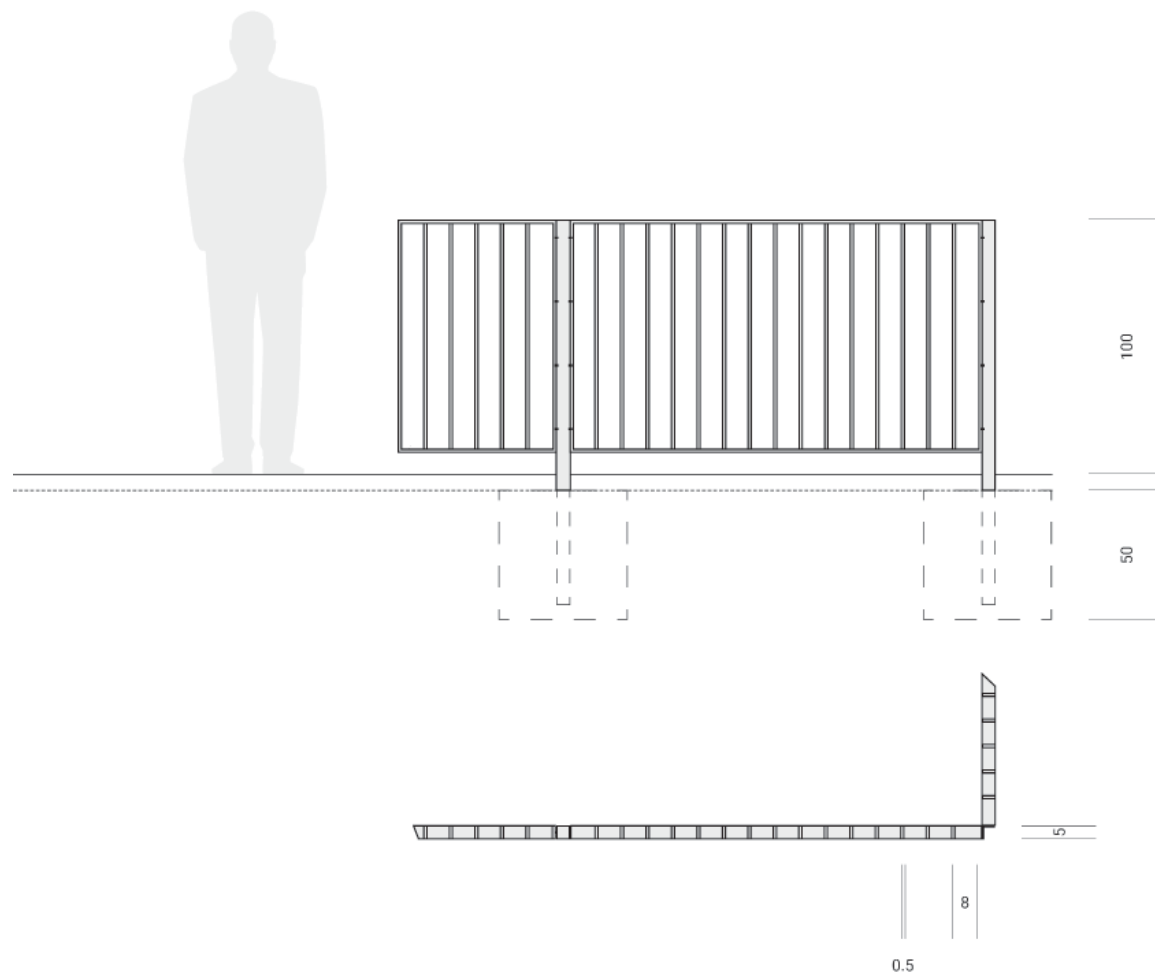

A.2.2.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.2 Ограде

A.2.2.2 Ограда H100

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером


Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темел,
учвршћивање анкерањем

Елемент је израђен од челичног флаха 5 x 0.5 cm,
стубова „U“ профила 5 x 5 cm и
стубова на углу „L“ профила 5 x 5cm
Размак између флахова је 8 cm

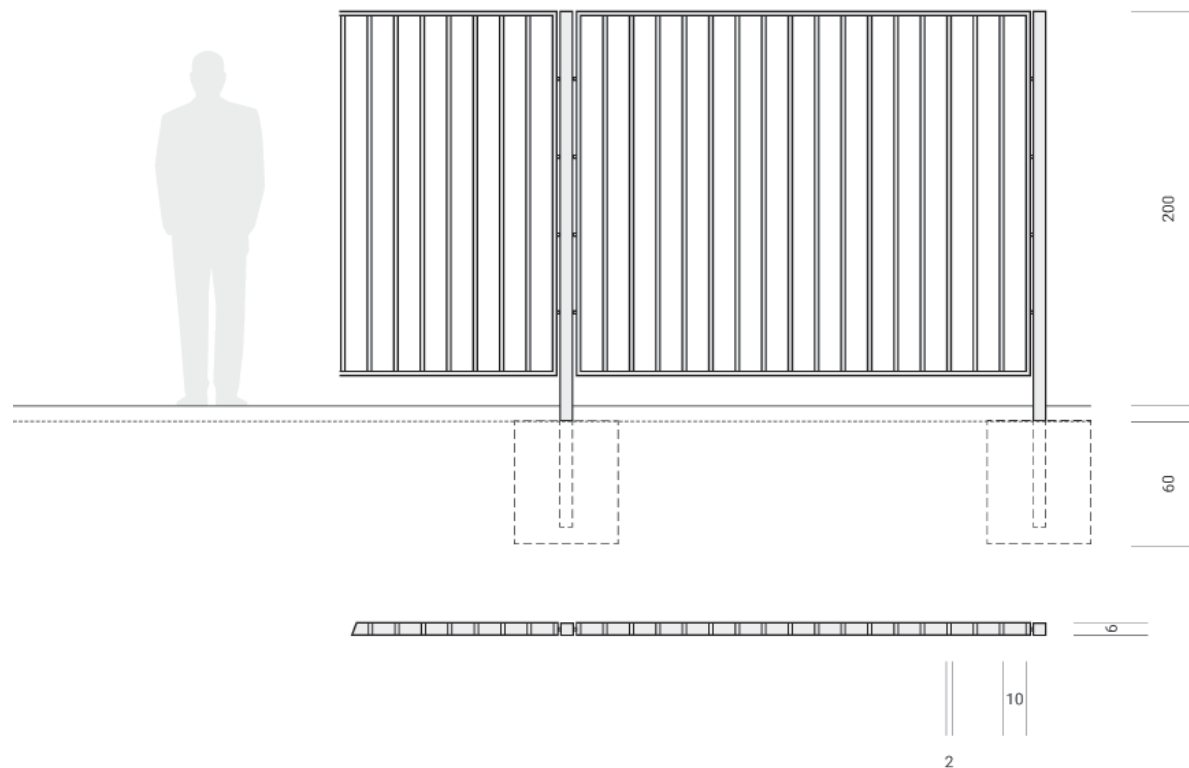

A.2.2.3

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.2 Елементи за ограничавање површина

А.2.2 Ограде

А.2.2.3 Ограда H200

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером


Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Елемент је израђен од кутијастог профила 6 x 2 cm,
са стубовима кутијастог профила 6 x 6 cm
Размак између решетака је 10 cm

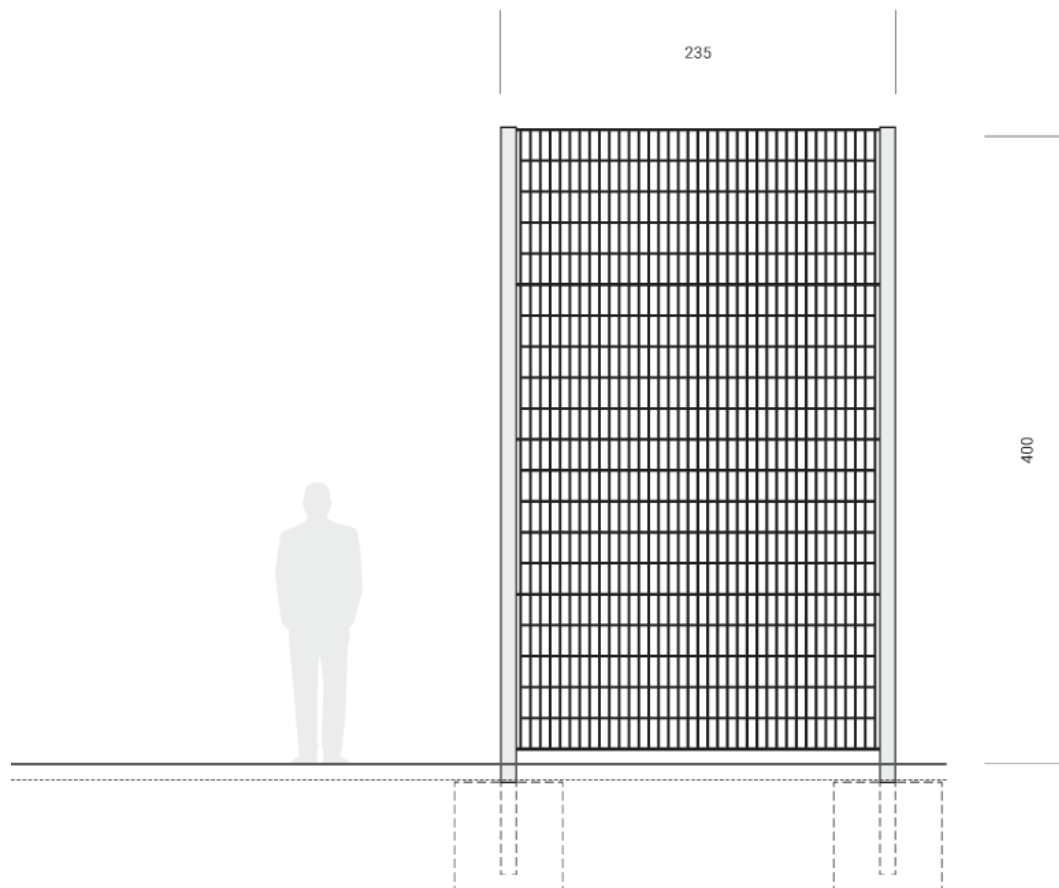

A.2.2.4

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.2 Елементи за ограничавање површина

A.2.2 Ограде

A.2.2.4 Ограда H400

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Елемент је израђен од жице: водоравна: 0.2 x Ø 0.8 cm, навпична: Ø 0.6 cm.

Припадајући стубови: правоугли профил

Димензије стубова: 4 x 10 cm, 4 x 12 cm, 4 x 14 cm

– у зависности од висине ограде

Међусовинско растојање: 235- 251 cm

Дужина панела: 235- 251 cm



Висина панела: 400 cm



а.
Кружна подна решетка за стабла - Класик
- са подним осветљењем

б.
Кружна подна решетка за стабла - Класик
- без подног осветљења

50



150

A.3.1.1

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.1 Подне решетке за стабла

А.3.1.1 Кружна подна решетка за стабла - Класик

**А.3.1.1.а Кружна подна решетка за стабла - Класик
- са подним осветљењем**

**А.3.1.1.б Кружна подна решетка за стабла - Класик
- без подног осветљења**

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Финална позиција подне решетке је у равни са
попловањем

Подна решетка се састоји од четири идентична
елемента који формирају круг

Напомена:

Кружна подна решетка за стабла - Класик - са подним
осветљењем монтира се са четири подне светилке
које осветљавају крошњу дрвета

Обавезно коришћење у примарним
саобраћајницама, а у секундарним по потреби

A.3.1.2

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла

A.3.1 Подне решетке за стабла

A.3.1.2 Кружна подна решетка за стабла - Стандард

**A.3.1.2.a Кружна подна решетка за стабла - Стандард
- са подним осветљењем**

**A.3.1.2.6 Кружна подна решетка за стабла - Стандард
- без подног осветљења**

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:

RAL 7015

Монтажа:


Финална позиција подне решетке је у равни са
попловањем

Подна решетка се састоји од четири идентична
елемента који формирају круг


Напомена:

Кружна подна решетка за стабла - Стандард - са
подним осветљењем монтира се са четири подне
светиљке које осветљавају крошњу дрвета
Обавезно коришћење у примарним
саобраћајницама, а у секундарним по потреби

а.
Кружна подна решетка за стабла - Стандард
- са подним осветљењем



б.
Кружна подна решетка за стабла - Стандард
- без подног осветљења




50

150



40



120

A.3.1.3

A.
УРБАНА ОПРЕМА

A.3 Елементи за третман стабла

A.3.1 Подне решетке за стабла

A.3.1.3 Квадратна подна решетка за стабла - Класик

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:

RAL 7015

Монтажа:


Финална позиција подне решетке је у равни са поплочањем

Подна решетка се састоји од четири идентична елемента који формирају квадрат

Напомена:

Може бити и других димензија, у складу са поплочањем

Обавезно коришћење у примарним саобраћајницама, а у секундарним по потреби

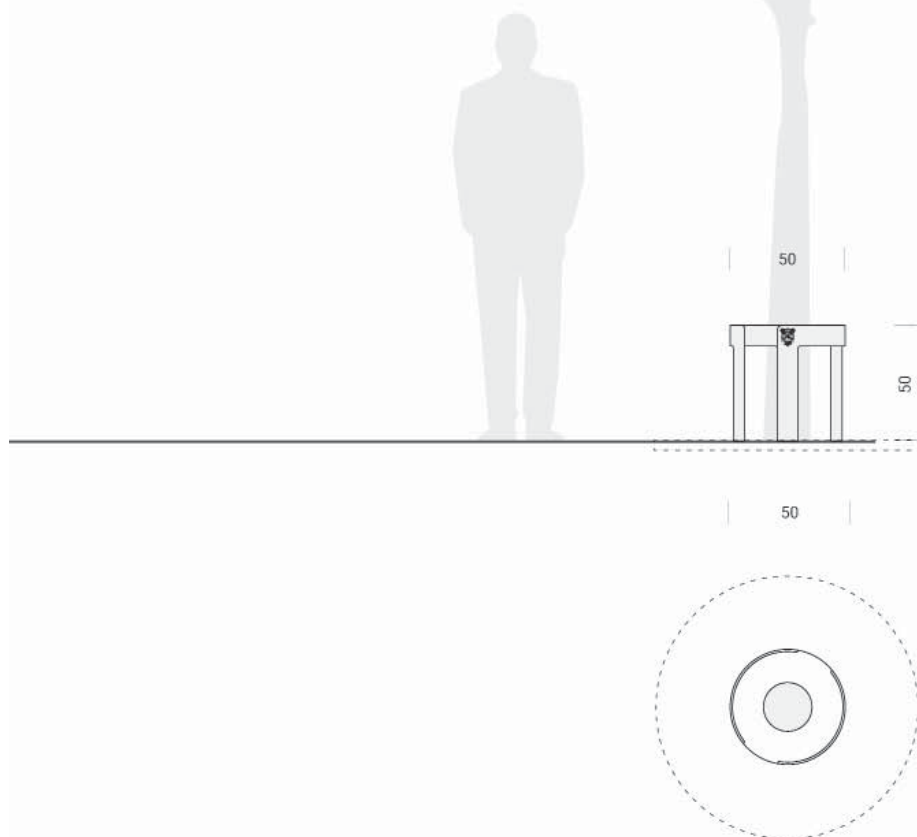

A.3.2.1

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.2 Заштитне ограде за стабла

А.3.2.1 Кружна заштитна ограда за стабла Н50

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером



Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла А.3.1.1

Грб града је изведен у рељефу

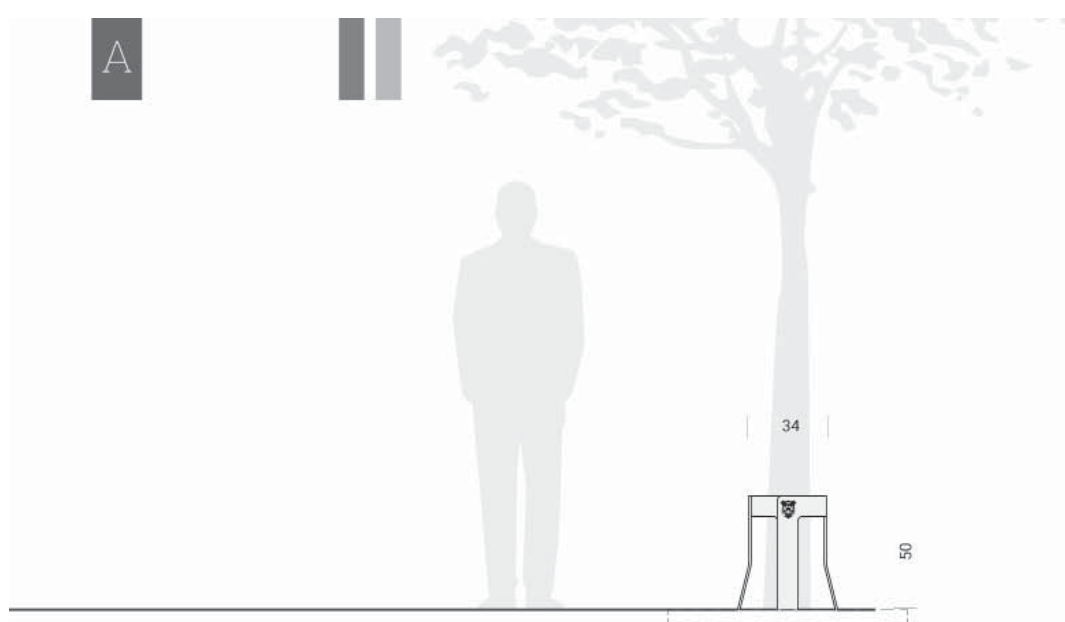

A.3.2.2

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.2 Заштитне ограде за стабла

А.3.2.2 Квадратна заштитна ограда за стабла Н50

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером


Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла А.3.1.3

Грб града је изведен у рељефу

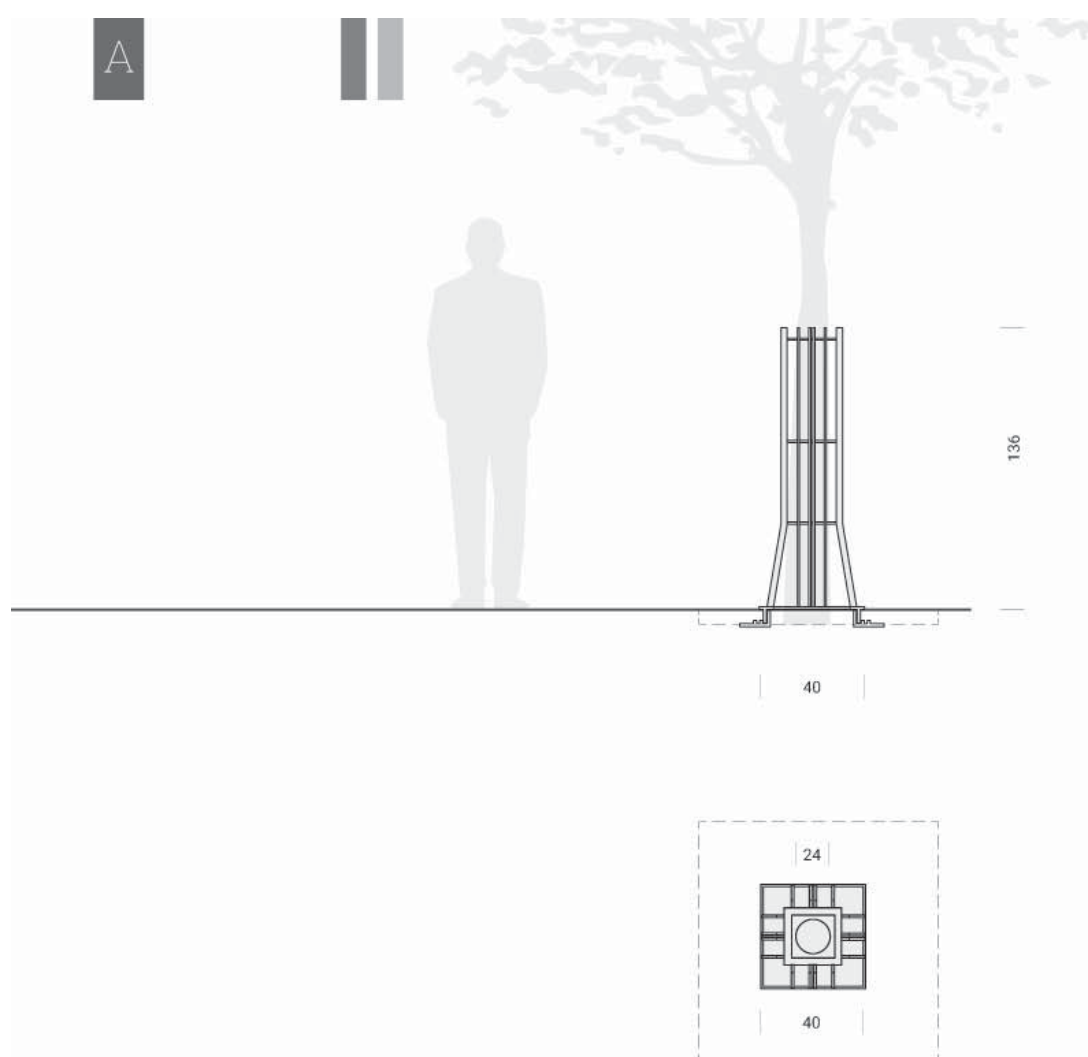

A.3.2.3

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.2 Заштитне ограде за стабла

А.3.2.3 Заштитна ограда за стабла - Класик

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

Елемент се поставља на предвиђену позицију и фиксира се сигурносним шрафом за одговарајућу хоризонталну решетку

Напомена:

Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла А.3.1.3

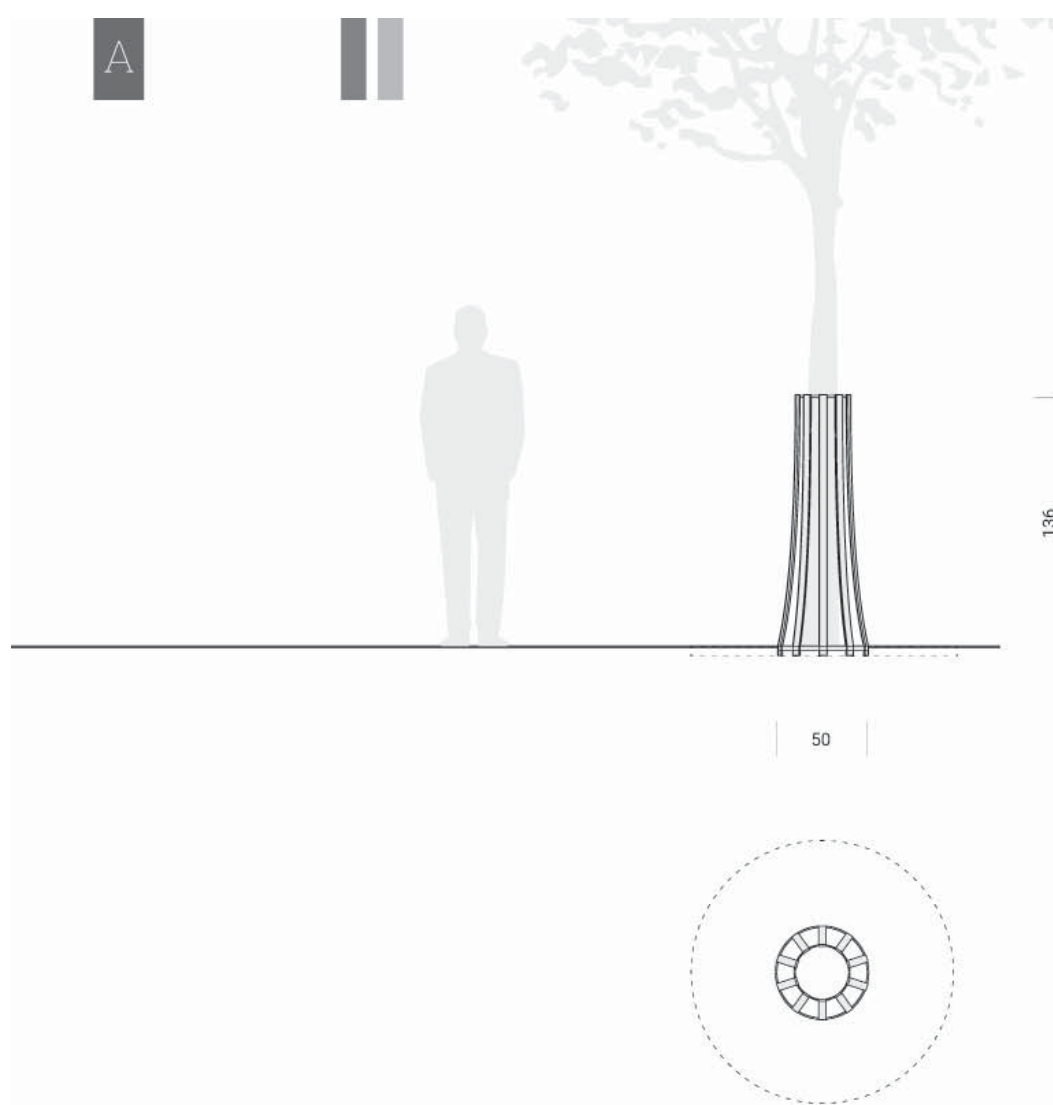

A.3.2.4

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.2 Заштитне ограде за стабла

А.3.2.4 Заштитна ограда за стабла - Стандард

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, пластификација полиестером

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

Елемент се поставља на предвиђену позицију и фиксира се сигурносним шрафом за одговарајућу хоризонталну решетку

Напомена:

Овај елемент се комбинује са подном решетком за стабла А.3.1.2



A.3.3.1

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.3 Жардинијере

А.3.3.1 Жардинијера - Аутентик

Материјал:


Природни камен

Боја:

Природни камен - природна боја

Монтажа:

Постављање елемента на површну

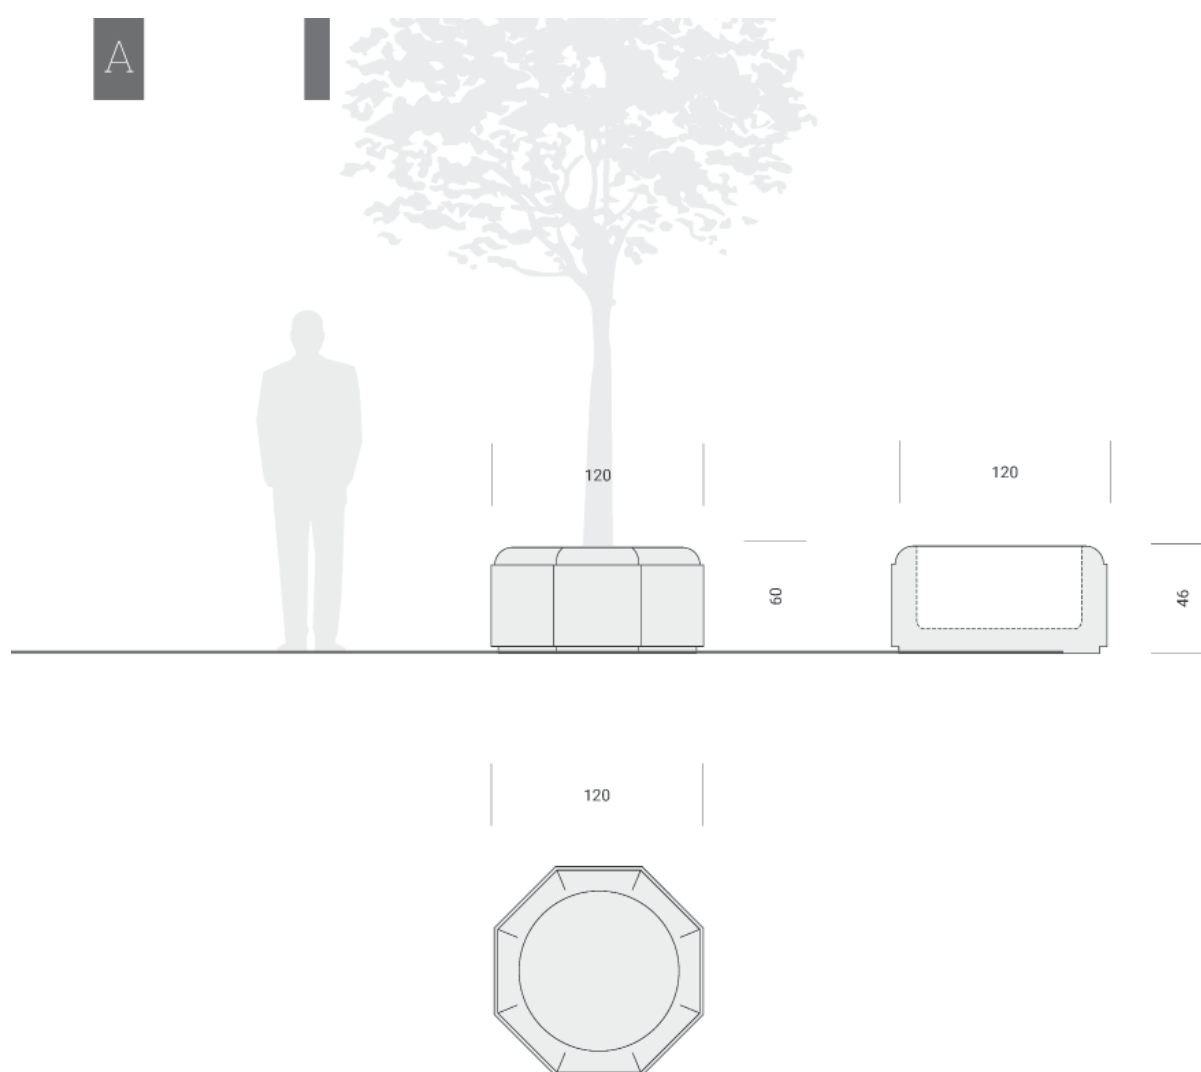

A.3.3.2

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.3 Жардинијере

А.3.3.2 Жардинијера - Улица кнеза Михаила

Материјал:

Јабланички гранит „габро“

Боја:

Природни камен (јабланички гранит)- природна боја


Монтажа:

Постављање елемената на површину према пројектном решењу

а.
Жардинијера - Стандард 65/45

б.
Жардинијера - Стандард 85/45

в.
Жардинијера - Стандард 85/85

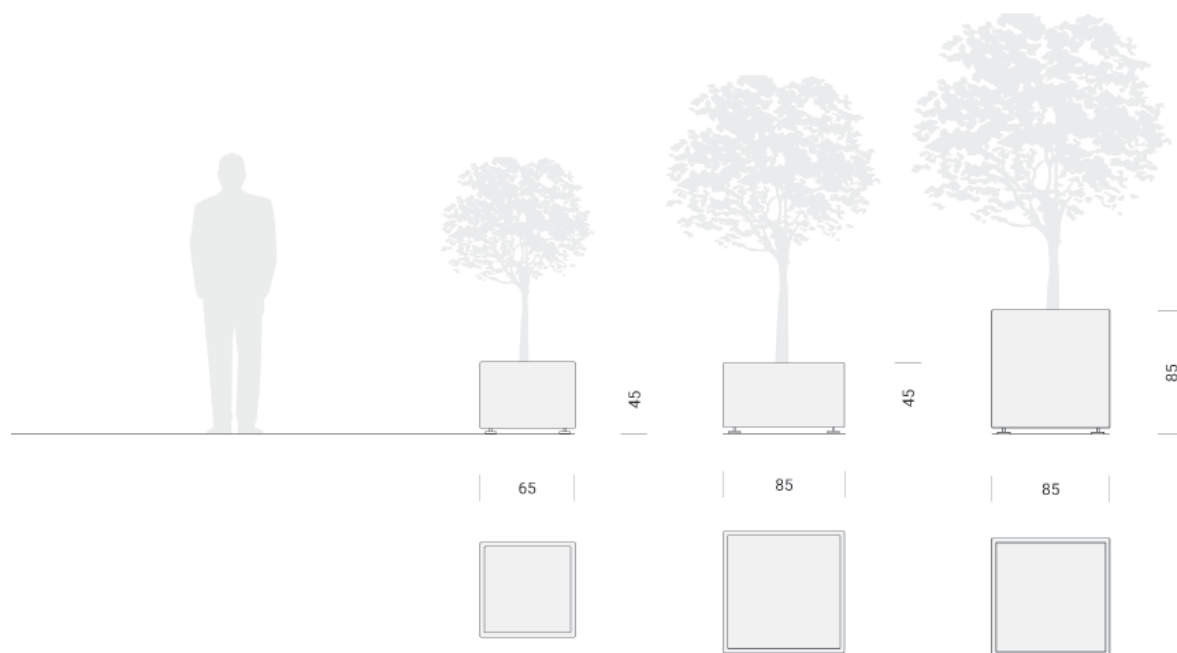

A.3.3.3

А.
УРБАНА ОПРЕМА

А.3 Елементи за третман стабла

А.3.3 Жардинијере

А.3.3.3 Жардинијере - Стандард

А.3.3.3.а Жардинијера - Стандард 65/45

А.3.3.3.б Жардинијера - Стандард 85/45

А.3.3.3.в Жардинијера - Стандард 85/85

Материјал:

Челични лим

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, термолакирање


Боја:

Челик - RAL 7015

Монтажа:

Постављање елемента на површину

Жардинијере имају подесив елемент по висини стопе, како би се регулисала денивелација терена на који се постављају

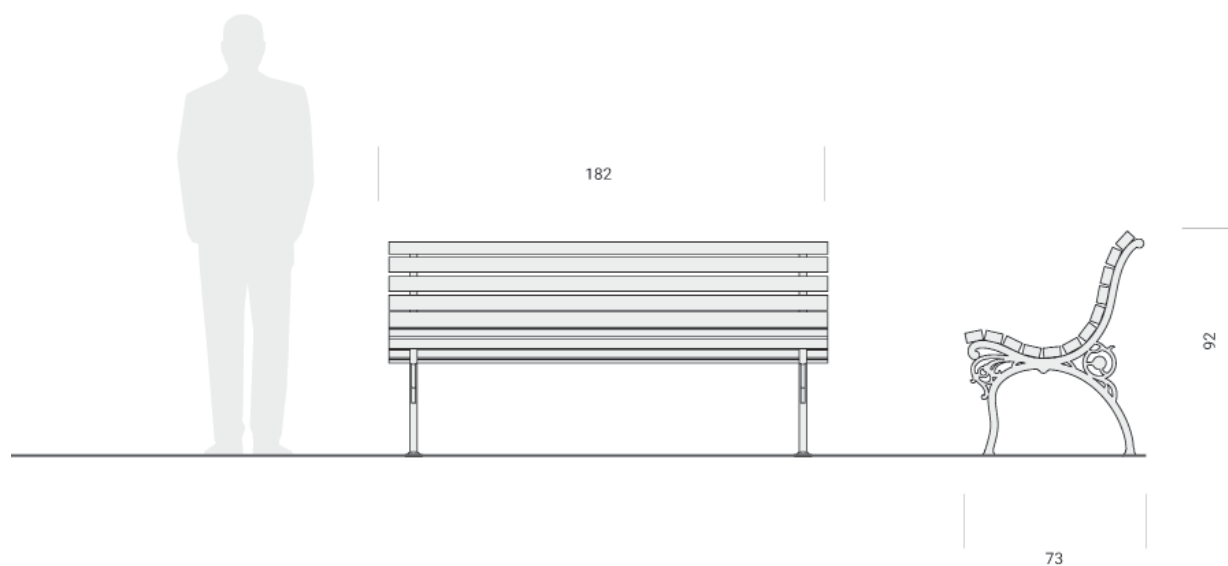

Б.1.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.1 Београдска клупа - Аутентик

Материјал:

Седиште и наслон - дрво

Ослонци - темпер лив

Заштита:

Дрво - заштитни лак

Боја:

Ослонци - RAL 7015


Дрво - природна боја

Монтажа:

Постављање елемента на површину

Опционо полагање клупе у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Уколико се Завод за заштиту споменика културе сложи,
овај елемент се може применити и у другим просторима
(нпр. Студентски парк, Пионирски парк, итд.)

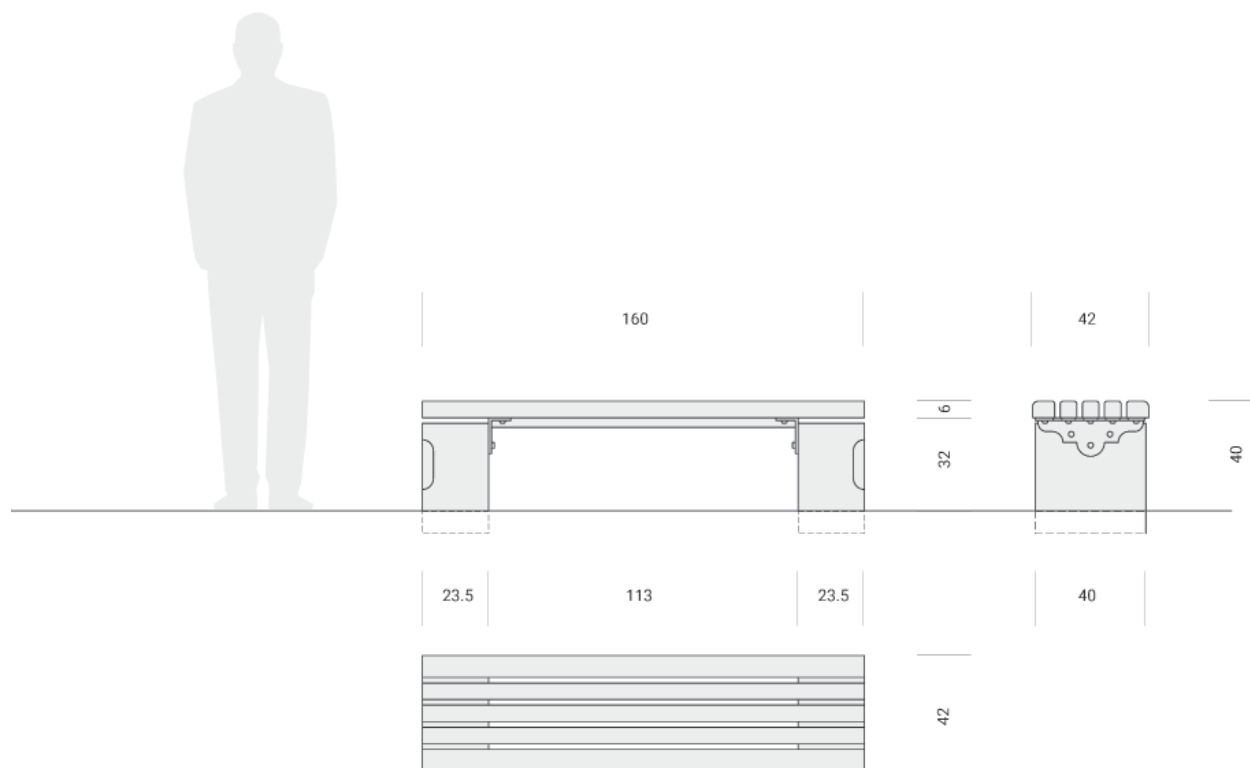

Б.1.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клуpe

Б.1.1.2 Слободностојећа клупа - Улица кнеза Михаила

Материјал:

Храстово дрво, бронза, јабланички гранит „габро“

Заштита:

Дрво - заштитни лак

Бронза - цизелирање и патинирање

Боја:


Бронза - природна боја

Храстово дрво - природна боја

Монтажа:

Постављање елемента на површину

Опционо полагање клупе у бетонски темељ,
учвршћивање анкеравањем

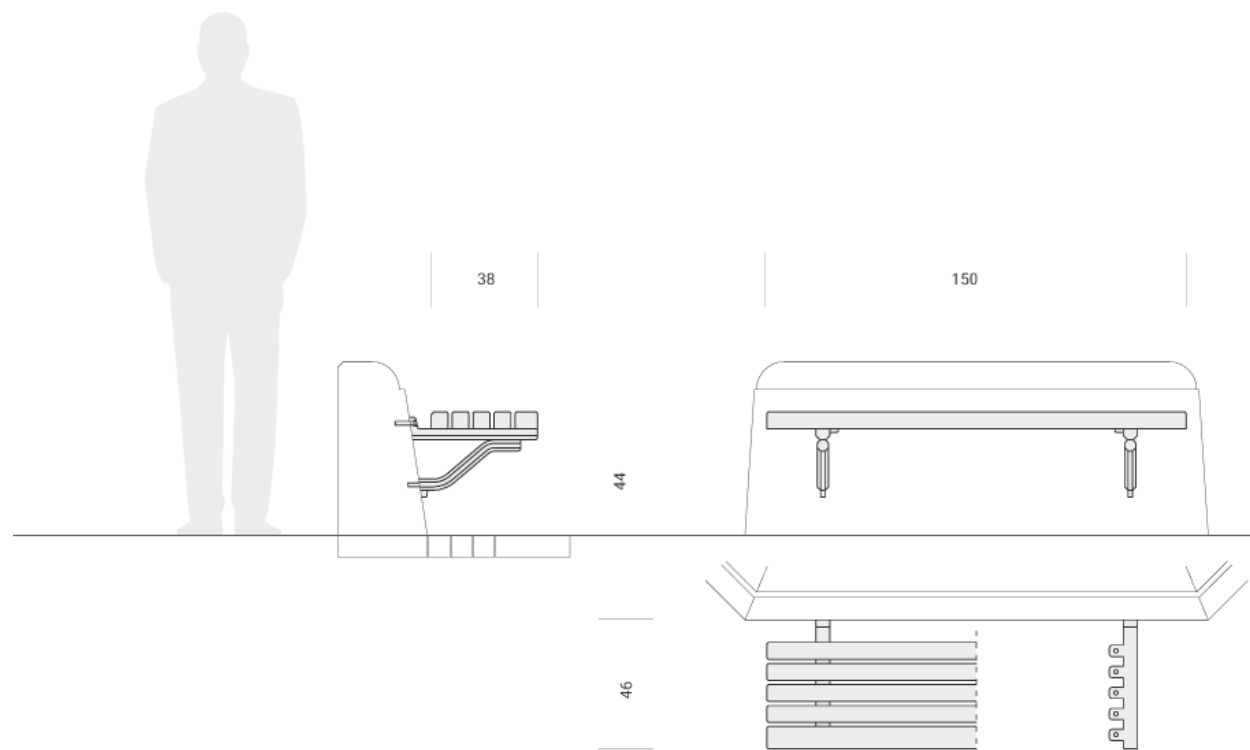

Б.1.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.3 Конзолна клупа - Улица кнеза Михаила

Материјал:

Седиште - храстово дрво

Конзолни носач - бронза

Заштита:

Дрво - заштитни лак

Бронза - цизелирање и патинирање

Боја:

Бронза - природна боја


Храстово дрво - природна боја

Монтажа:

Анкеровање у жардинијеру

Напомена:

Препоручује се одливање конзолног носача, према постојећем узорку

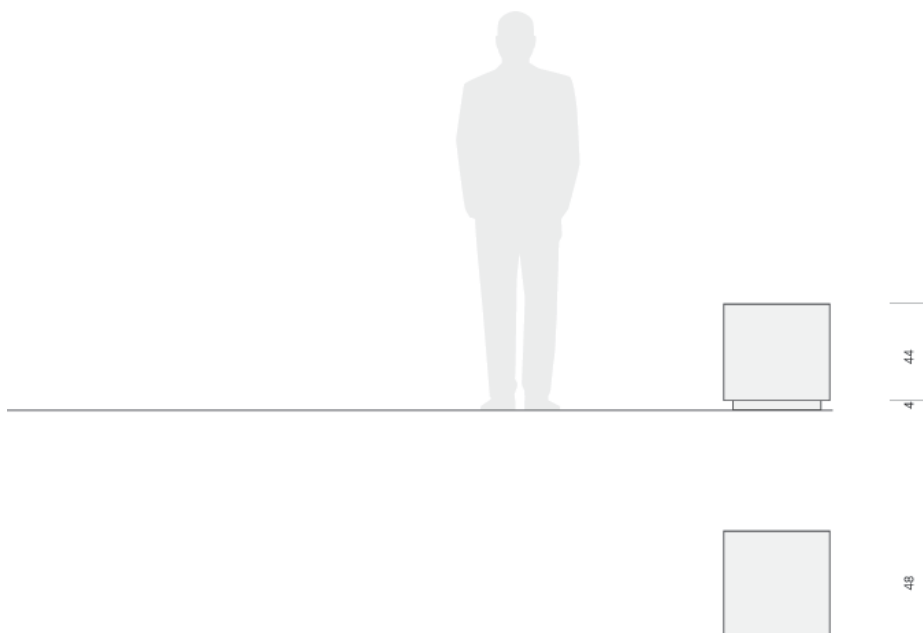

Б.1.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.4 Камена коцка за седење - Улица кнеза Михаила

Материјал:


Јабланички гранит „габро“

Боја:

Јабланички гранит „габро“ - природна боја

Монтажа:

Постављање коцке на површину

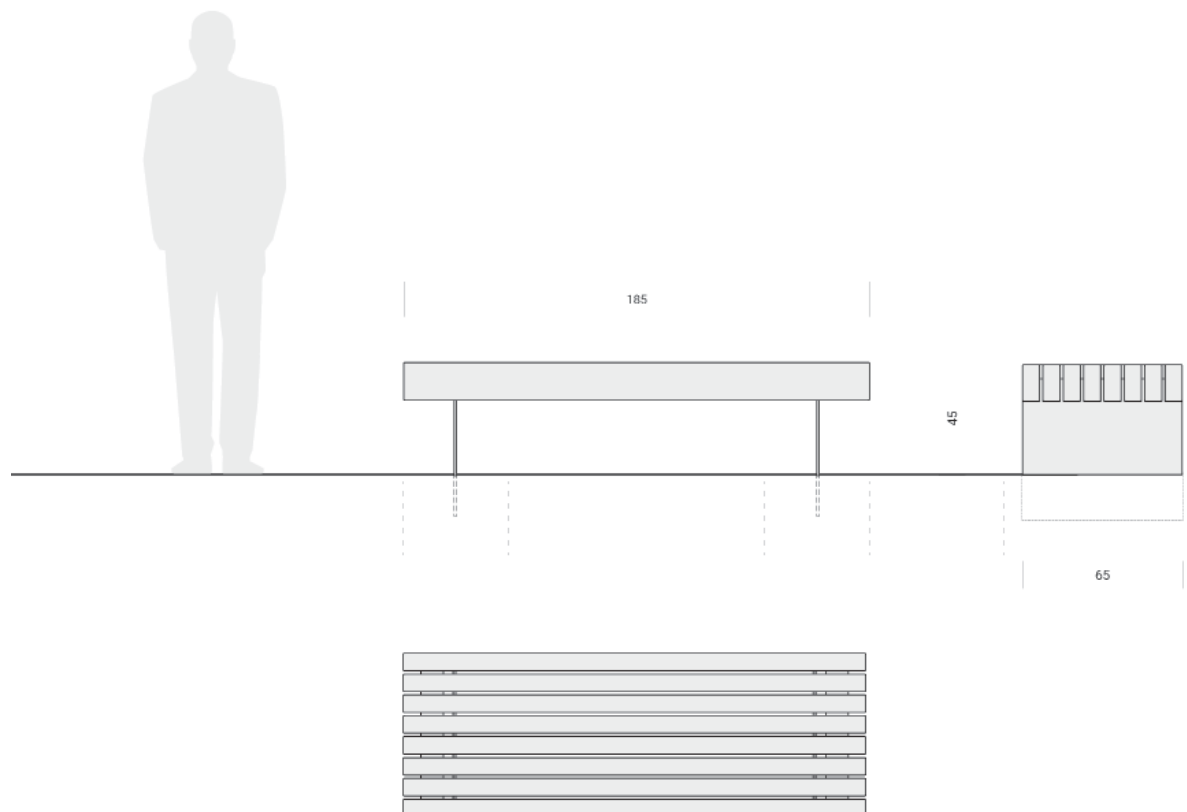

Б.1.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.5 Мала клупа без наслона - Стандард

Материјал:

Метални делови - челични лим, опционо CORTEN

Седиште - дрво

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, опционо
термолакирање

Дрво - заштитни лак

CORTEN - нема заштиту

Боја:

Цинк - природна боја

Дрво - природна боја

Термолакирање - RAL 7015


CORTEN - природна боја

Монтажа:

Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање
анкеровањем

Опционо - постављање елемента на површину

Седална површина је од дрвених греда, попречног
пресека 7 x 15 cm

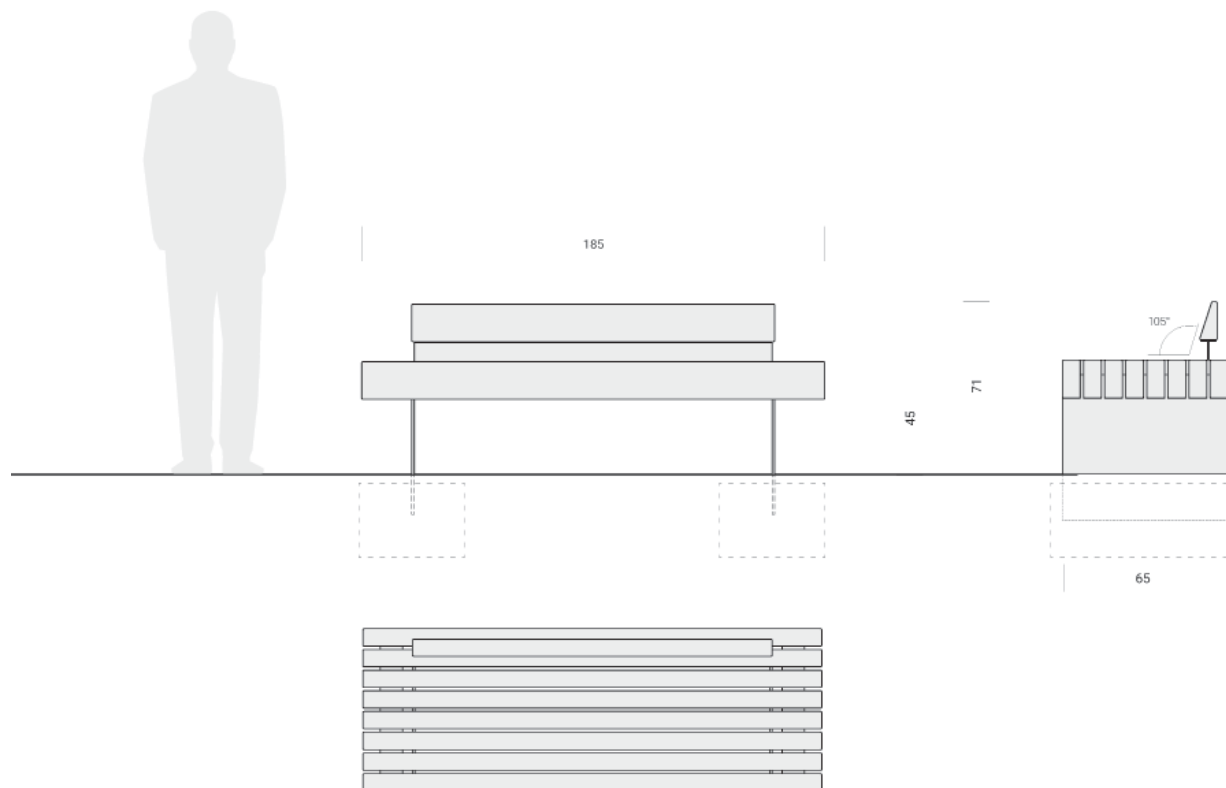

Б.1.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.6 Мала клупа са наслоним - Стандард

Материјал:

Метални делови - челични лим, опционо CORTEN

Седиште - дрво

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, опционо
термолакирање

Дрво - заштитни лак

CORTEN - нема заштиту

Боја:

Цинк - природна боја

Дрво - природна боја

Термолакирање - RAL 7015

CORTEN - природна боја


Монтажа:

Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованьем

Опционо - постављање елемента на површину

Седална површина је од дрвених греда, попречног
пресека 7 x 15 cm

Нагиб наслона клупе износи 105°

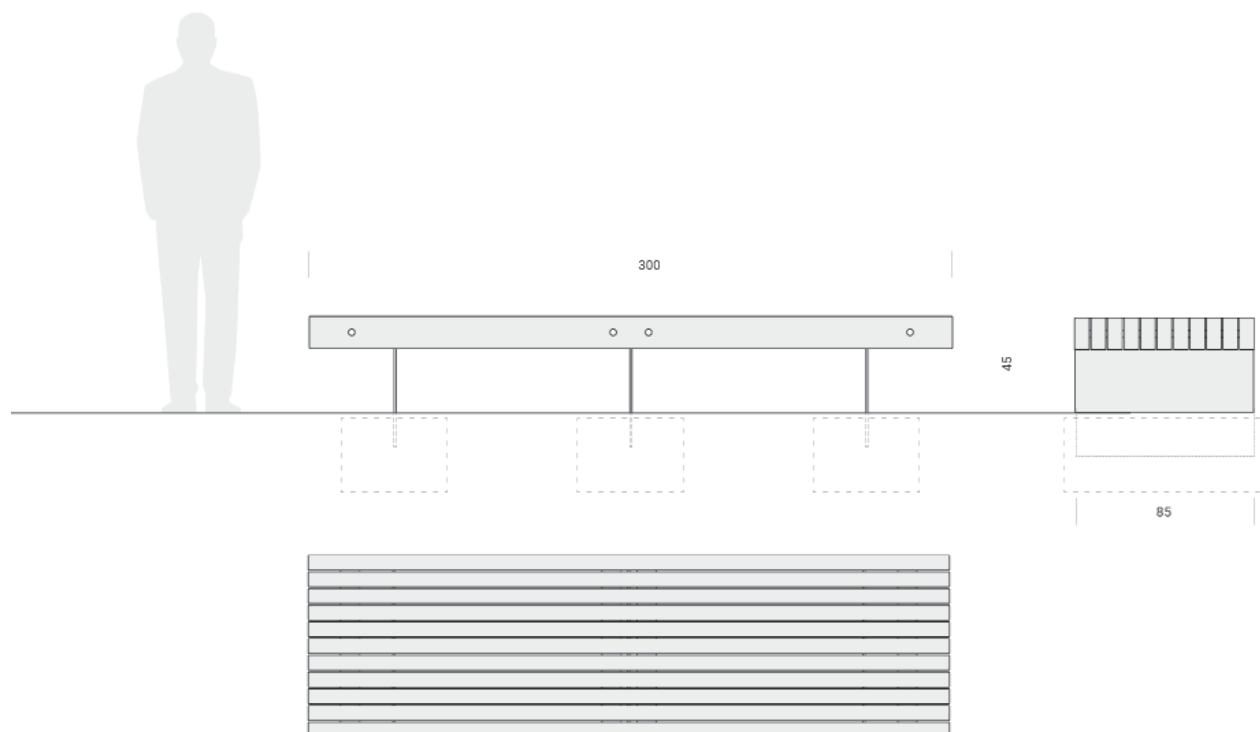

Б.1.1.7

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.7 Велика клупа без наслона - Стандард

Материјал:

Метални делови - челични лим, опционо CORTEN

Седиште - дрво

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, опционо

термолакирање

Дрво - заштитни лак

CORTEN - нема заштиту

Боја:

Цинк - природна боја

Дрво - природна боја

Термолакирање - RAL 7015


CORTEN - природна боја

Монтажа:

Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованьем

Опционо - постављање елемента на површину

Седална површина је од дрвених греда, попречног
пресека 7 x 15 cm

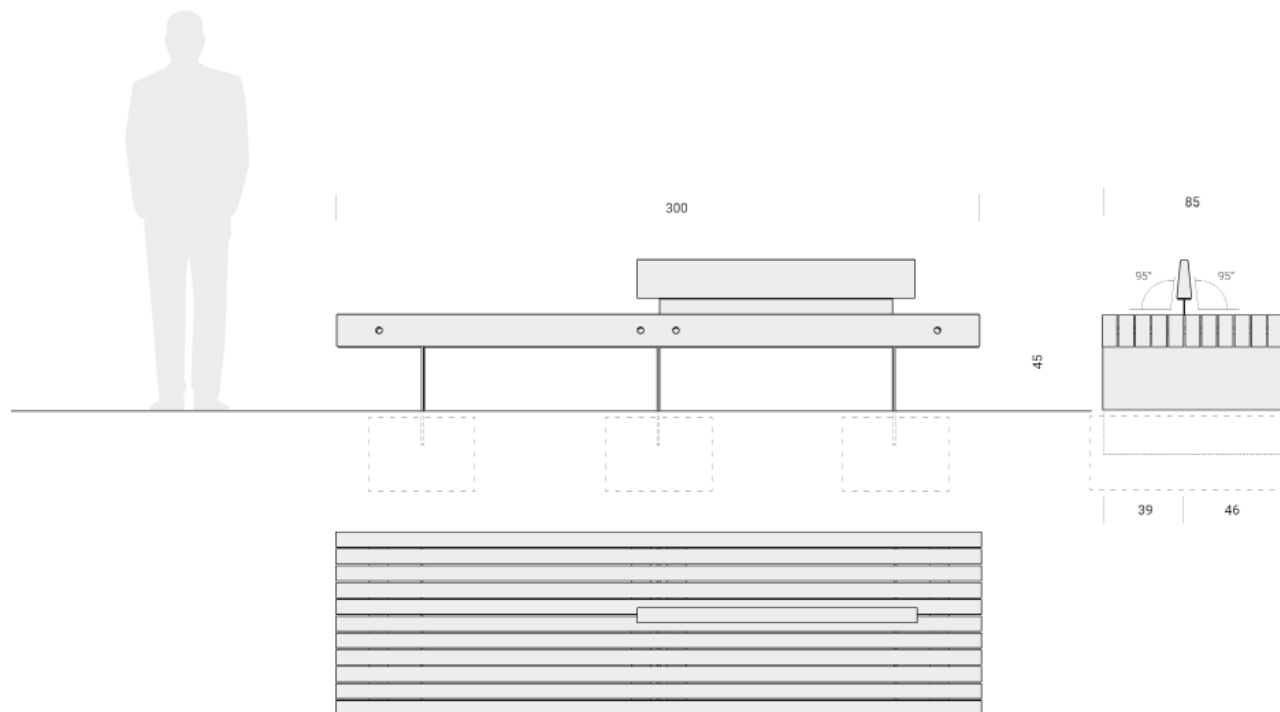

Б.1.1.8

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.8 Велика клупа са кратким наслоном - Стандард

Материјал:

Метални делови - челични лим, опционо CORTEN

Седиште - дрво

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, опционо

термолакирање

Дрво - заштитни лак

CORTEN - нема заштиту

Боја:

Цинк - природна боја

Дрво - природна боја

Термолакирање - RAL 7015

CORTEN - природна боја


Монтажа:

Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Опционо - постављање елемента на површину

Седална површина је од дрвених греда, попречног пресека 7 x 15 cm

Нагиб наслона клупе износи 105°

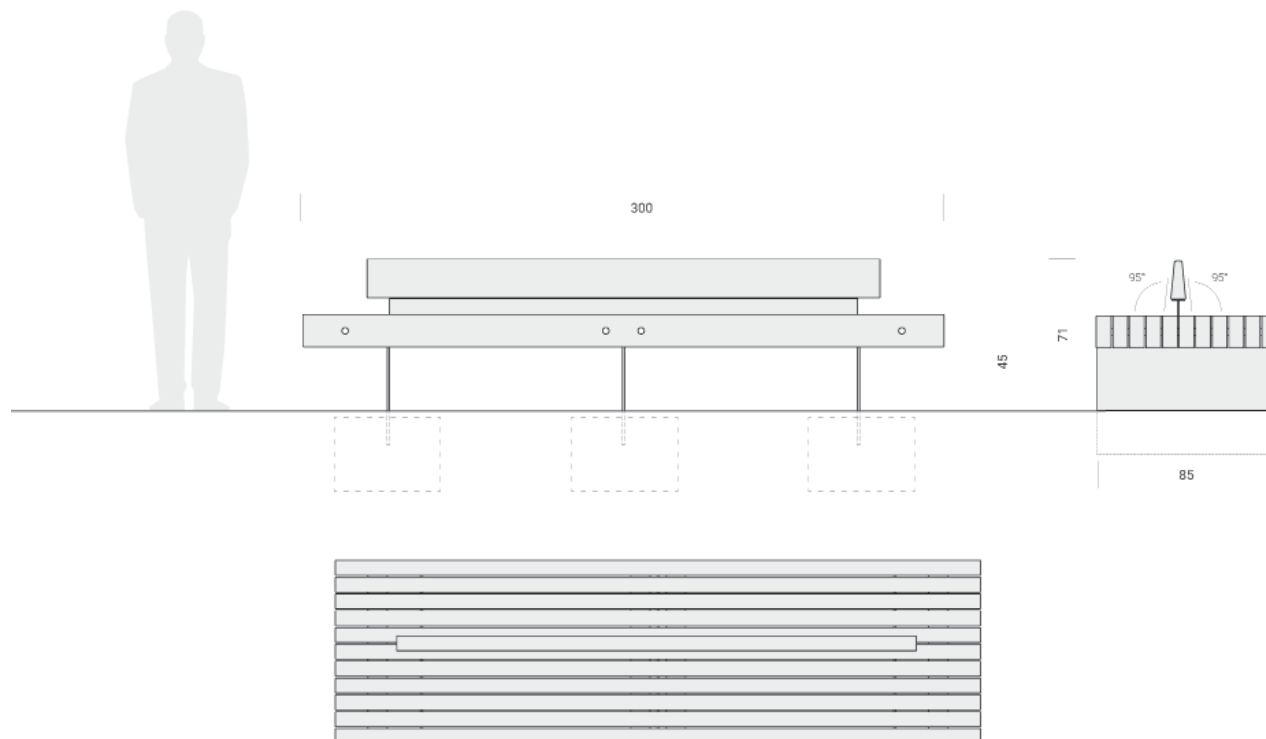

Б.1.1.9

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.9 Велика клупа са наслоним - Стандард

Материјал:

Метални делови - челични лим, опционо CORTEN

Седиште - дрво

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, опционо

термолакирање

Дрво - заштитни лак

CORTEN - нема заштиту

Боја:

Цинк - природна боја

Дрво - природна боја

Термолакирање - RAL 7015

CORTEN - природна боја



Монтажа:

Полагање клупе у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Опционо - постављање елемента на површину

Седална површина је од дрвених греда, попречног пресека 7 x 15 cm

Нагиб наслона клупе износи 105°




ПРИМЕНА И МОГУЋНОСТ КОМБИНОВАЊА СТАНДАРД КЛУПА

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Приказ могућности комбиновања различитих клупа
из колекције Стандард

Клупе у низу са наслоном и без наслона
Два реда клупа са наслоном и без наслона
Формирање подијума са клупама без наслона

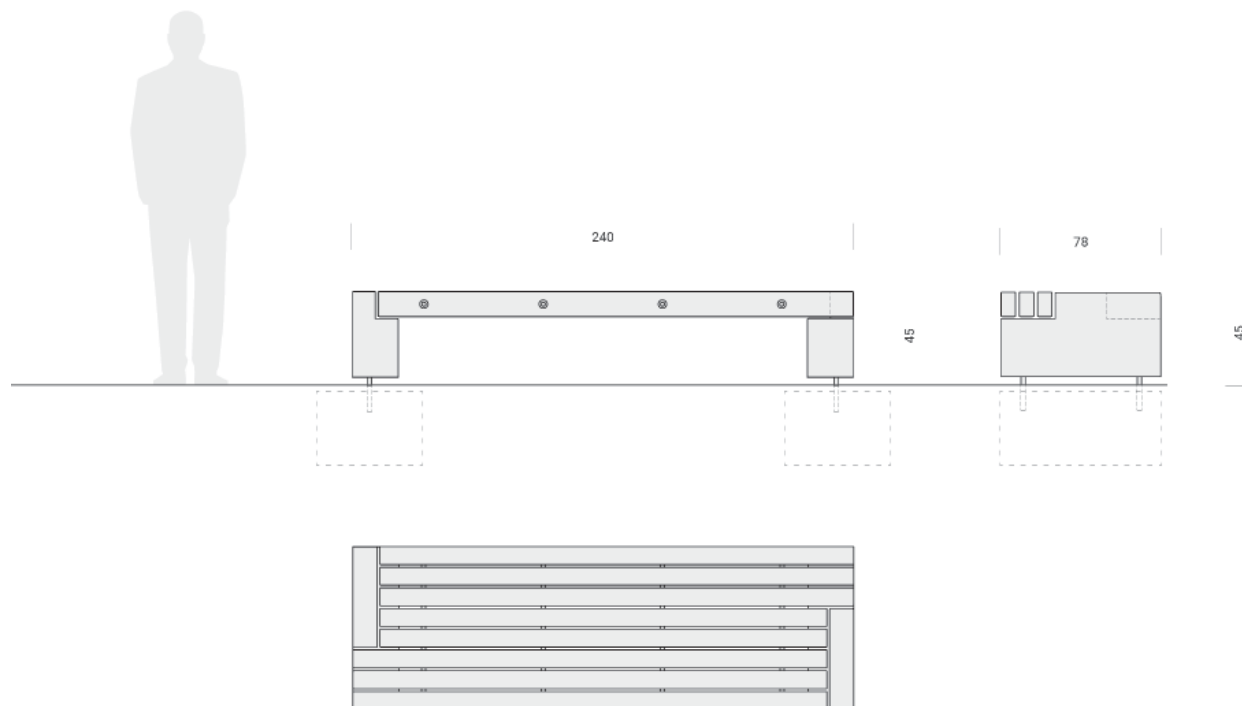

Б.1.1.10

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.1 Клупе

Б.1.1.10 Бетонска клупа - Simple

Материјал:

Дрво, високо издржљиви ливени бетон, полиран

Заштита:

Дрво - заштитни слој (лак)

Бетон - заштитни слој

Боја:

Дрво - природна боја


Високо издржљиви ливени бетон,

полиран - природна боја

Монтажа:

Полагање клупе у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

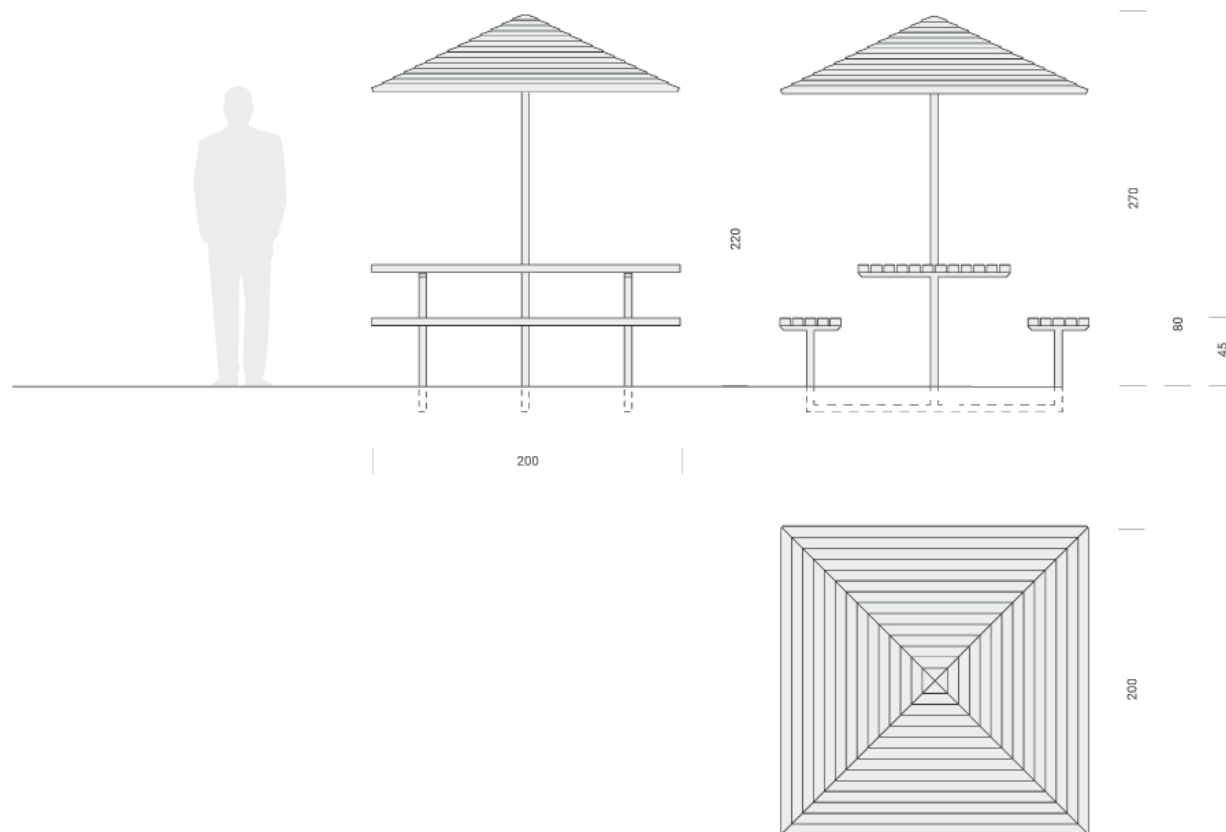

Б.1.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.2 Гарнитуре за пикник

Б.1.2.1 Дрвена гарнитура за пикник

Материјал:

Дрво, челик

Заштита:

Дрво - заштитни слој (лак)

Челик - топло цинковање

Боја:

Цинк - природна боја, опционо RAL 7015


Дрво - природна боја

Монтажа:

Полагање у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Гарнитура за пикник се примењује на просторима предвиђеним за спорт и рекреацију: Ада, Кошутњак итд.

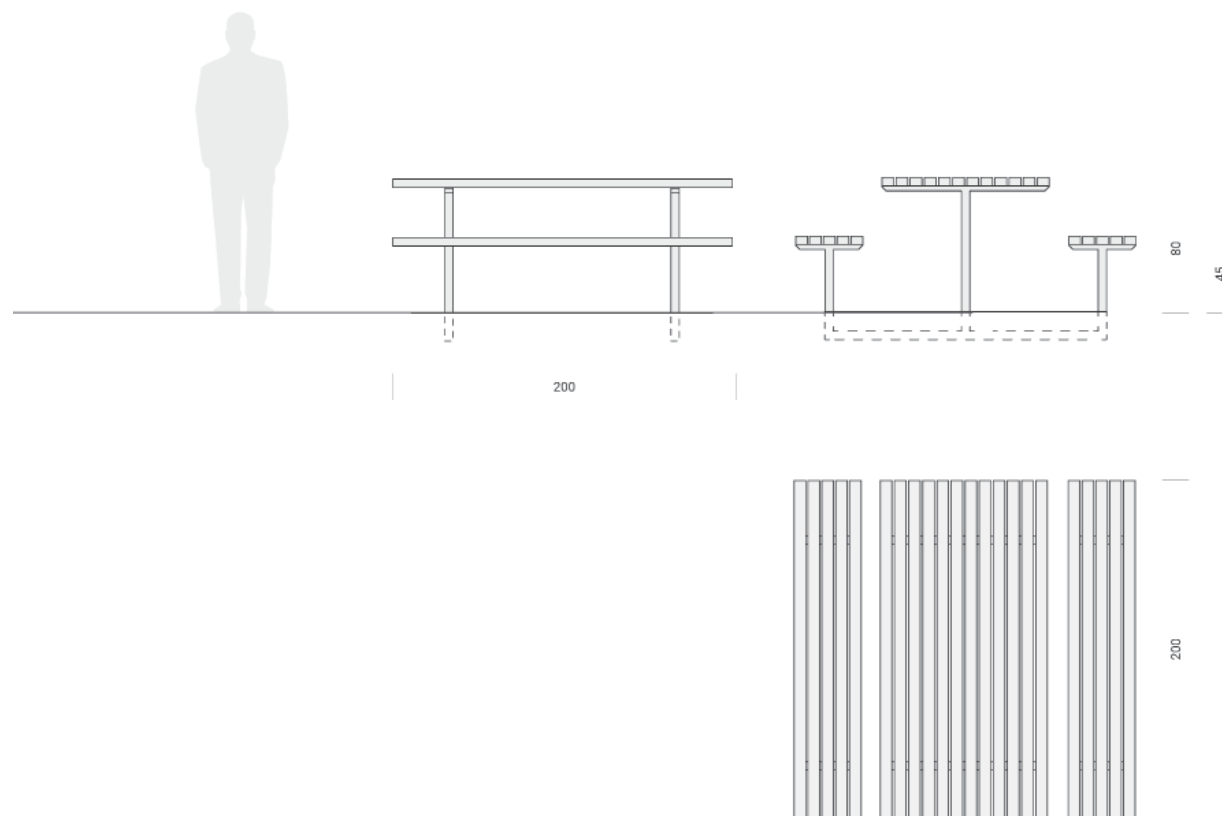

Б.1.2.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.1 Елементи за седење и ослањање

Б.1.2 Гарнитуре за пикник

Б.1.2.2 Дрвена гарнитура за пикник без сунцобрана

Материјал:

Дрво, челик

Заштита:

Дрво - заштитни слој (лак)

Челик - топло цинковање

Боја:

Цинк - природна боја, опционо RAL 7015


Дрво - природна боја

Монтажа:

Полагање у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Гарнитура за пикник се примењује на просторима предвиђеним за спорт и рекреацију: Ада, Кошутњак итд.

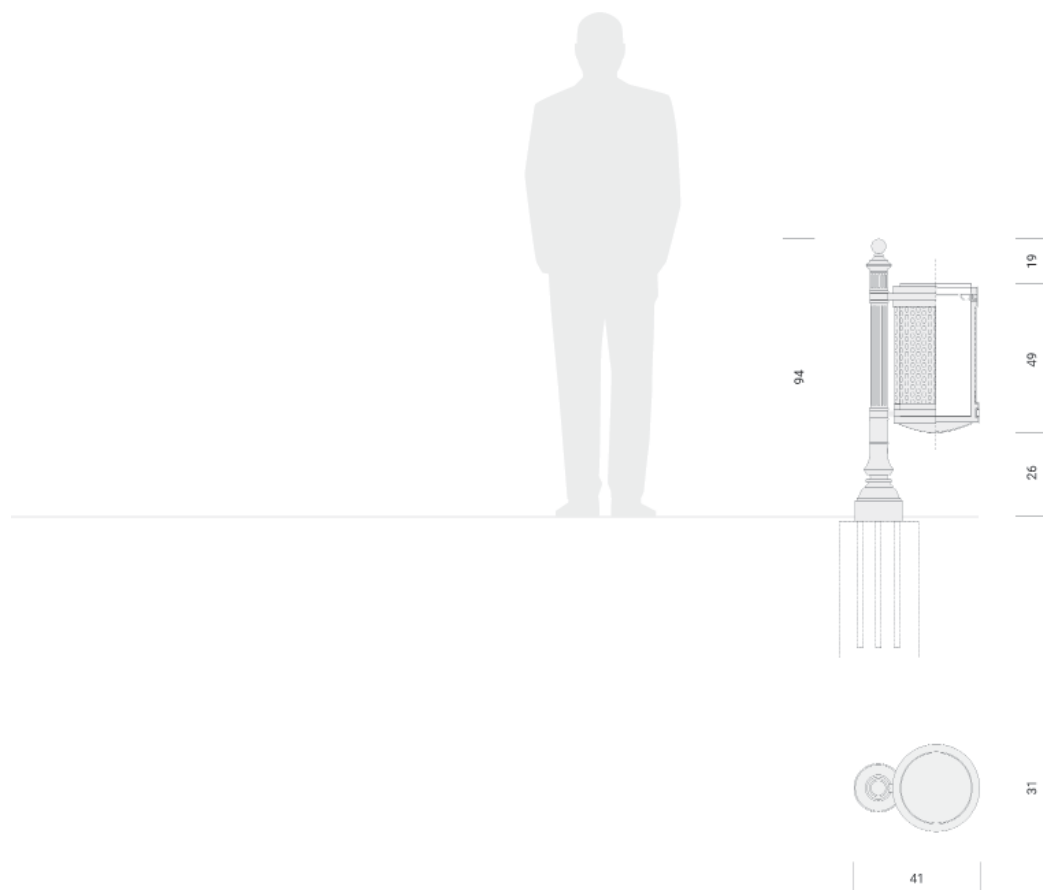

Б.2.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Ђубријере

Б.2.1.1 Ђубријера - Аутентик

Материјал:

Темпер лив

Заштита:

Пластификација полиестером


Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Постављање стуба ђубријере вертикално
(не управно на подлогу)

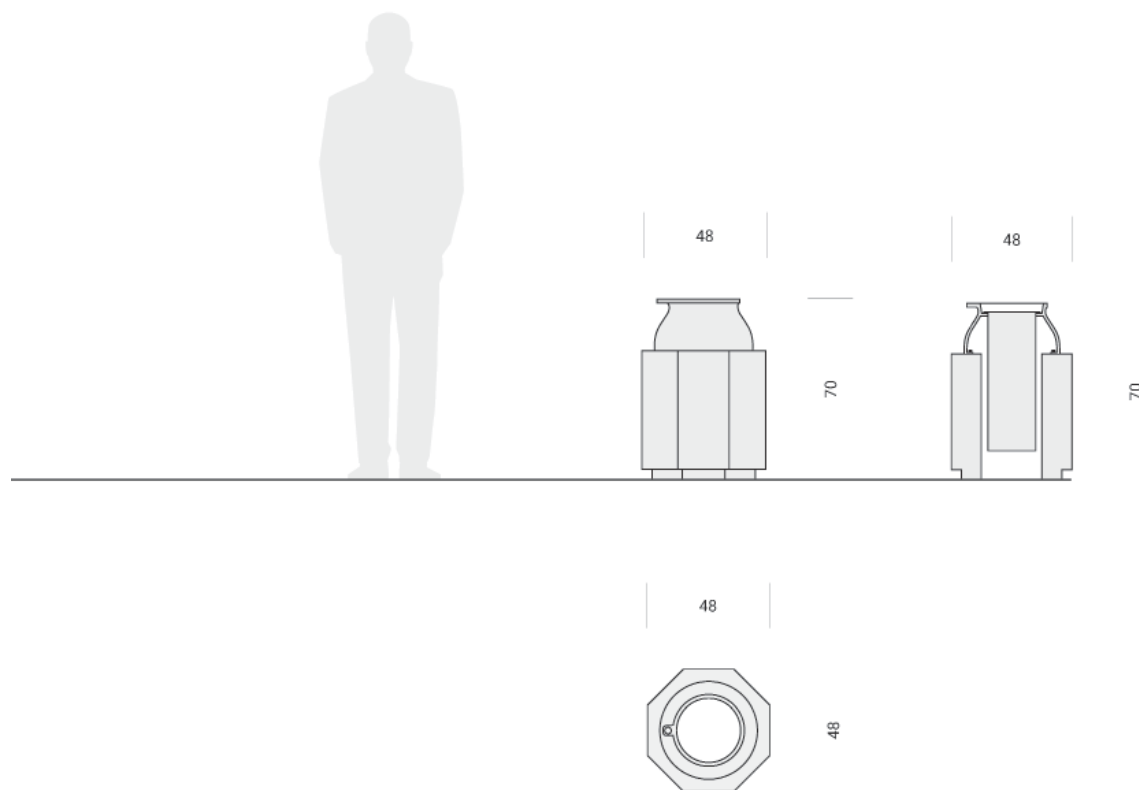

Б.2.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Ђубријере

Б.2.1.2 Ђубријера - Улица кнеза Михаила

Материјал:

Ливена бронза, челични лим, природни камен
(јабланички гранит)

Заштита:

Челик - топло цинковање


Боја:

Бронза - природна боја

Камен - јабланички гранит- природна боја

Монтажа:

Постављање ђубријере на површину

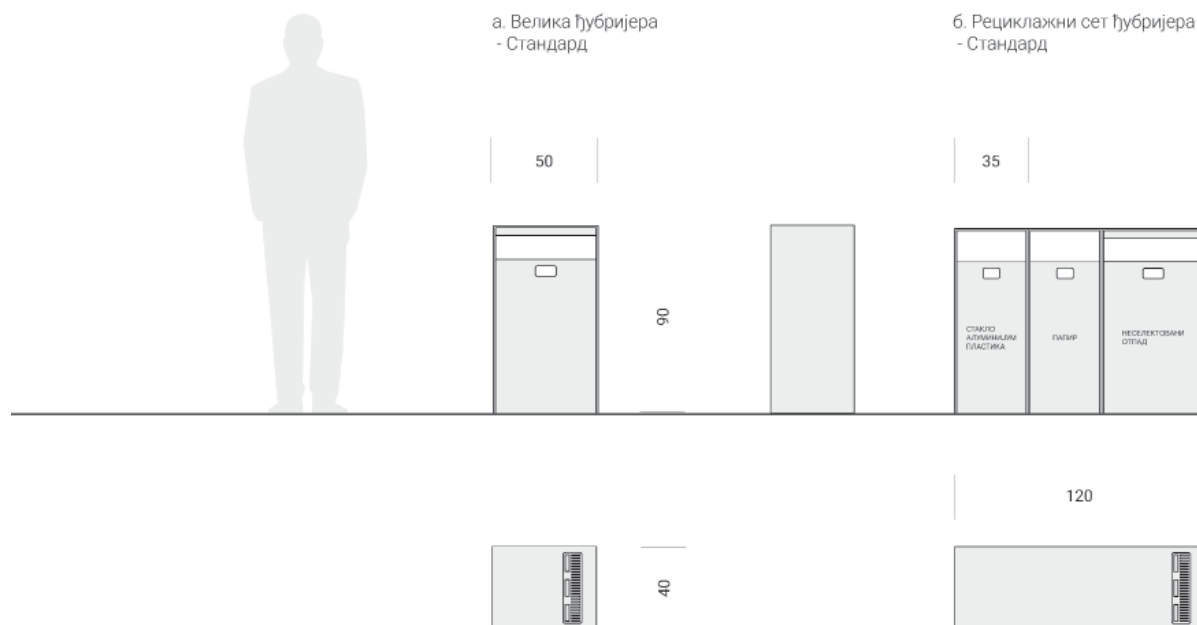

Б.2.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Вубријере

Б.2.1.3 Велике ђубријере - Стандард

Б.2.1.3.а Велика ђубријера - Стандард

Б.2.1.3.б Рециклажни сет ђубријера - Стандард

Материјал:

Челични лим

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, термолакирање


Боја:

Челични лим - RAL 7015


Монтажа:

Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

а. Мала ђубријера -
Стандард

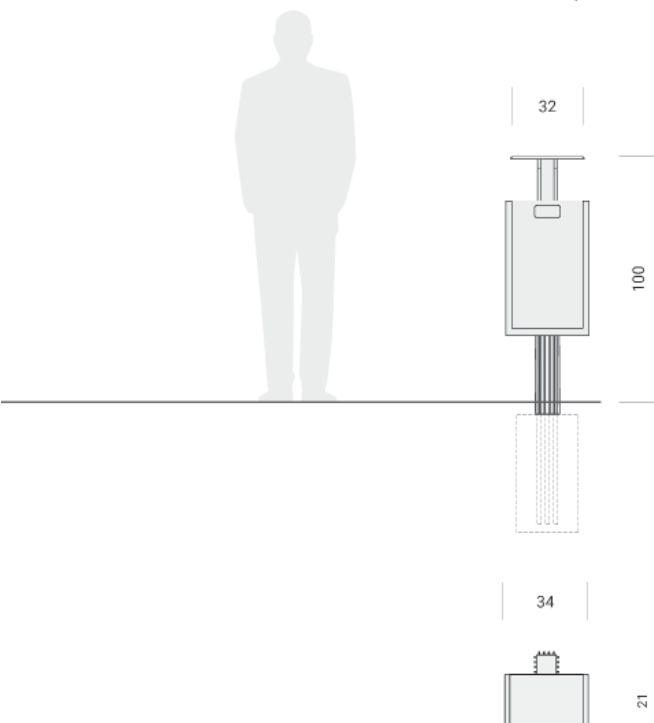

б Мала ђубријера -
Стандард - са додатком за
отпад љубимаца

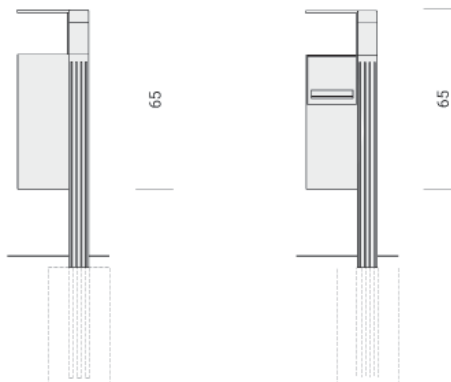

Б.2.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Ђубријере

Б.2.1.4 Мале ђубријере - Стандард

Б.2.1.4.а Мала ђубријера - Стандард

**Б.2.1.4.б Мала ђубријера - Стандард - са додатком за
отпад љубимаца**

Материјал:

Челични лим

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:

Челични лим - RAL 7015

Монтажа:

Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованем

Напомена:


Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)

Предвидети место за уградњу плочице за слепе
и слабовиде, која треба да указује на разлику
између:

а. Мале ђубријере - Стандард и

б. Мале ђубријере - Стандард - са додатком за
отпад љубимаца

Мала ђубријера - Класик

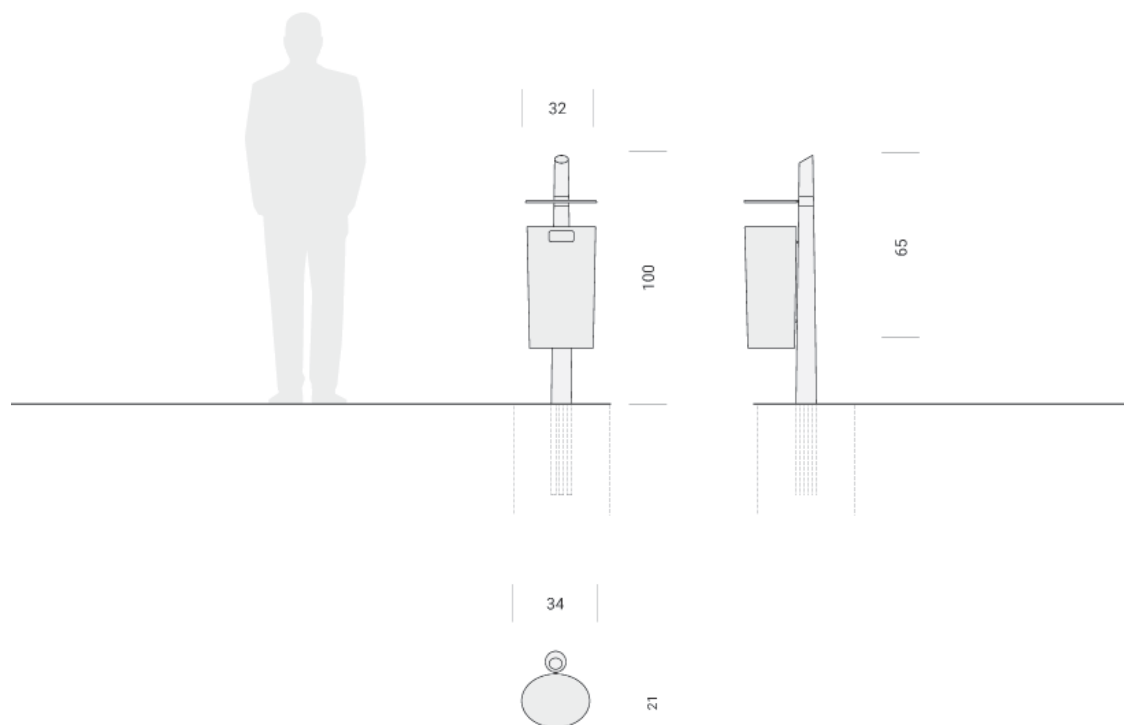

Б.2.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Ђубријере

Б.2.1.5 Мала ђубријера - Класик

Материјал:

Челични лим

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:

Челични лим - RAL 7015


Монтажа:

Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)

Мала ђубријера - Simple

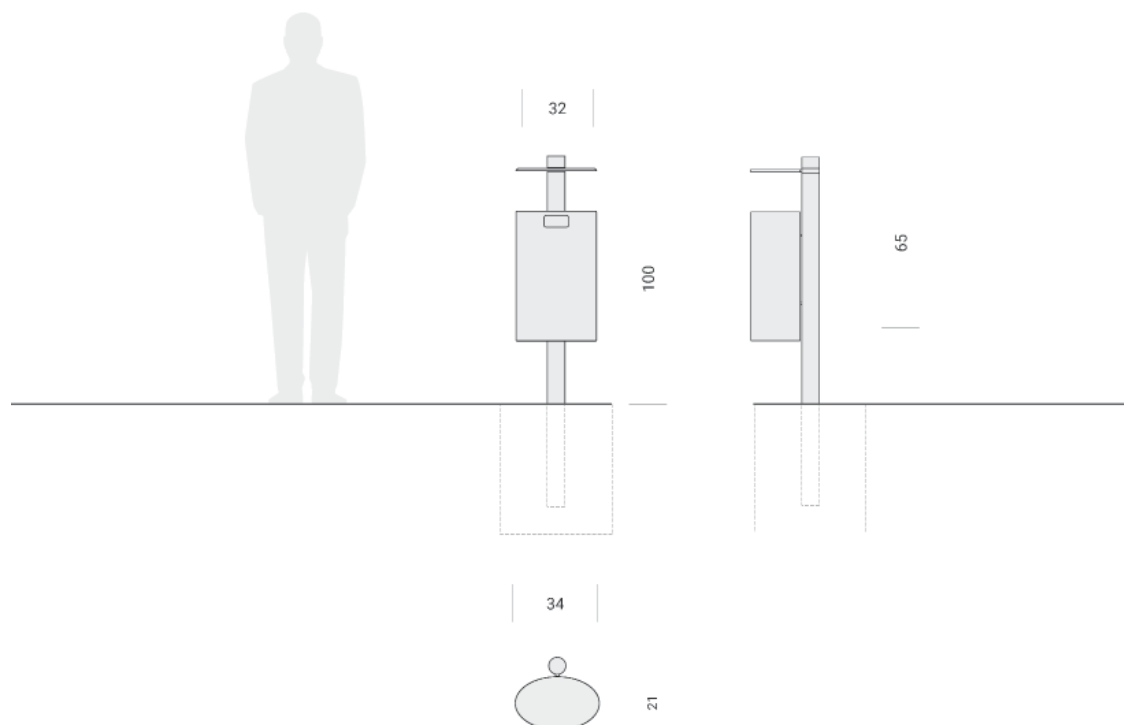

Б.2.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Ђубријере

Б.2.1.6 Мала ђубријера - Simple

Материјал:

Челични лим

Заштита:

Челични лим - топло цинковање, термолакирање

Боја:


Челични лим - RAL 7015

Монтажа:

Полагање ђубријере у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Постављање стуба вертикално (не управно на подлогу)

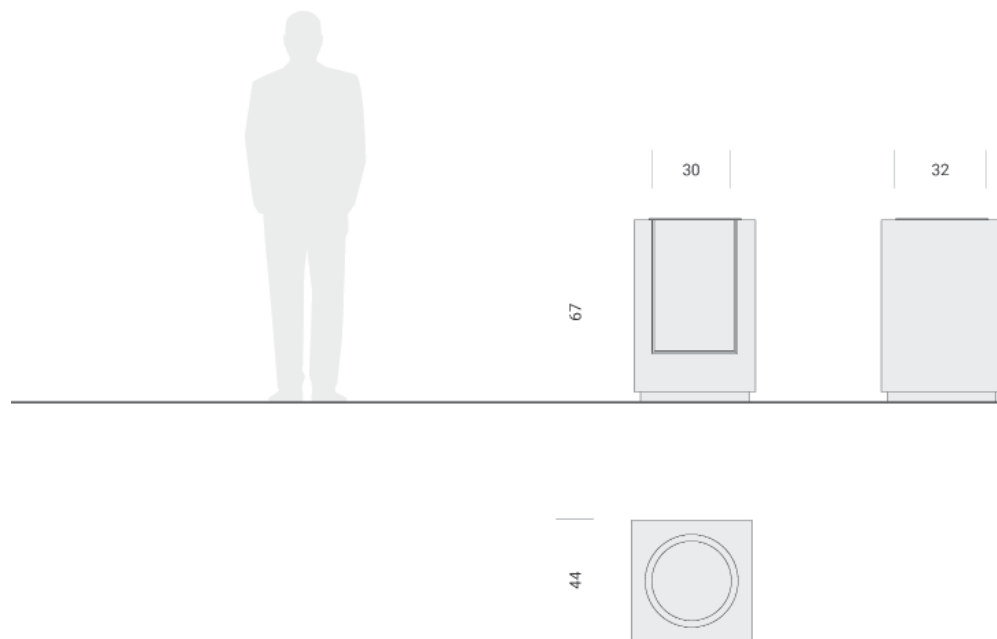

Б.2.1.7

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.1 Ђубријере

Б.2.1.7 Ђубријера - Simple

Материјал:

Ђубријера - високо издржљиви ливени бетон, полиран

Метални уложак - челични лим

Заштита:


Метални уложак - топло цинковање

Бетон - заштитни слој

Мат лак - за импрегнацију бетона

Монтажа:

Полагање ђубријере на површину

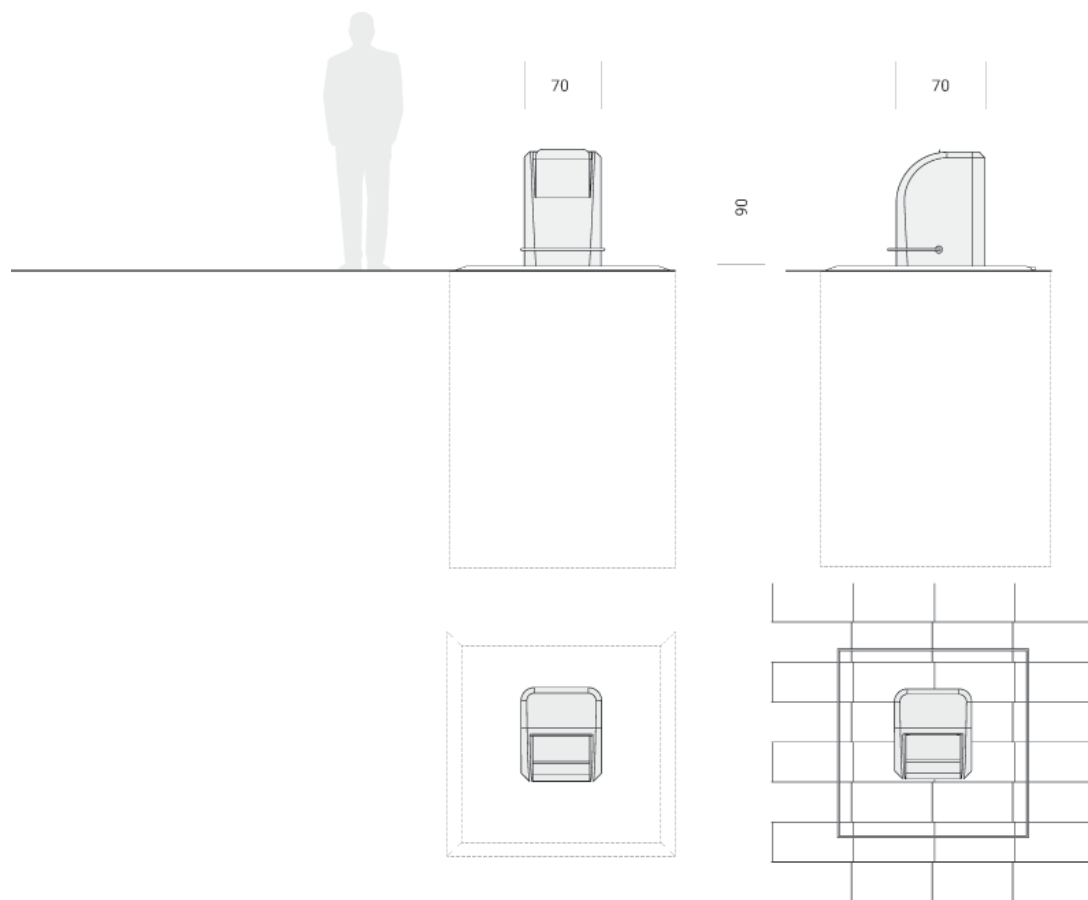

Б.2.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.2 Подземни контејнери

Б.2.2.1 Подземни контејнер за неселектовани отпад

Материјал:

Надземни део:

- Тело надземне канте - хладно ваљани лим
- Отвор за убацавање отпада - нерђајући лим
- Газећа облога - алуминијумски лим
- Конструктивни елементи, рам газишта и газиште - челични лим

Подземни део:

- Бетонска касета – високе класе, минималне марке С40 изливено у моноблоку
- Унутрашњи уложак - ламинирани полиестер, ортофтални у металном улошку
- Остали елементи - хладно ваљани лим

Заштита

- Конструктивни елементи - топло цинковани
- Надземна канта - високо квалитетне боје (PUR, PE) или топло пластифицирана

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Боја:

RAL 7015

Напомена:

Опционо - газиште прилагодити поплочању у окружењу
Антивандал систем



СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ЦЕНТИМЕТРИМА (cm)

Б.2.2.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.2 Подземни контејнери

Б.2.2.2 Подземни контејнери за рециклабилни отпад

Б.2.2.2.а Подземни контејнер за органски / мешани отпад

Б.2.2.2.б Подземни контејнер за сав рециклабилни отпад (када су два контејнера), односно подземни контејнер за папир (када су три и више контејнера)

Б.2.2.2.в Подземни контејнер за ПЕТ амбалажу

Б.2.2.2.г Подземни контејнер за металну амбалажу

Б.2.2.2.д Подземни контејнер за стакло

Материјал:

Надземни део:

- Тело надземне канте
- Отвор за убацивање отпада
- Газећа облога
- Конструктивни елементи, рам газишта и газиште - челични лим

Подземни део:

- Бетонска касета – високе класе, минималне марке С40 изливено у моноблоку
- Унутрашњи уложак
- Остали елементи

Заштита

- Конструктивни елементи - топло цинковани
- Надземна канта - високо квалитетне боје (PUR, PE) или топло пластифицирана

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Боја:

RAL 7015

Напомена:

Опционо - газиште прилагодити поплачању у окружењу

Ножно отварање обавезно

Антивандал систем

Прихватљив је и другачији распоред према захтеву Секретаријата за животну средину

Б.2.2.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.2 Подземни контејнери

Б.2.2.3 Подземни контејнер - Тип 2

Материјал:


Метал, пластика

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Боја:

RAL 7015

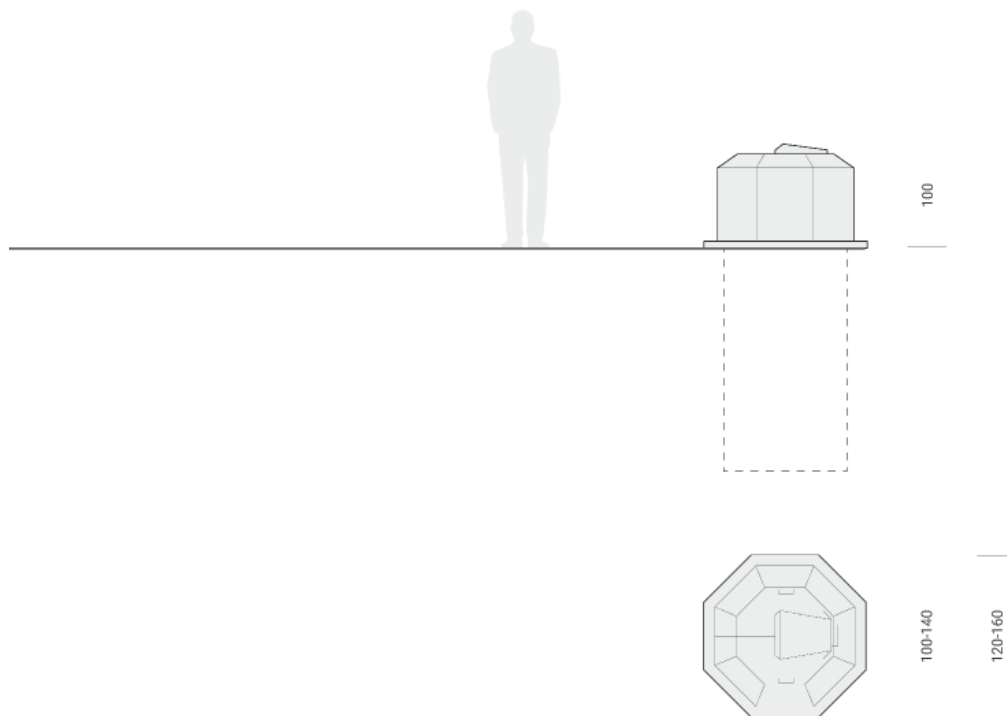

Б.2.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.3 Надземни контејнери

Б.2.3.1 Надземни контејнер за рециклажу

Материјал:

Челик, челични лим

Заштита

Термолакирање и пластификација


Боја:

RAL 7015

Монтажа:


У складу са техничком спецификацијом
произвођача

Полагање у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

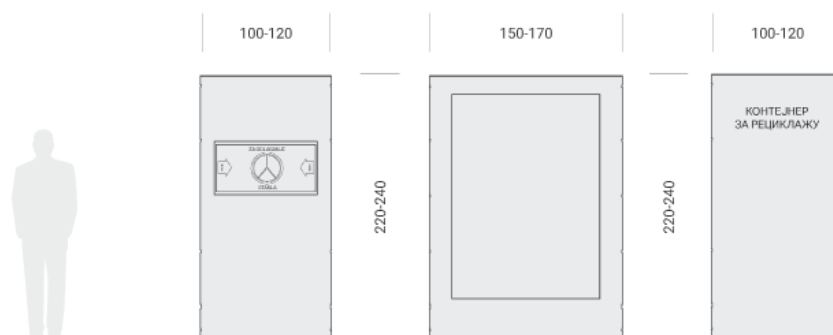



137



Б.2.3.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.3 Надземни контејнери

Б.2.3.2 Надземни контејнер 1,1 m³

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање

Боја:


Цинк - природна боја

Напомена:

Запремина - 1,1 m³




146



173

188

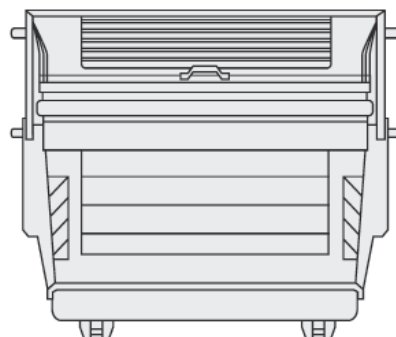

Б.2.3.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.3 Надземни контејнери

Б.2.3.3 Надземни контејнер 3,2 m³

Материјал:

Челик

Заштита:

Топло цинковање, термолакирање


Боја:

Цинк - природна боја, опционо RAL 7015

Напомена:


Запремина - 3,2 m³

Поклопац контејнера је исте боје као
остатак контејнера

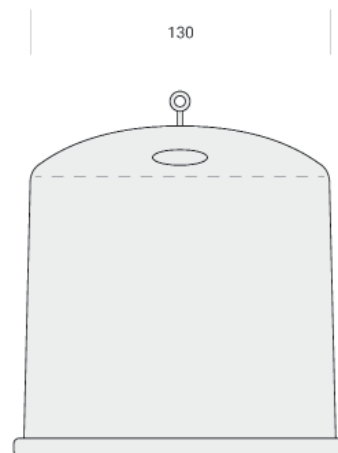

130

150

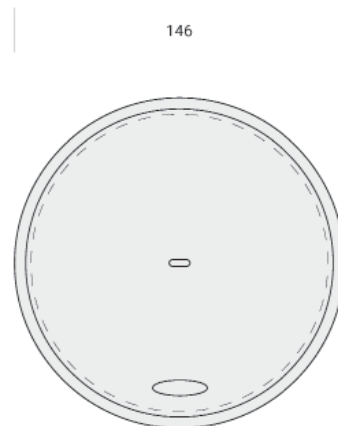

146

Б.2.3.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.2 Елементи за одлагање

Б.2.3 Надземни контејнери


Б.2.3.4 Рециклажно звоно

Материјал:

Метал, пластика

Напомена:

Запремина - 1,2 m³

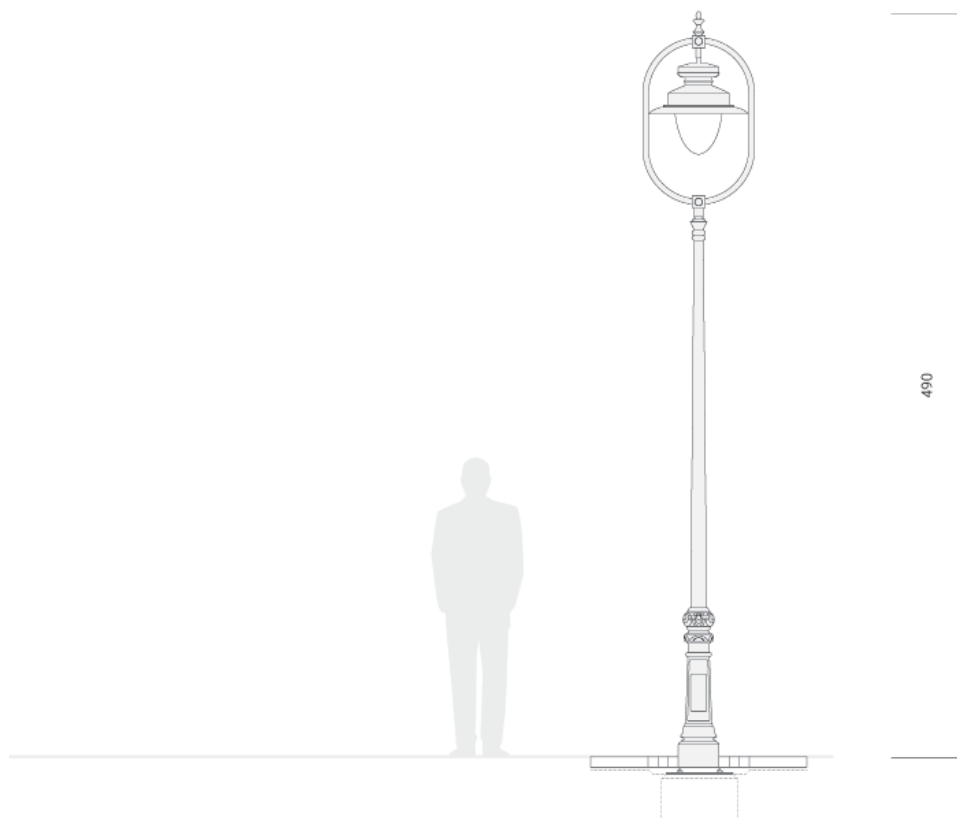

Б.3.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.1 Слободностојеће светилке

Б.3.1.1 Слободностојећа светиљка - Аутентик

Материјал:


У складу са техничком спецификацијом произвођача

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованем

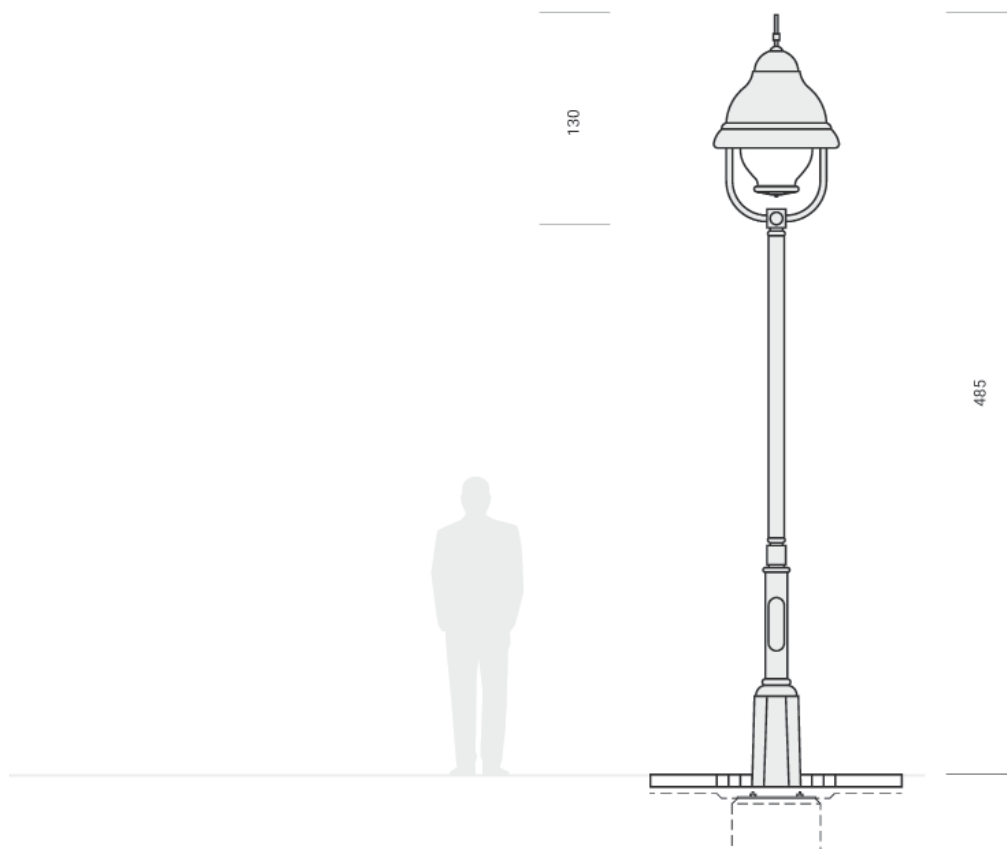

Б.3.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.1 Слободностојеће светиљке

Б.3.1.2 Слободностојећа светиљка - Улица кнеза Михаила

Материјал:

Јабланички гранит „габро“

Стуб - ливена бронза

Капа - бакарни лим

Заштита:

Стуб - цизелирање и патинирање у боји бронзе

Капа - патинирање у боји бронзе

Боја:


Бронза- природна боја

Камен- јабланички гранит- природна боја

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом
произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

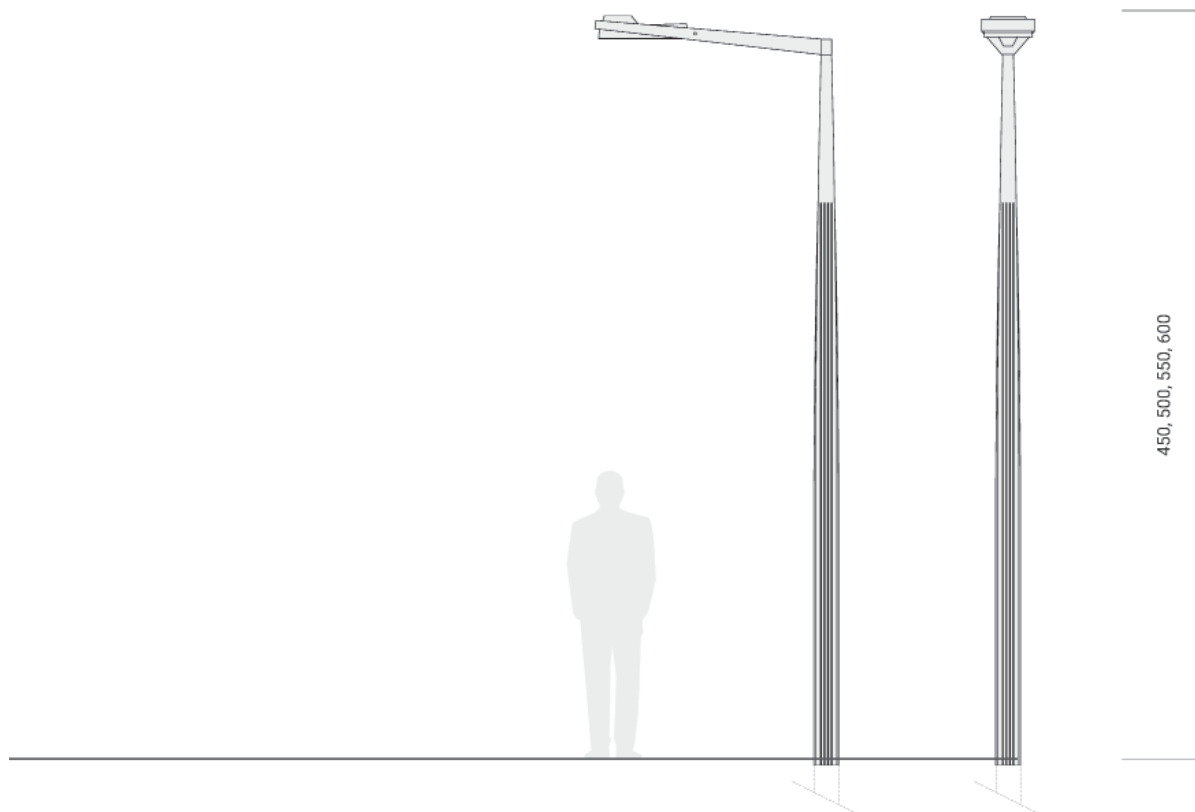

Б.3.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.1 Слободностојеће светиљке

Б.3.1.3 Једнокрака слободностојећа светиљка - Стандард

Материјал:

Стуб - темпер лив

Заштита:

Темпер лив - пластификација полиестером

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Лампа са конзолом је готов модуларни елемент који се
набавља од произвођача светиљки

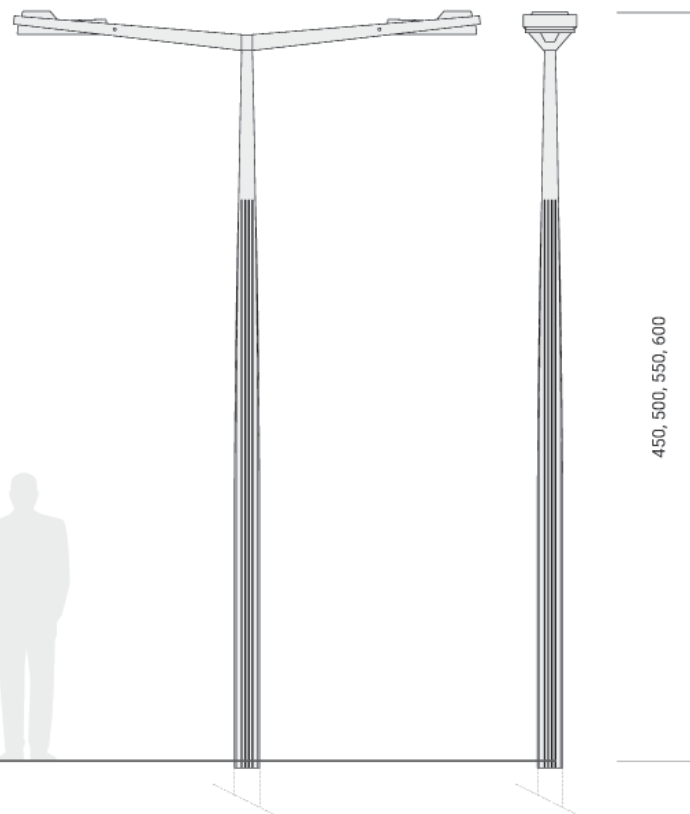

Б.3.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.1 Слободностојеће светиљке

Б.3.1.4 Двокрака слободностојећа светиљка - Стандард

Материјал:

Стуб - темпер лив

Заштита:

Темпер лив - пластификација полиестером

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Лампа са конзолом је готов модуларни елемент који се
набавља од произвођача светиљки


а. Двокрака
светиљка -
јавни градски
превоз -
Класик - Тип 1

б. Једнокрака
светиљка- јавни
градски превоз и
пешачке површине -
Класик - Тип 1

в. Двокрака светиљка -
Класик - Тип 1

г. Једнокрака светиљка
- пешачке површине -
Класик - Тип 1

д. Пешачке површине -
Класик - Тип 1

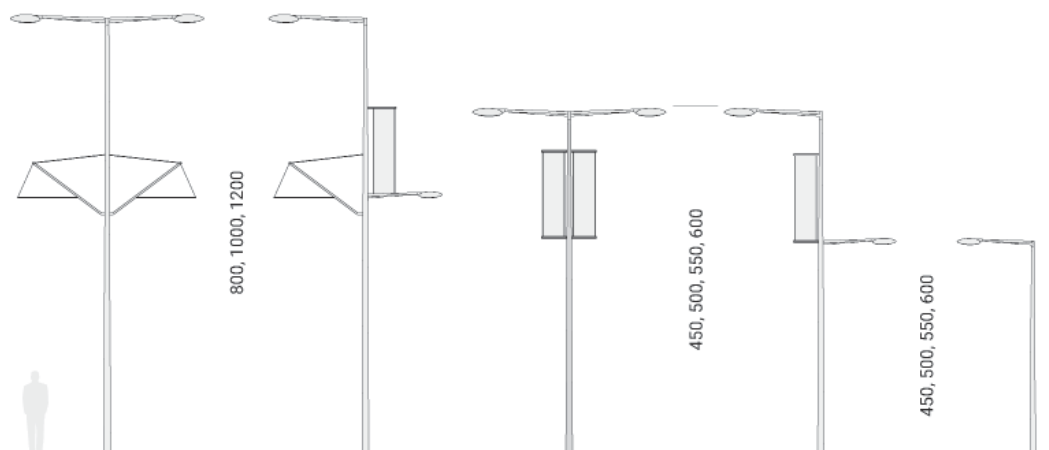

Б.3.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.1 Слободностојеће светиљке

Б.3.1.5 Слободностојеће светиљке - примарне
саобраћајнице - Класик - Тип 1

Б.3.1.5.а Двокрака светиљка - јавни градски превоз - Класик - Тип 1

Б.3.1.5.б Једнокрака светиљка - јавни градски превоз и пешачке површине - Класик - Тип 1

Б.3.1.5.в Двокрака светиљка - Класик - Тип 1

Б.3.1.5.г Једнокрака светиљка - пешачке површине - Класик - Тип 1

Б.3.1.5.д Пешачке површине - Класик - Тип 1

Е1: Готов елемент који се набавља од произвођача светиљки

Е2: Конзоли, платнени за оглашавање културних и других
јавних догађаја, или за постављање заставе
(нашпановано платно)

Е3: Инсталација за јавни градски превоз - трамвај

Е4: Стуб усклађен са фамилијом стубова Класик

Материјал:

Е1: У складу са техничком спецификацијом произвођача

Е2: Пластифицирано платно, челик

Е3: У складу са техничком спецификацијом произвођача

Е4: Стуб - челик

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

Светло:

Врста: LED

Главне улице: 4000К

Унутар насеља и у парковима: 3000К


а. Двокрака
светиљка -
јавни градски
превоз -
Класик - Тип 2

б. Једнокрака
светиљка - јавни
градски превоз и
пешачке површине -
Класик - Тип 2

в. Двокрака светиљка -
Класик - Тип 2

г. Једнокрака светиљка
- пешачке површине -
Класик - Тип 2

д. Пешачке површине -
Класик - Тип 2

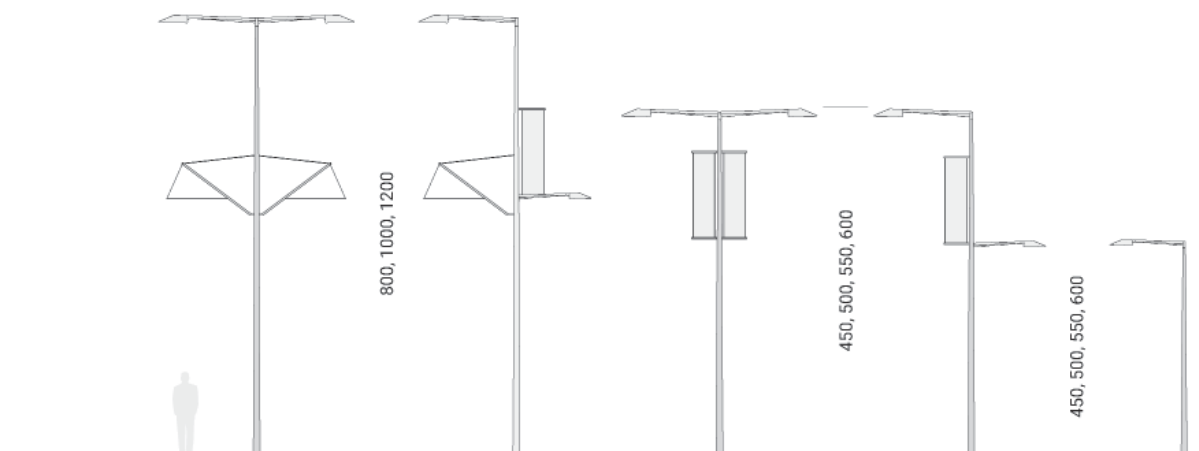

Б.3.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.1 Слободностојеће светиљке

Б.3.1.6 Слободностојеће светиљке - примарне
саобраћајнице - Класик - Тип 2

Б.3.1.6.а Двокрака светиљка - јавни градски превоз - Класик - Тип 2

Б.3.1.6.б Једнокрака светиљка - јавни градски превоз и пешачке површине - Класик - Тип 2

Б.3.1.6.в Двокрака светиљка - Класик - Тип 2

Б.3.1.6.г Једнокрака светиљка - пешачке површине - Класик - Тип 2

Б.3.1.6.д Пешачке површине - Класик - Тип 2

Е1: Готов елемент који се набавља од
произвођача светиљки

Е2: Конзоли, платнени за оглашавање културних и других
јавних догађаја, или за постављање заставе
(нашпановано платно)

Е3: Инсталација за јавни градски превоз - трамвај

Е4: Стуб усклађен са фамилијом стубова Класик

Материјал:

Е1: У складу са техничком спецификацијом произвођача

Е2: Пластифицирано платно, челик

Е3: У складу са техничком спецификацијом произвођача

Е4: Стуб - челик

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача


Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање
анкеровањем

Светло:

Врста: LED

Главне улице: 4000K

Унутар насеља и у парковима: 3000K

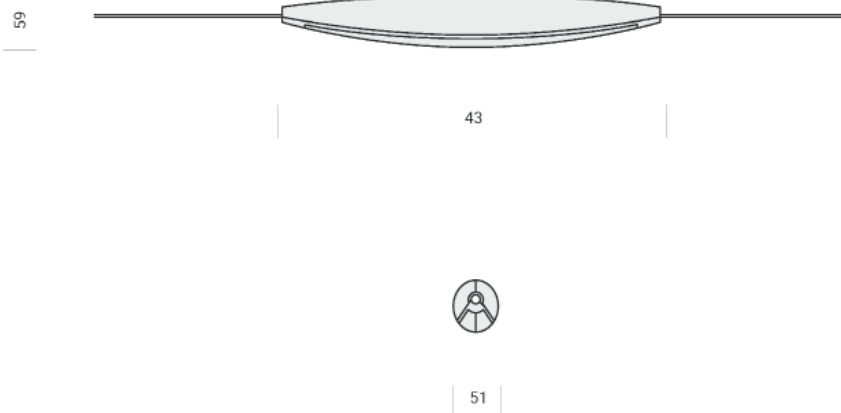

Б.3.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.3 Елементи за осветљење

Б.3.2 Висеће светиљке

Б.3.2.1 Висећа светиљка

Материјал:


У складу са техничком спецификацијом произвођача

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

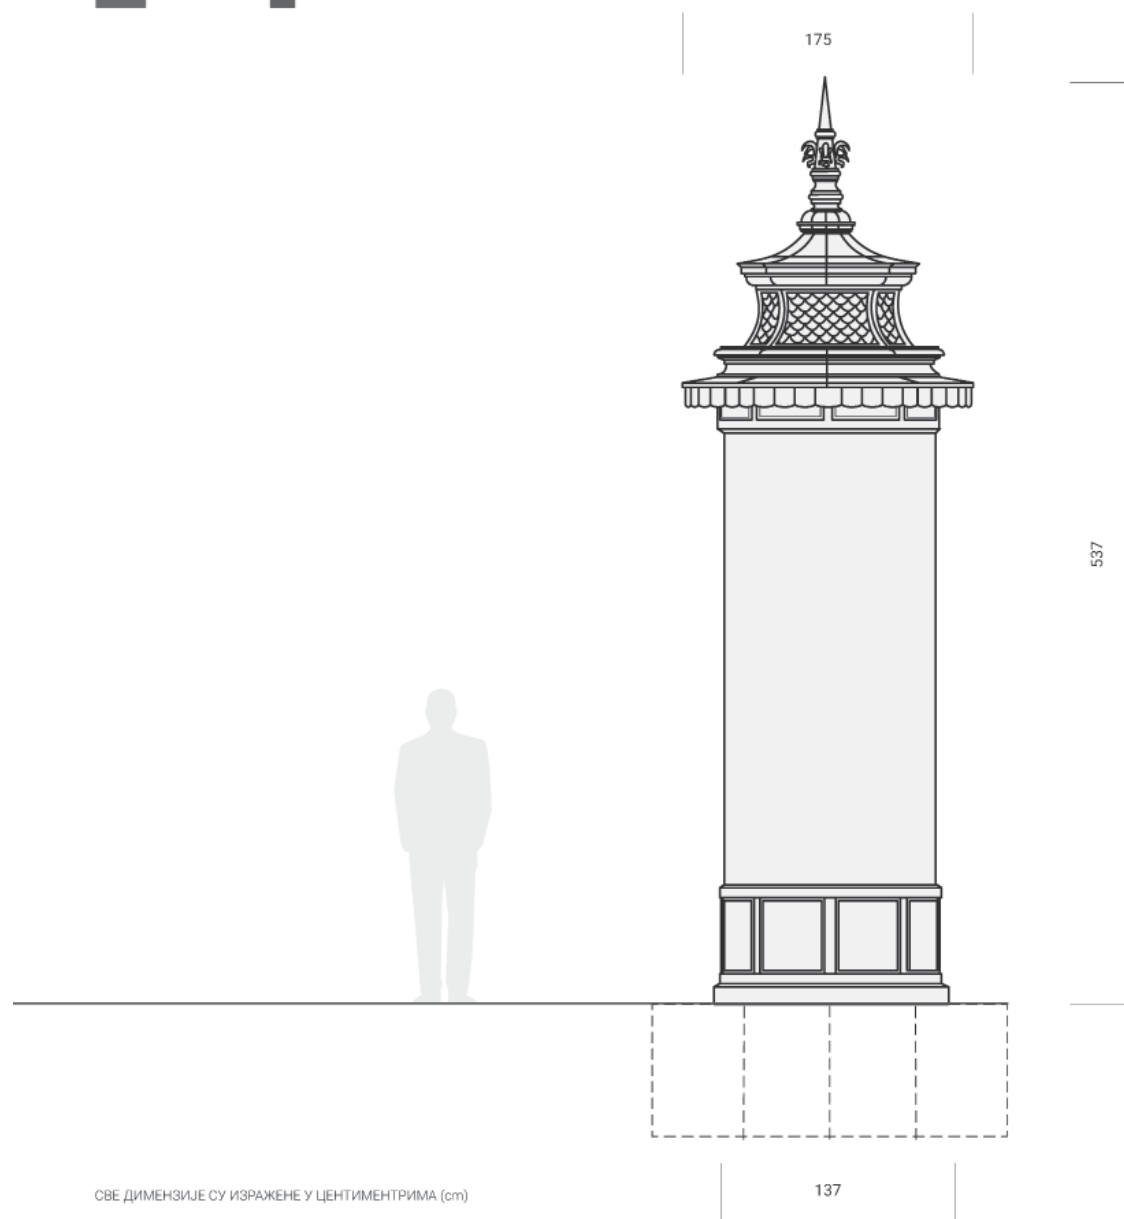

B.4.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.1 Рекламни стубови

Б.4.1.1 Рекламни стуб осветљен

Материјал:

Темељ стуба - армирани бетон кружног облика

Постамент - јабланички гранит „габро“/
вештачки камен

Ваљкасто тело стуба - силимин

Заштитна капа осмоугаоног облика - бакар

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Алуминијум - анодизација

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,


учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Дубина темеља стуба: 80 cm

Пречник ваљкастог тела стуба: 100 cm

Висина бакарне капе: 95 cm

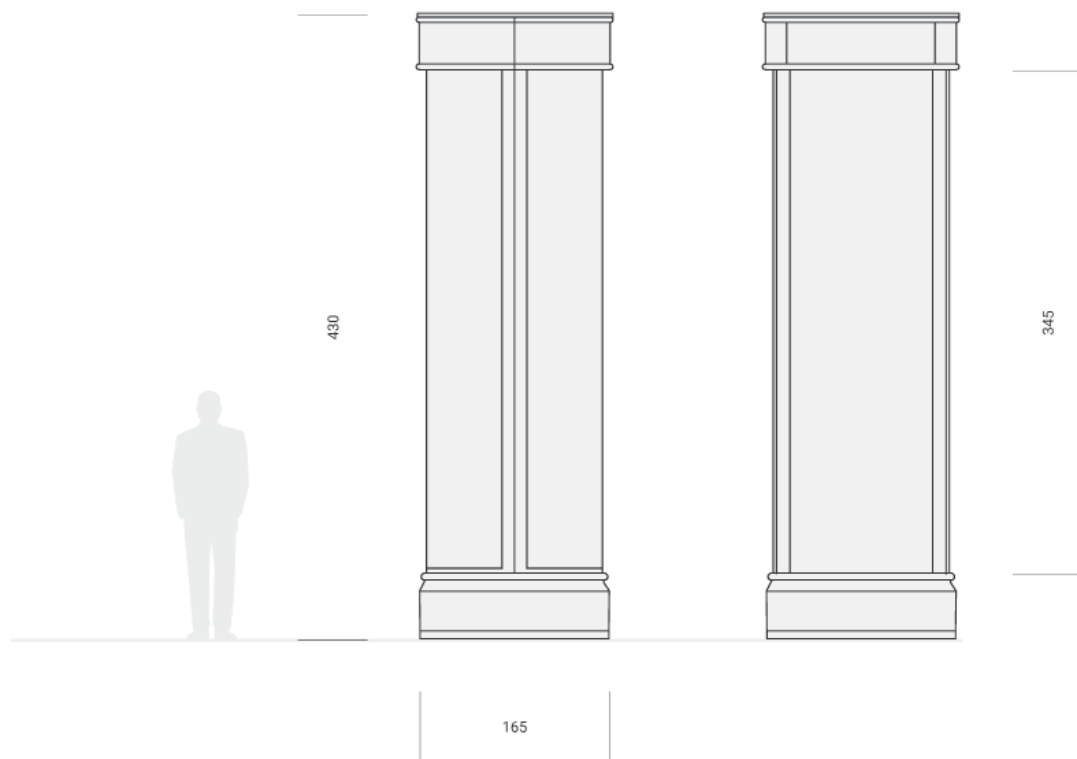

Б.4.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.1 Рекламни стубови

Б.4.1.2 Рекламни стуб 8 m² просветљен - Тип 1

Материјал:

Метални делови - челик, алуминијум

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Алуминијум - анодизација

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача


Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

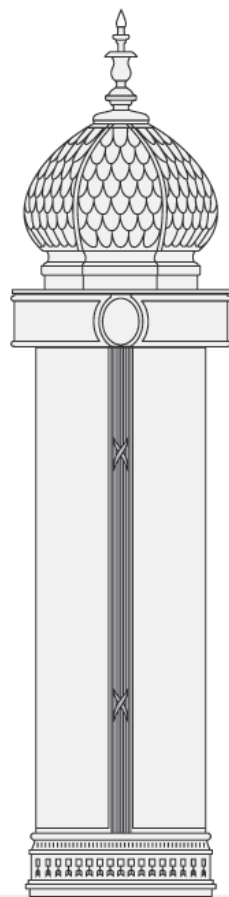

163

629

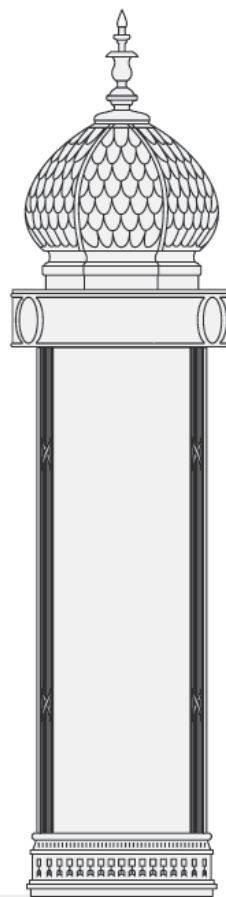

187

345

Б.4.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.1 Рекламни стубови

Б.4.1.3 Рекламни стуб 8 m² просветљен - Тип 2

Материјал:

Метални делови - челик, алуминијум

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Алуминијум - анодизација

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

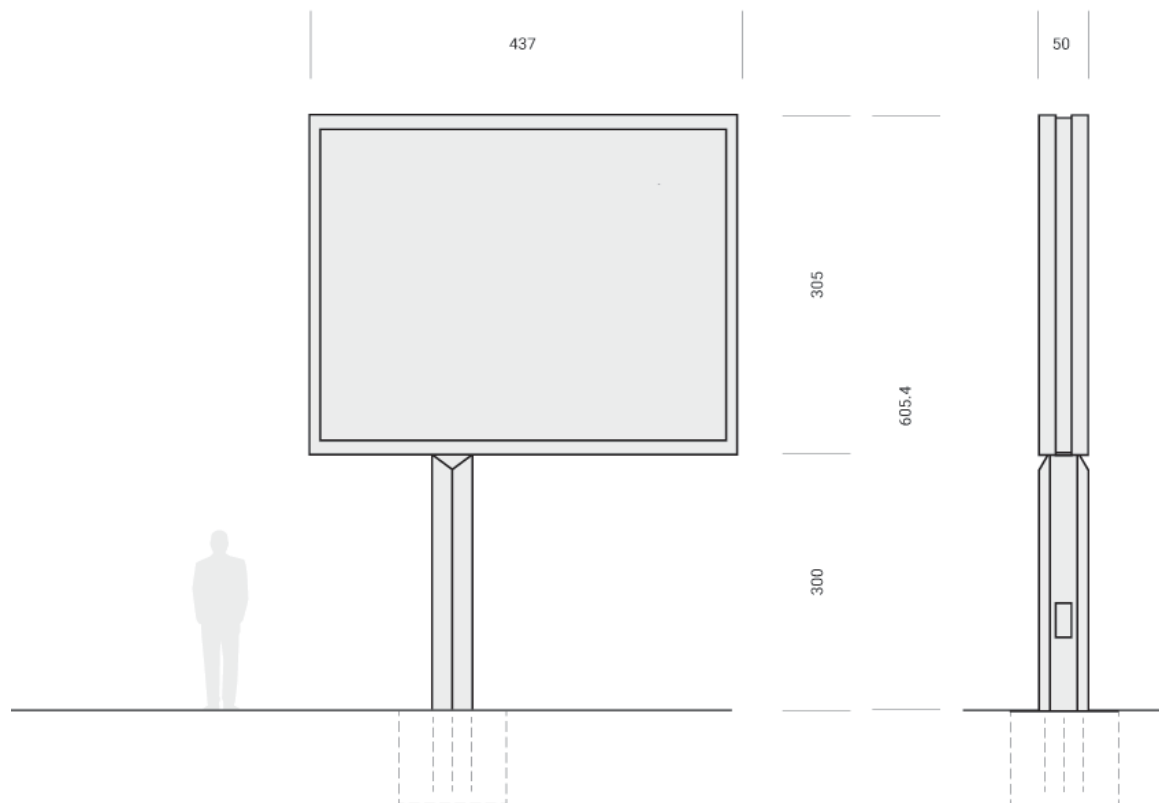

Б.4.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4. Елементи за оглашавање

Б.4.2 Рекламни медији

Б.4.2.1 Рекламни медиј 12 m² - scroll

Материјал:

Метални делови - челик, алуминијум

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Алуминијум - анодизација

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

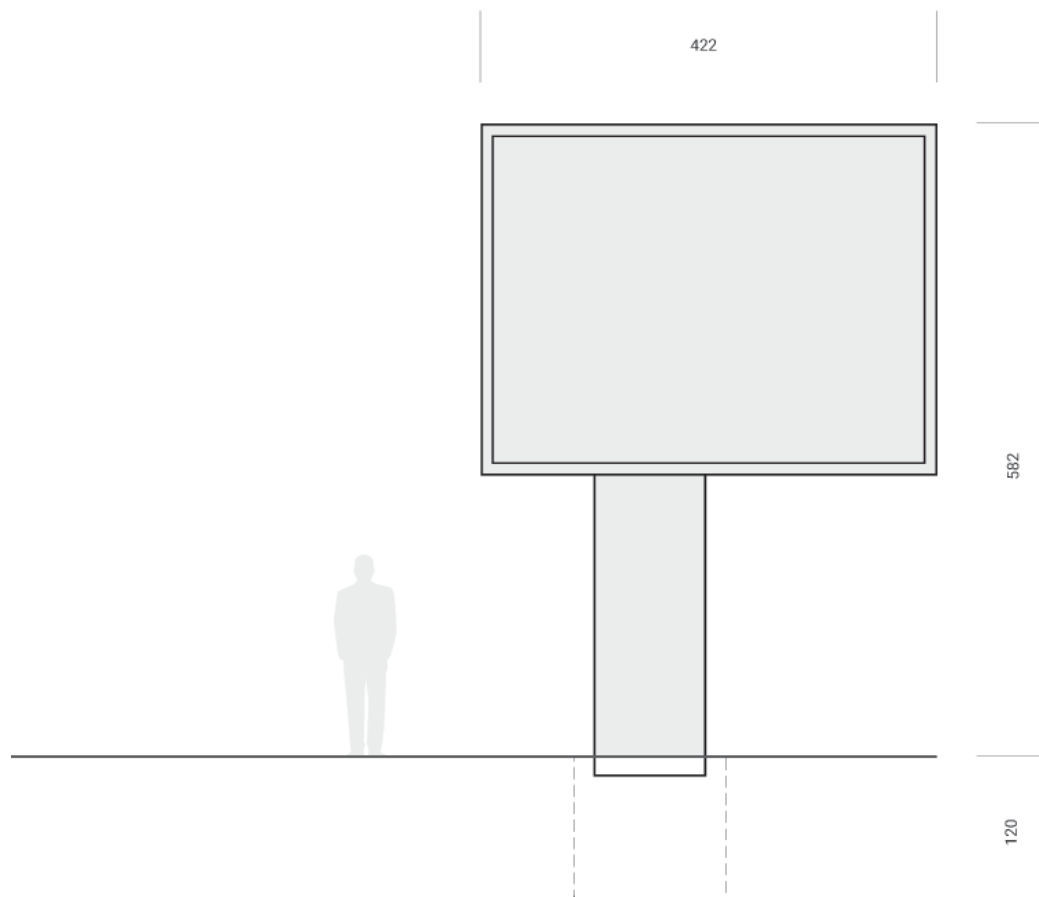

Б.4.2.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.2 Рекламни медији

Б.4.2.2 Рекламни медиј 12 m² просветљен или LED дисплеј

Материјал:

Метални делови - челик, алуминијум

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Алуминијум - анодизација

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

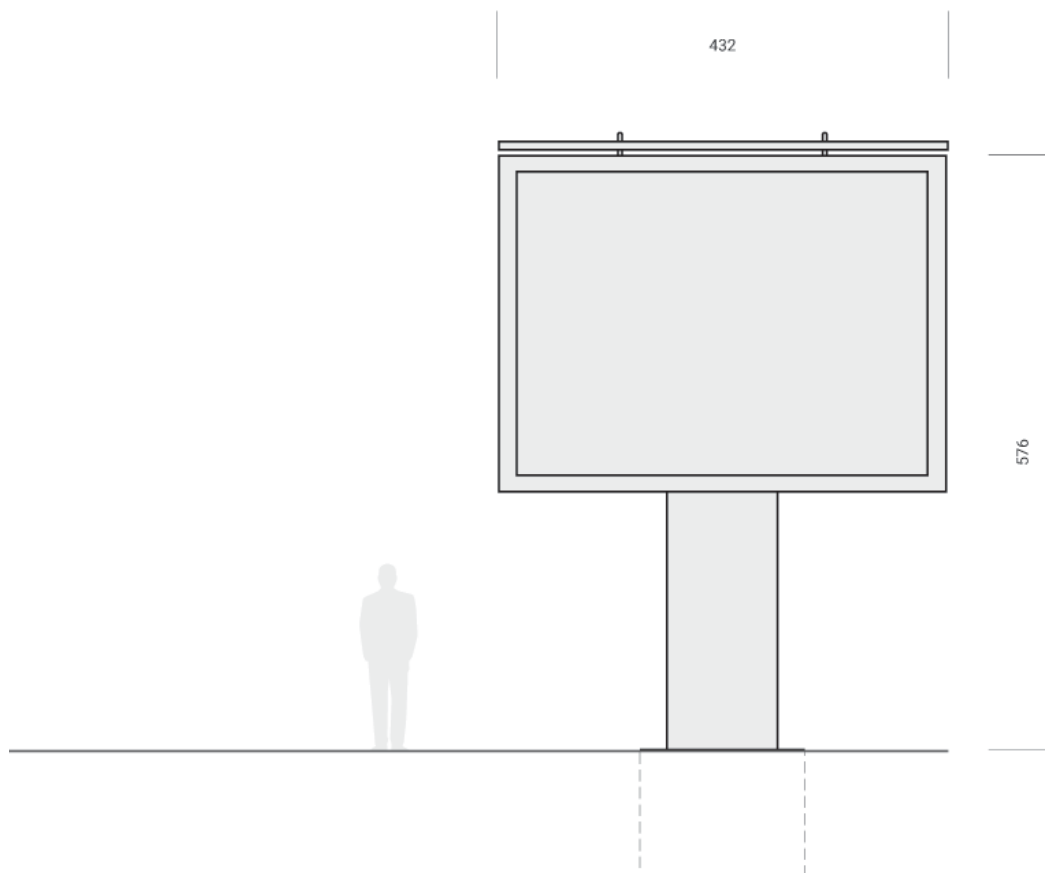

Б.4.2.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.2 Рекламни медији

Б.4.2.3 Рекламни медиј 12 m² осветљен споља

Материјал:

Метални делови - челик, алуминијум

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Алуминијум - анодизација

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

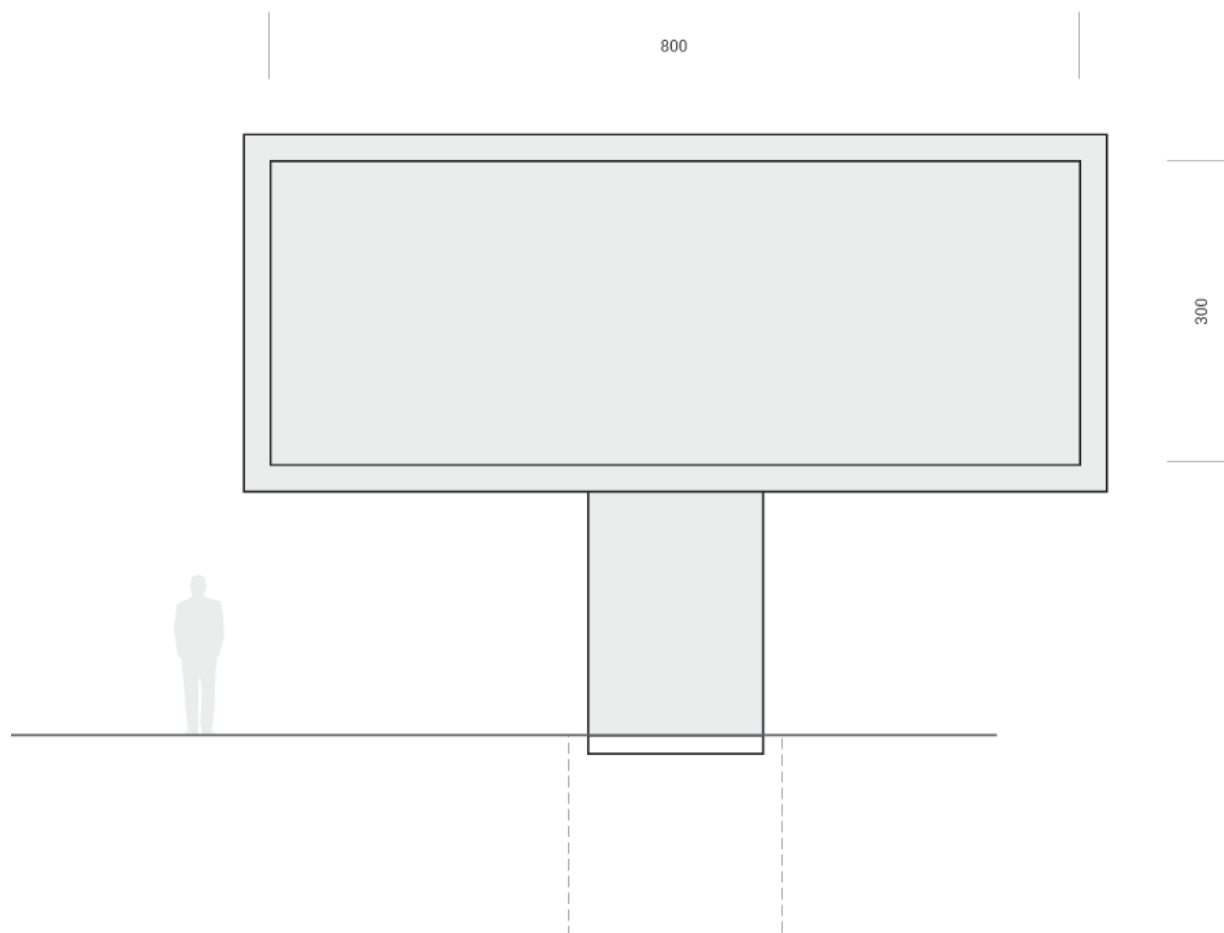

Б.4.2.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.2 Рекламни медији

Б.4.2.4 Рекламни медиј 8х3м (осветљен и просветљен)

Материјал:

Метални делови - челик

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - топло цинковање


Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованем

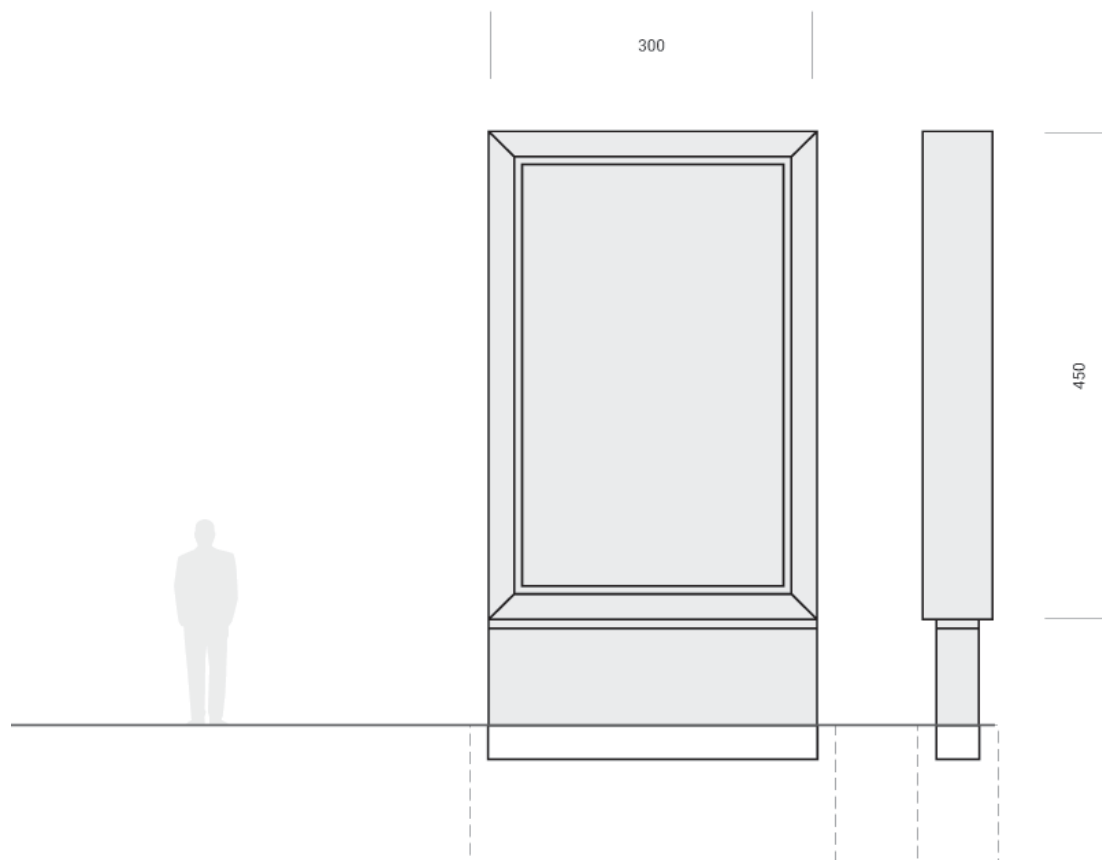

Б.4.2.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.2 Рекламни медији

Б.4.2.5 Рекламни медиј 4,5х3м

Материјал:

Метални делови - челик, челични лим

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - топло цинковање

Боја:

RAL 7015


Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

а. City light 140 x 275, просветљен

б. City light 121 x 275, просветљен

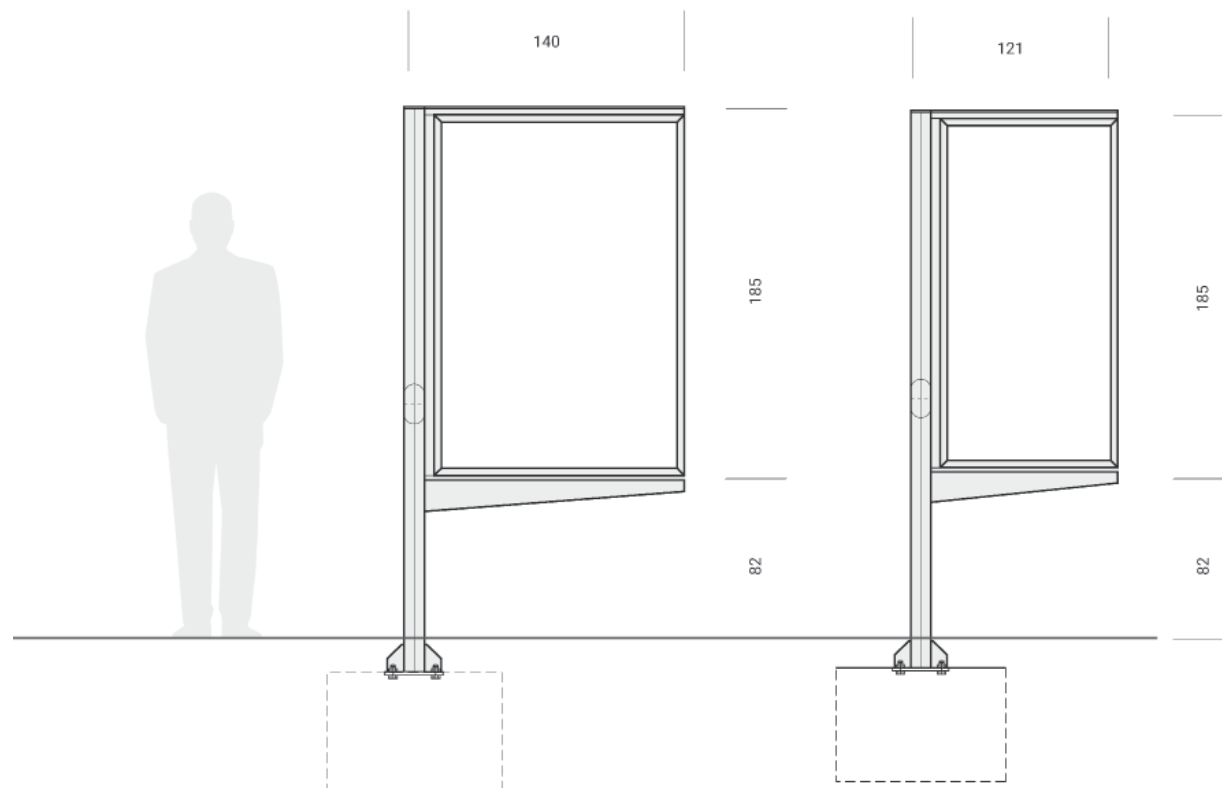

Б.4.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.3 Рекламни медији малог формата

Б.4.3.1 Рекламни медији малог формата - City light

Б.4.3.1.а City light 140 x 275, просветљен

Б.4.3.1.б City light 121 x 275, просветљен

Материјал:

Метални делови - челик, алуминијум

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Алуминијум - анодизација

Боја:


RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

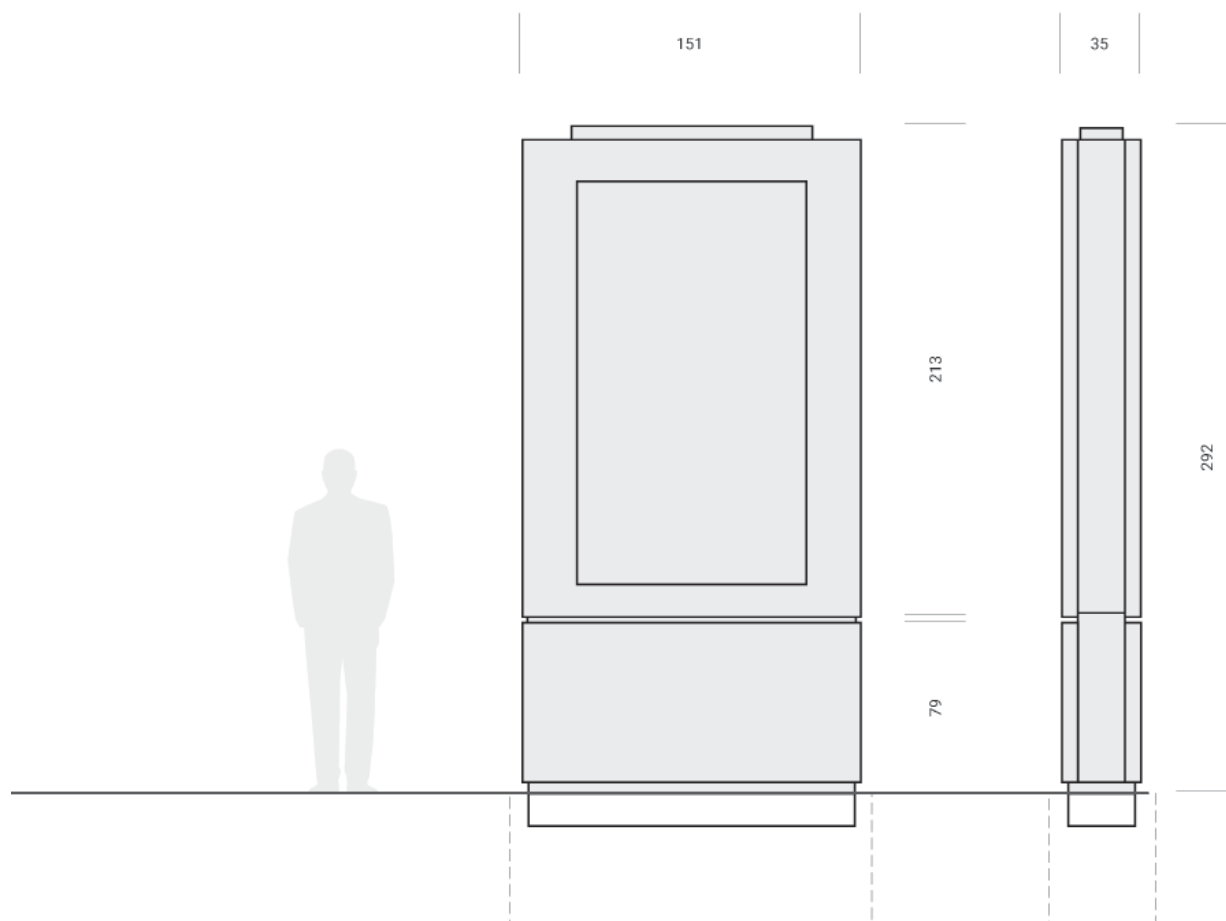

Б.4.3.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.3 Рекламни медији малог формата

Б.4.3.2 Рекламни медиј до 2,2m²

Материјал:

Метални делови - челик, челични лим

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Боја:

RAL 7015

Монтажа:


У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Константно напајање електричном енергијом 220 V

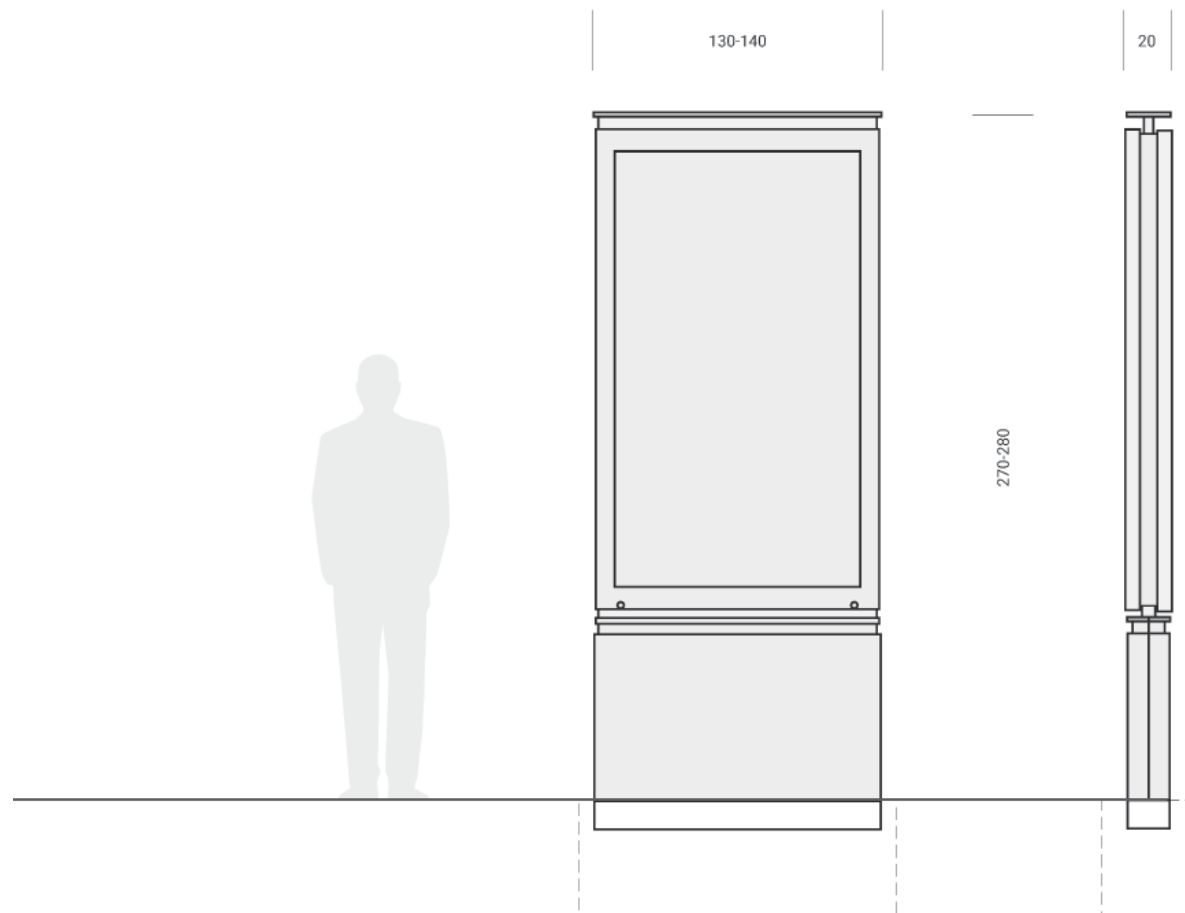

Б.4.3.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.4 Елементи за оглашавање

Б.4.3 Рекламни медији малог формата

Б.4.3.3 Рекламни медиј малог формата -City light - scroll

Материјал:

Метални делови - челик, челични лим

Транспарентни делови - каљено стакло

Заштита:

Метални делови - термолакирање и пластификација

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача


Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:


Константно напајање електричном енергијом 220 V



а. Тотеми

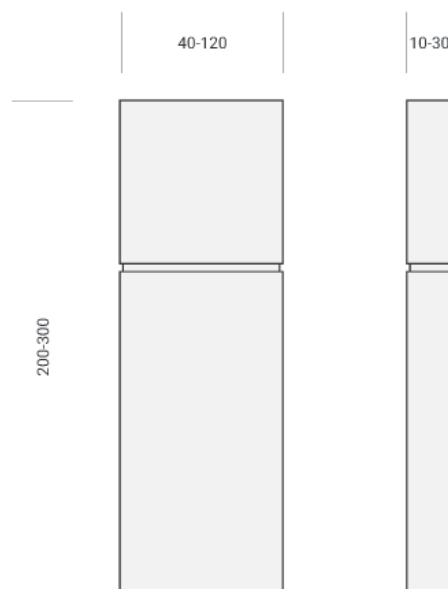

б. Путокази

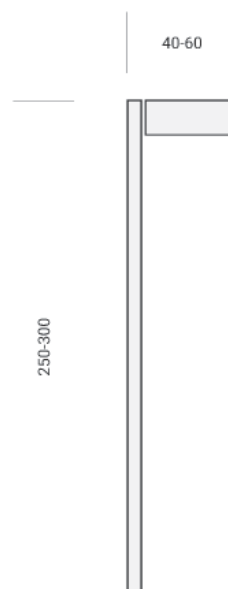

Б.5.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака

Б.5.1 Основни елементи интегралног система у функцији информисања пешака

Б.5.1.1 Интегрални систем информисања пешака

Б.5.1.1.а Тотеми

Б.5.1.1.б Путокази

Материјал:

Метал, стакло, дрво


Заштита:

Антивандал


Израда и монтажа:

У складу са пројектном документацијом


а. Зидна табла за означавање објекта од значаја и споменика културе

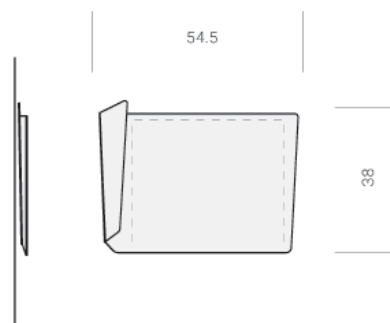

б. Подна табла за означавање објекта од значаја и споменика културе

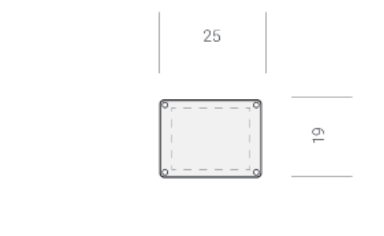

в. Самостојећа табла за означавање објекта од значаја и споменика културе

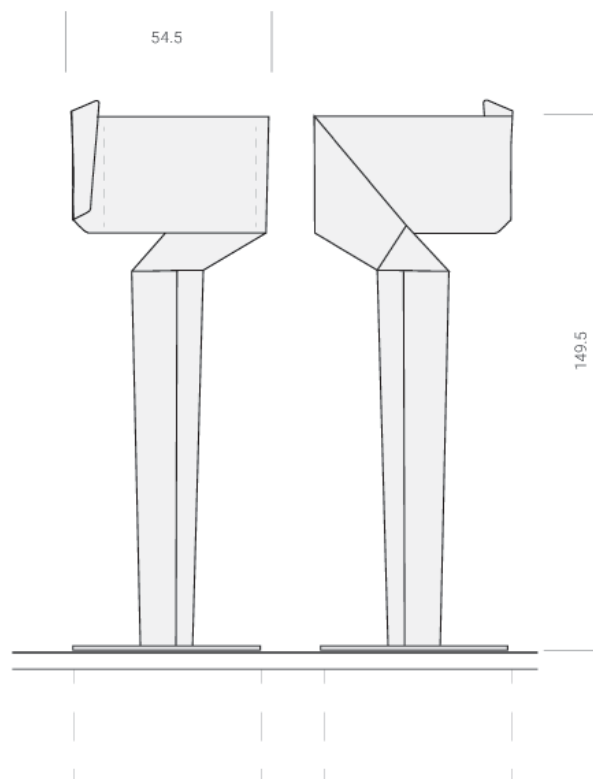

Б.5.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака

Б.5.2 Елементи за обележавање објекта од значаја и споменика културе

Б.5.2.1 Табле за обележавање објекта од значаја и споменика културе

Б.5.2.1.а Зидна табла за означавање објекта од значаја и споменика културе

Б.5.2.1.б Подна табла за означавање објекта од значаја и споменика културе

Б.5.2.1.в Самостојећа табла за означавање објекта од значаја и споменика културе

Материјал:

Челик/ прохром

Боја:


Природна боја прохромског чешљаног челика

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,

учвршћивање анкеровањем

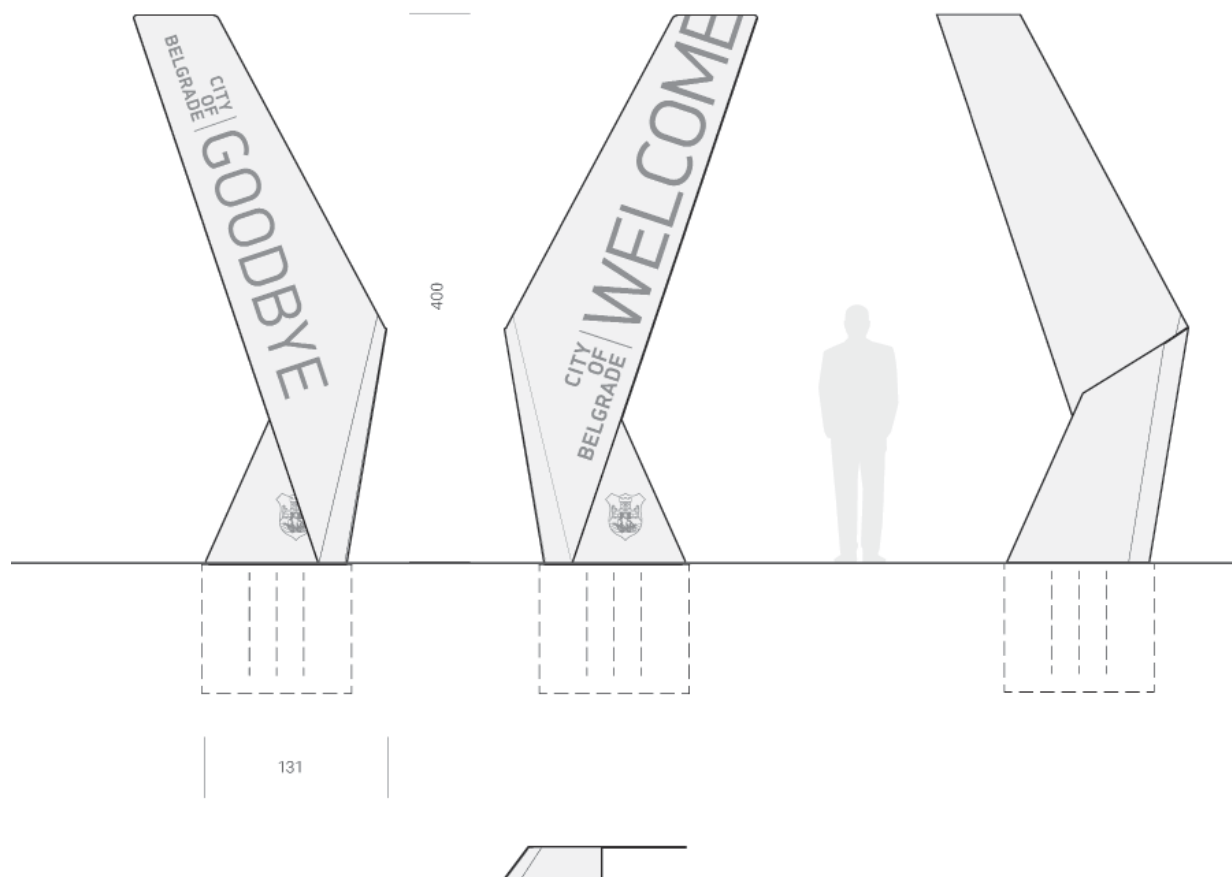

Б.5.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.5 Елементи за информисање пешака

Б.5.3 Табле добродошлице

Б.5.3.1 "Добро дошли" табла

Материјал:

Челик

Заштита:

Термолакирање и пластификација

Боја:

RAL 7015


Типографија- Бела- RAL 9003

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкерањем

Напомена:

Елемент се може поставити и на пристаништу
(светлозелена зона - централна зона)

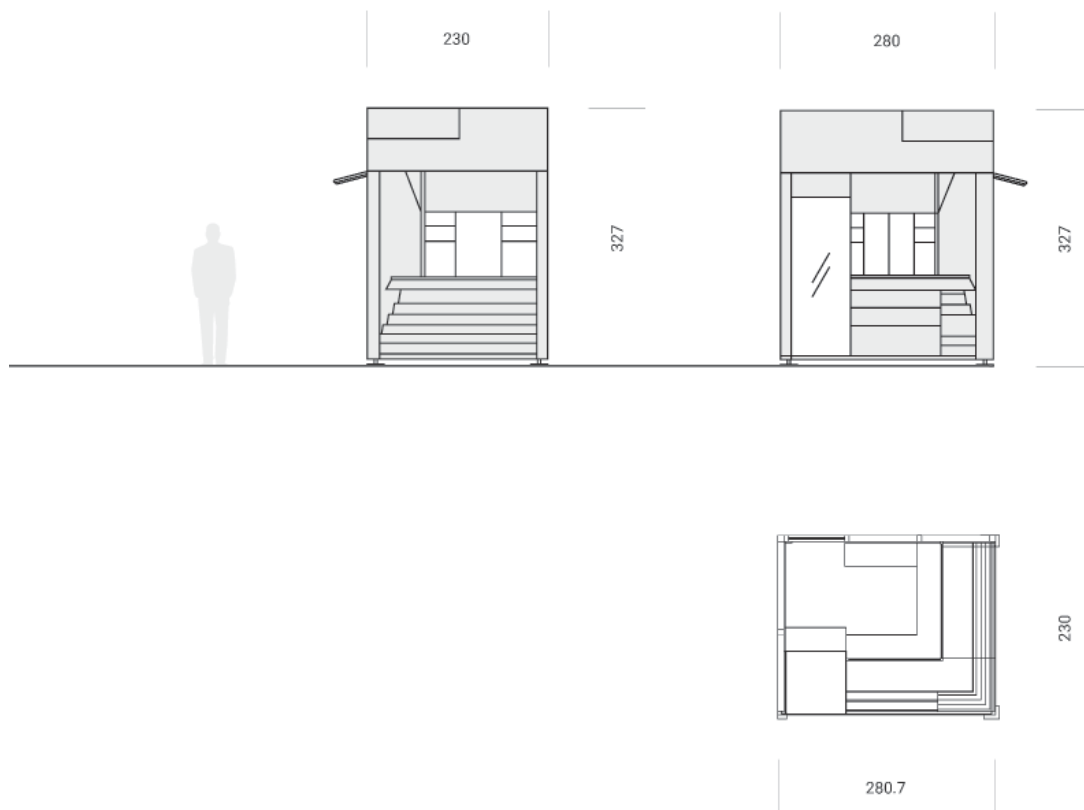

Б.6.1.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.1 Киосци

Б.6.1.1 Киоск НБК 15 С-А

Материјал:

Конструкција - челични профил, алубонд панел

са термопрекидом, плексиглас

Тенда - акрилно платно

Роловрата - челик

Боја:

Челична конструкција - RAL 9005

Акрилно платно - RAL 1015

Роловрата - RAL 9005

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:

У СКАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

- ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ

И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРИВРЕМЕНИХ

ОБЈЕКТА - КИОСАКА КОЈИ СЕ ПОСТАЉАЈУ

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР,


САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА

БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ

БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А

ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ

КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

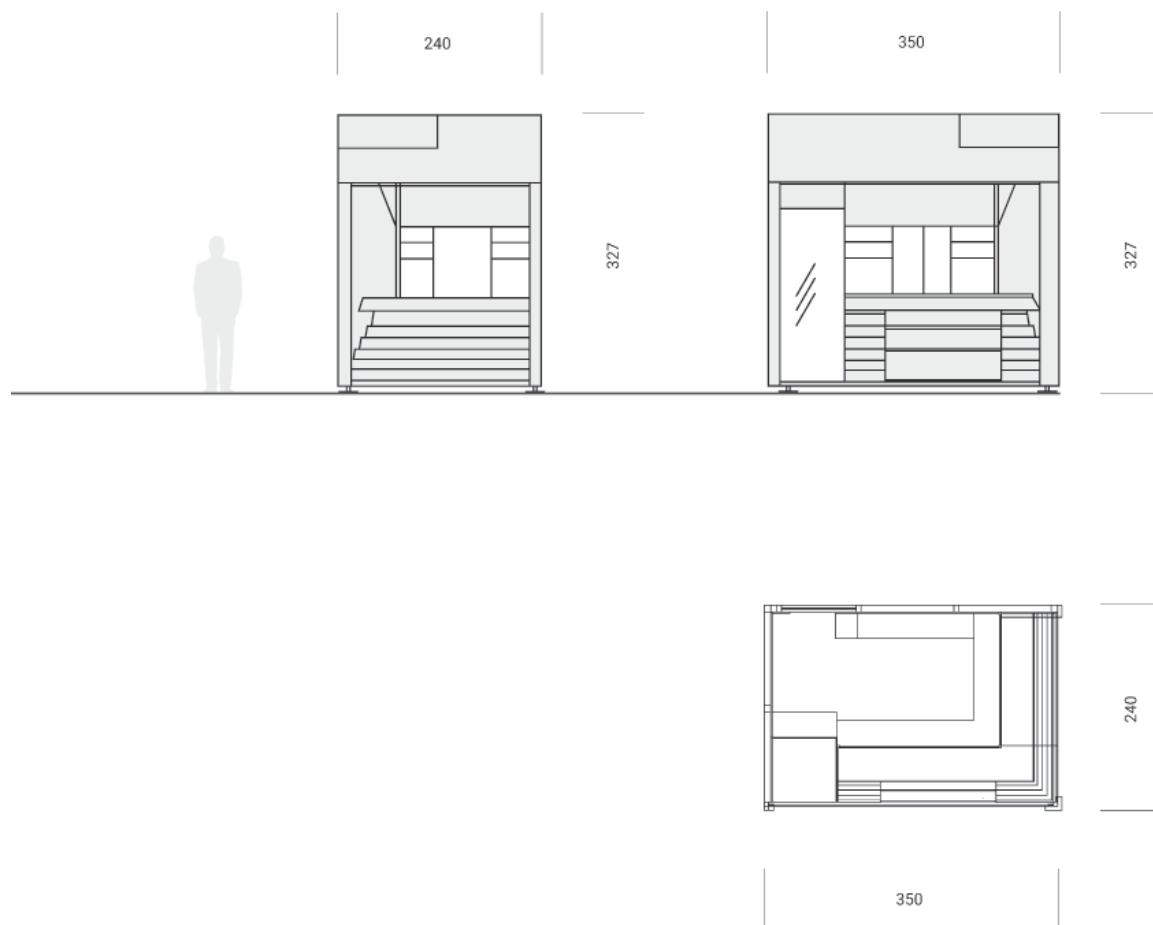

Б.6.1.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.1 Киосци

Б.6.1.2 Киоск НБК 15 С-Б

Материјал:

Конструкција - челични профил, алубонд панел

са термопрекидом, плексиглас

Тенда - акрилно платно

Роловрата - челик

Боја:

Челична конструкција - RAL 9005

Акрилно платно - RAL 1015

Роловрата - RAL 9005

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:

У СКАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
- ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ
И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКТА - КИОСАКА КОЈИ СЕ ПОСТАЉАЈУ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР,
САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА
БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ
БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А
ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ
КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ



Б.6.1.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.1 Киосци

Б.6.1.3 Киоск НБК 15

Материјал:

Конструкција - челични профил, алубонд панел

са термопрекидом, плексиглас

Тенда - акрилно платно

Роловрата - челик

Боја:

Челична конструкција - RAL 9005

Акрилно платно - RAL 1015


Роловрата - RAL 9005

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:

У СКАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКТА - КИОСАКА КОЈИ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

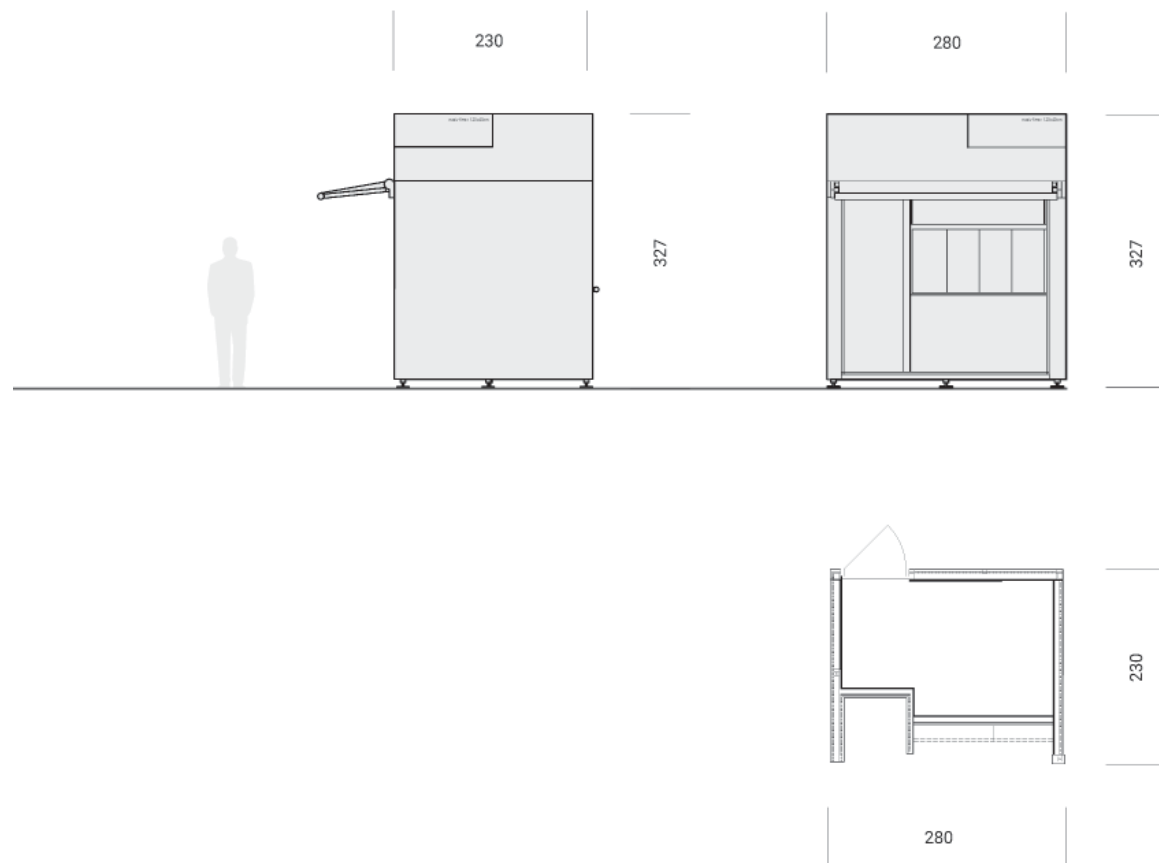

Б.6.1.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.1 Киосци

Б.6.1.4 Киоск НБК 16 С-А

Материјал:

Конструкција - челични профил, алубонд панел
са термоизолацијом

Шалтер - стакло

Тенда - акрилно платно

Роловрата - челик

Боја:

Челична конструкција - RAL 9005

Акрилно платно - RAL 1015


Роловрата - RAL 9005

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:

У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
- ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ
ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

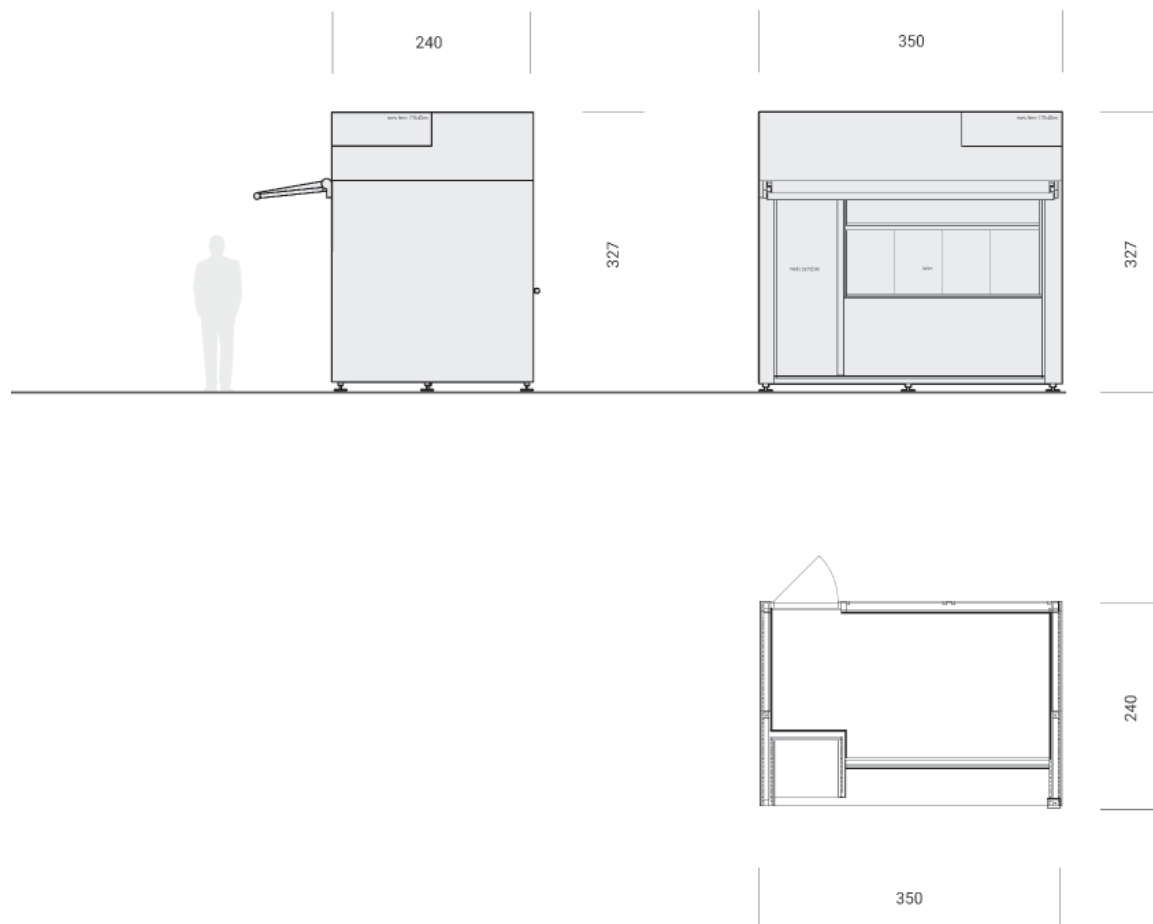

Б.6.1.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.1 Киосци

Б.6.1.5 Киоск НБК 16 С-Б

Материјал:

Конструкција - челични профил, алубонд панел
са термоизолацијом

Шалтер - стакло

Тенда - акрилно платно

Роловрата - челик

Боја:

Челична конструкција - RAL 9005

Акрилно платно - RAL 1015


Роловрата - RAL 9005

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:

У СКАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
- ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ
ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

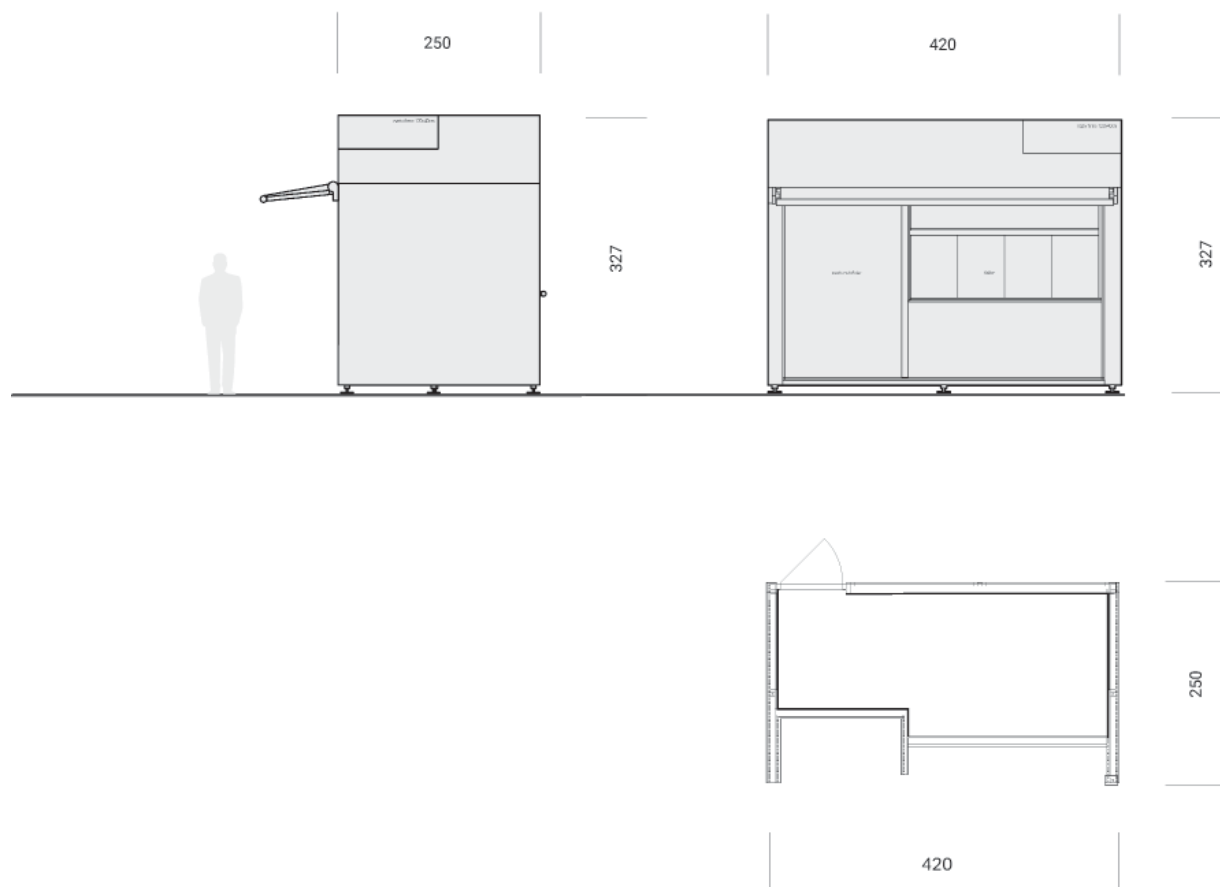

Б.6.1.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.1 Киосци

Б.6.1.6 Киоск НБК 16

Материјал:

Конструкција - челични профил, алубонд панел
са термоизолацијом

Шалтер - стакло

Тенда - акрилно платно

Роловрата - челик

Боја:

Челична конструкција - RAL 9005

Акрилно платно - RAL 1015

Роловрата - RAL 9005

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:

У СКАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
- ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ
ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

Б.6.2.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.2 Сајамске кућице

Б.6.2.1 Сајамска кућица

Материјал:

Конструкција и рам - челик

Облога - дрво, опционо композитни материјал


Боја:


Дрво - природна боја

Челик - RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

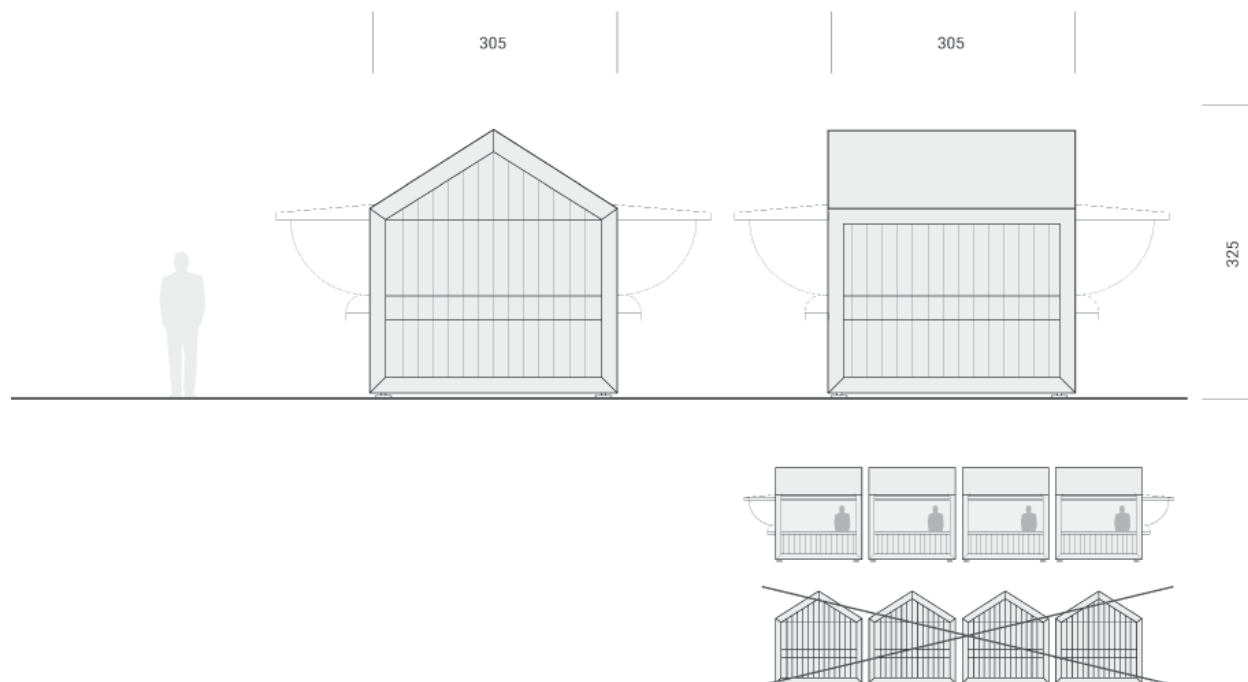

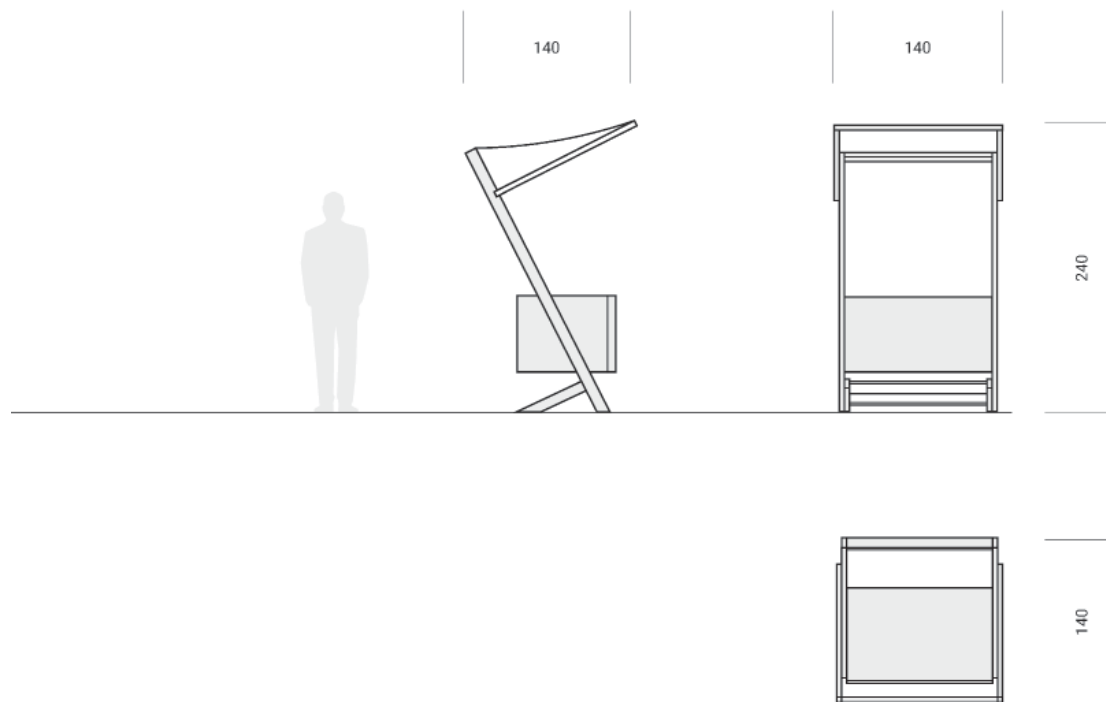

Б.6.3.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.3 Тезге

Б.6.3.1 Тезга СТ 2015

Материјал:

Конструкција - храстово дрво

Надстрешница - пластифицирано платно

Заштита:

Дрво- заштитни лак


Боја:

Дрво- природна боја

Платно- RAL 1015

Напомена:

У СКАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
- ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ
И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕЗГИ КОЈЕ СЕ
ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ
КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА
УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

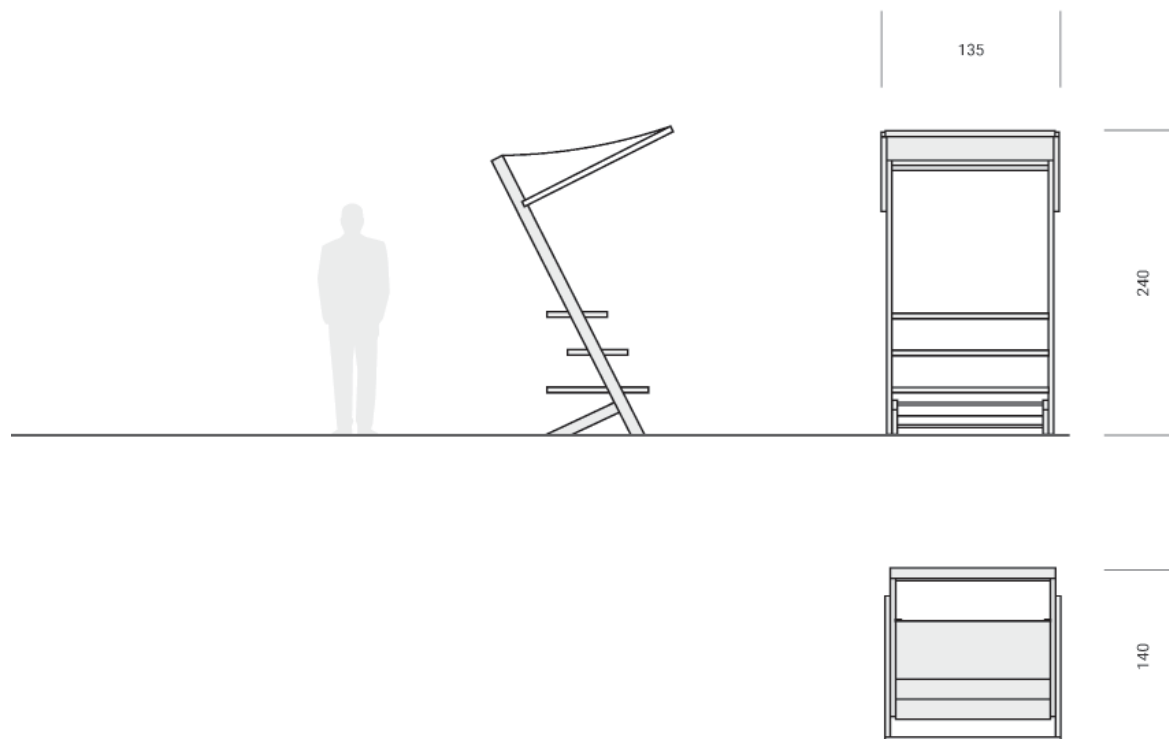

Б.6.3.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.3 Тезге

Б.6.3.2 Тезга СТ 2015 К

Материјал:

Конструкција - храстово дрво

Надстрешница - пластифицирано платно

Заштита:

Дрво- заштитни лак


Боја:

Дрво- природна боја

Платно- RAL 1015

Напомена:

У СКАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О
ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕЗГИ КОЈЕ СЕ ПОСТАЉАЈУ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР,
САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА
БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ
БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А
ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ
КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

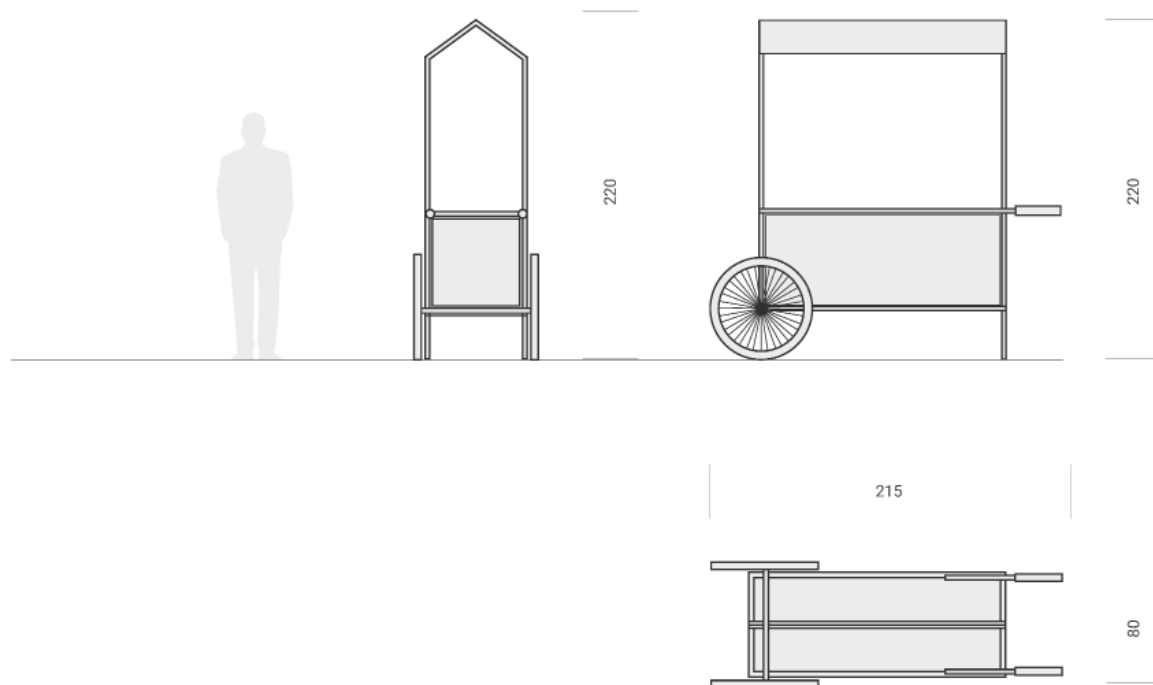

Б.6.3.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.3 Тезге

Б.6.3.3 Мобилна тезга МТ 2015

Материјал:

Конструкција - челик

Надстрешница - пластифицирано платно

Сандук и рукохват - натур дрво

Точак - жичани

Заштита:

Челик - топло цинковање

Натур дрво - заштитни слој (лак)

Боја:

Метални рам - RAL 9005


Пластифицирано платно - RAL 1015

Дрво - природна боја

Напомена:

МОЖЕ БИТИ ДОПУЊЕНА АПАРАТОМ ЗА СЛАДОЛЕД, АПАРАТОМ ЗА КОКИЦЕ, КЕСТЕН, КУКУРУЗ И СЛ., КОНЗЕРВАТОРОМ ЗА СЛАДОЛЕД И РАСХЛАДНОМ ВИТРИНОМ ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА

У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТИМА ГРАДОНАЧЕЛНИКА - ПРАВИЛНИКОМ О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ТЕЗГИ КОЈЕ СЕ ПОСТАЉАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, САВСКИ ВЕНАЦ И СТАРИ ГРАД (СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА, БР. 89/2015) И ПРАВИЛНИКОМ КОЈИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕН ЗА ДРУГЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, А ПРЕМА ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЗОНАМА УТВРЂЕНИМ КАТАЛОГОМ УРБАНЕ ОПРЕМЕ

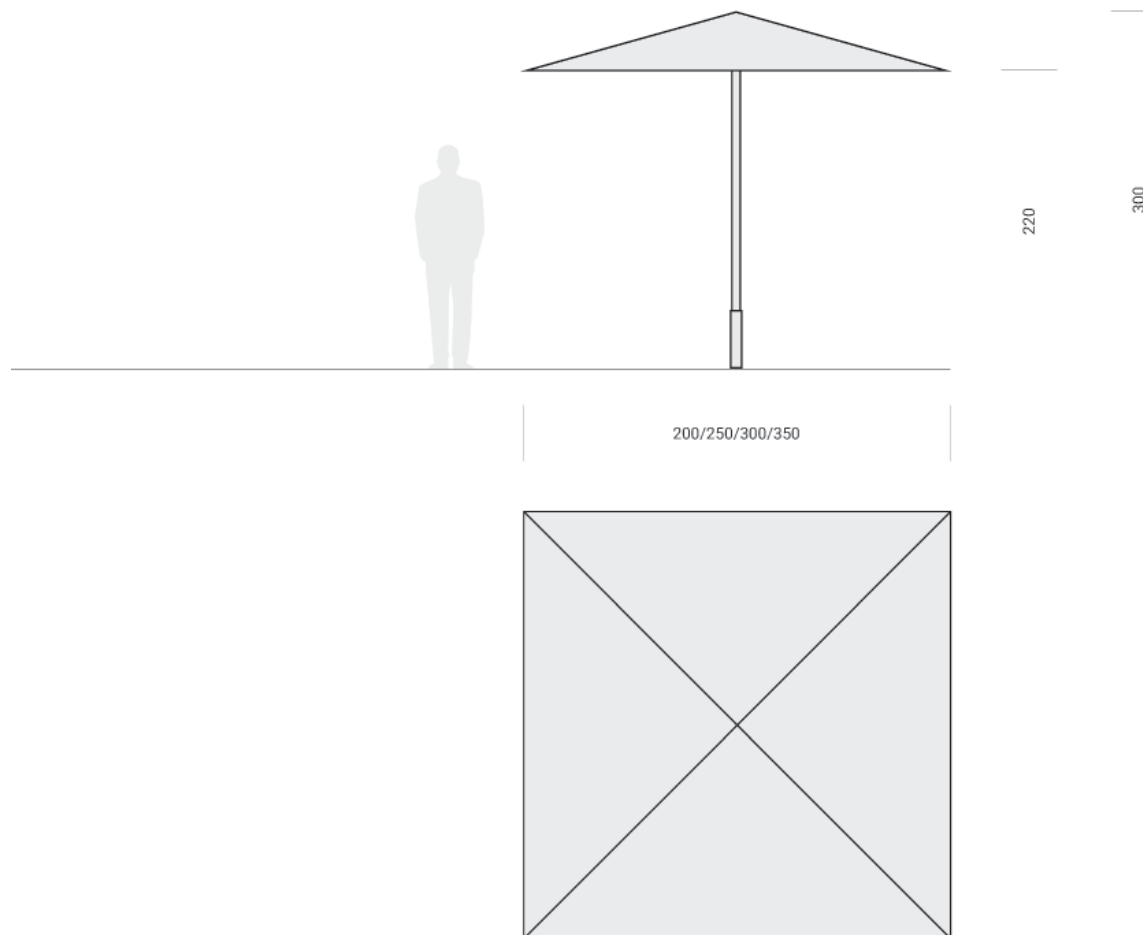

Б.6.4.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.4 Сенила

Б.6.4.1 Сунцобран

Материјал:

Конструкција - метал, дрво

Сунцобран - платно

Боја:

Рам - RAL 7015 или природна боја челика, односно дрвета

Сунцобран - боја је дефинисана важећом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда

Напомена:


Поред наведених зона, ова сенила се постављају и на другим површинама које имају карактер пешачке зоне

Сенила морају бити без карнера, без реклама


300-600

200/250/300/350

200/250/300/350

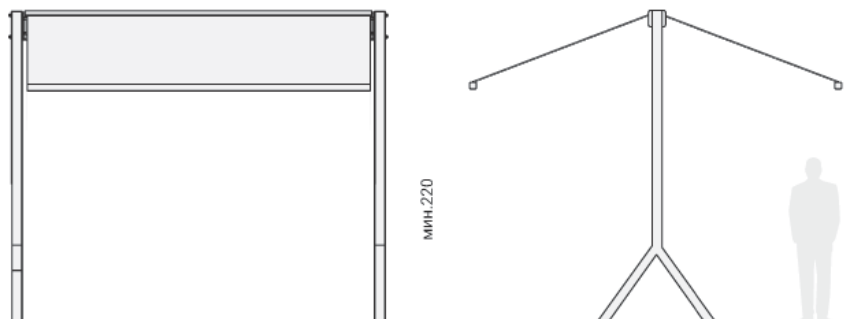

300-600

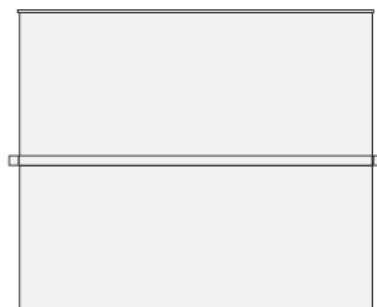

Б.6.4.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.4 Сенила

Б.6.4.2 Тенда

Материјал:

Конструкција - метал, дрво

Надстрешница - платно

Боја:

Рам - RAL 7015 или природна боја челика, односно дрвета


Надстрешница - боја је дефинисана важећом

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда

Напомена:

Поред наведених зона, ова сенила се постављају и на другим површинама које имају карактер пешачке зоне

Сенила морају бити без карнера, без реклама

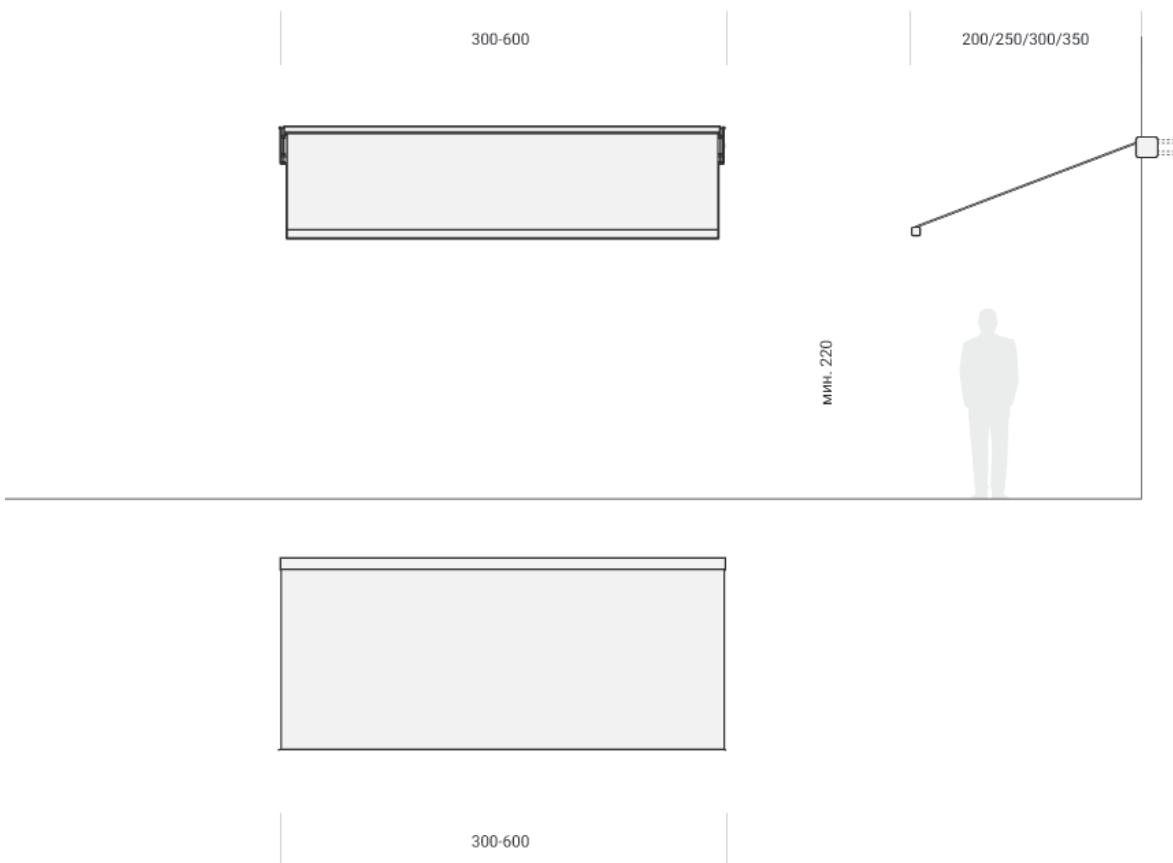

Б.6.4.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.4 Сенила

Б.6.4.3 Конзолна тенда

Материјал:

Конструкција - метал, дрво

Надстрешница - платно

Боја:

Рам - RAL 7015 или природна боја челика, односно дрвета


Надстрешница - боја је дефинисана важећом

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда

Напомена:

Поред наведених зона, ова сенила се постављају и на другим површинама које имају карактер пешачке зоне

Сенила морају бити без карнера, без реклама

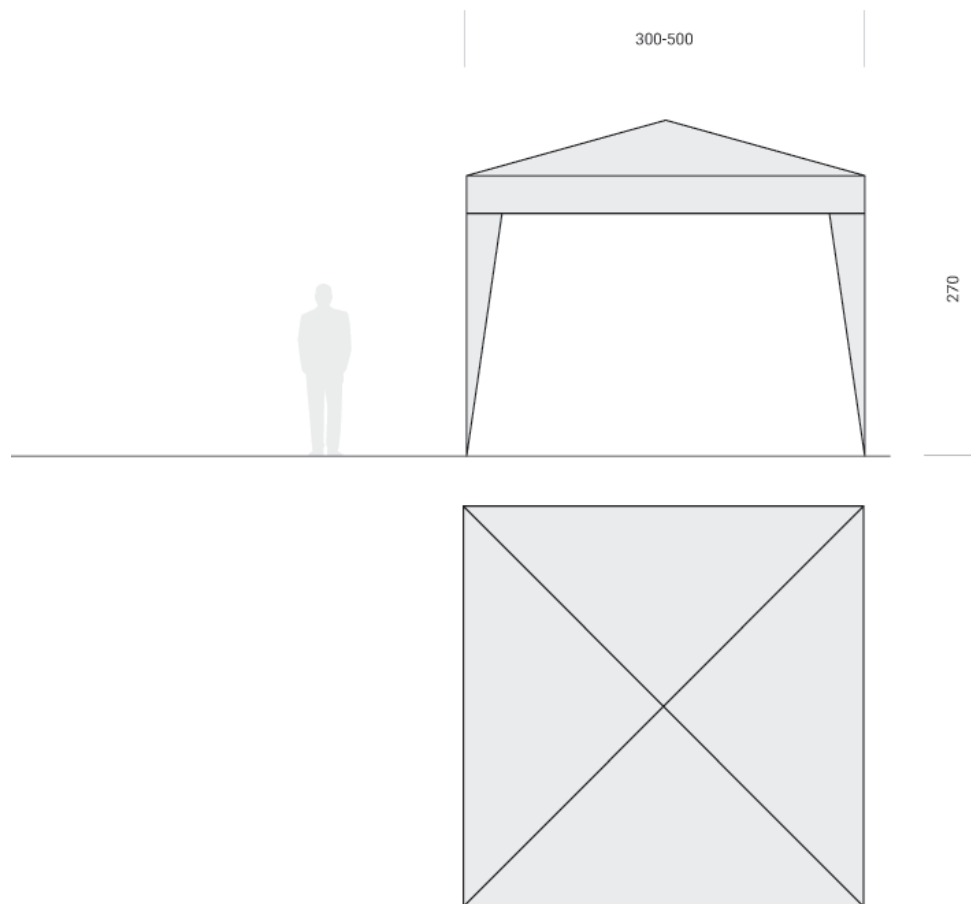

Б.6.4.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.4 Сенила

Б.6.4.4 Надстрешница за дешавања на отвореном

Материјал:

Конструкција - метал

Надстрешница - платно

Заштита:


Челик - топло цинковање

Боја:

Метални рам - RAL 7015 или природна боја челика

Надстрешница - боја је дефинисана важећом

Одлуком о постављању башти

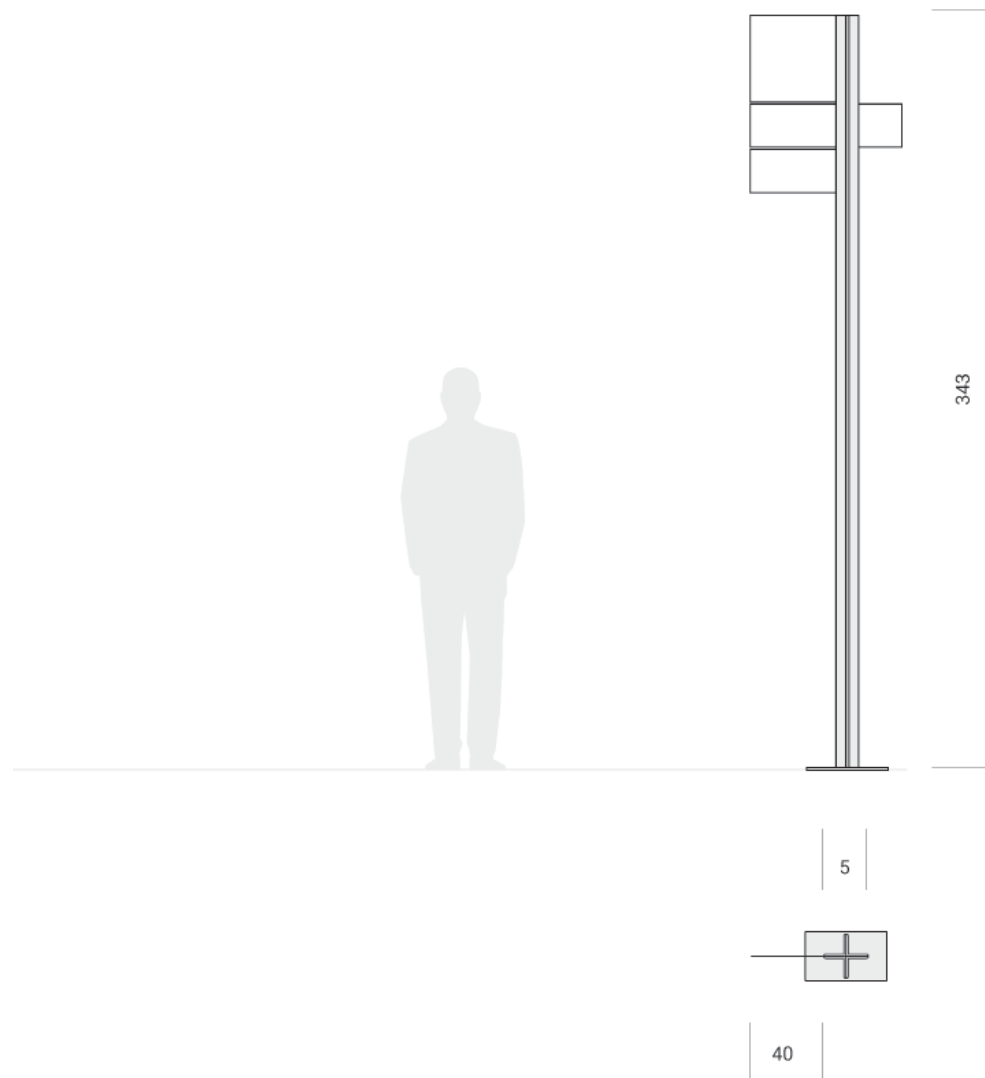

Б.6.5.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.5 Стубови за означавање стајалишта јавног
градског превоза

Б.6.5.1 Стуб за означавање стајалишта јавног градског превоза

Материјал:

Челик

Композитна табла са штампом

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање


Боја:

RAL 7015

Монтажа:

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Постављање стуба вертикално (не управно на
подлогу)

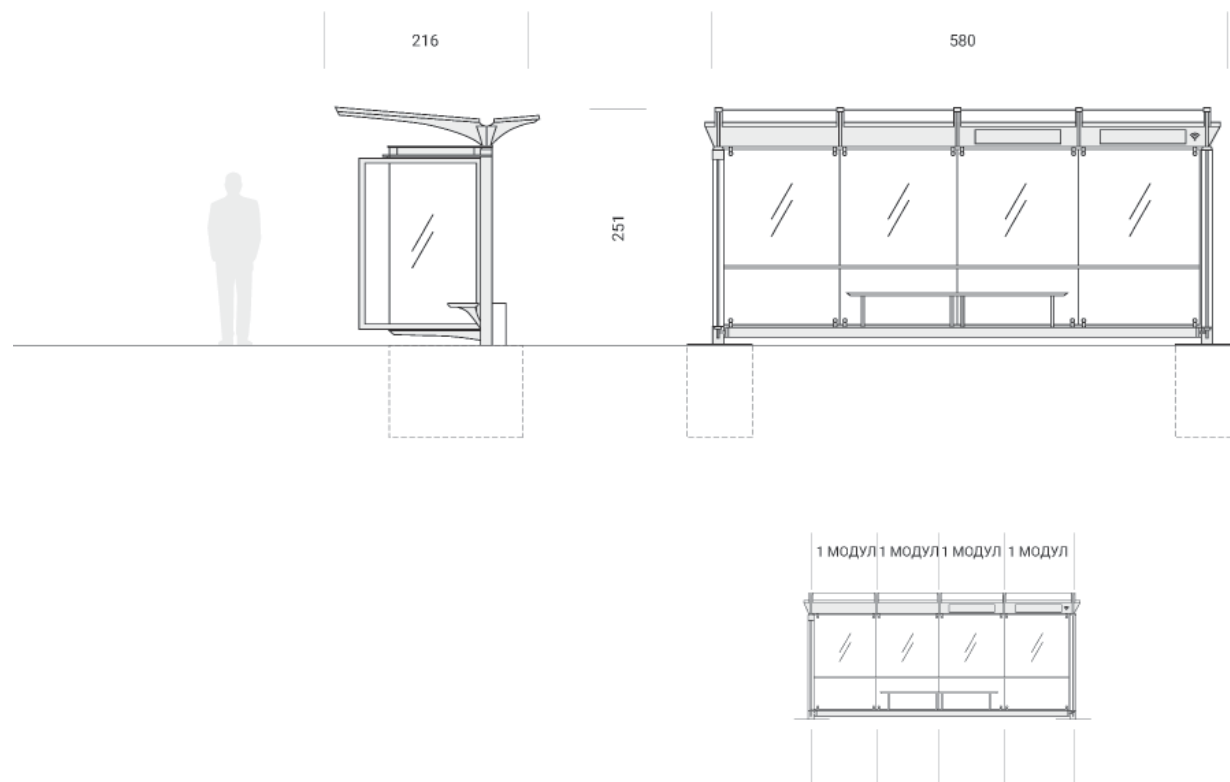

Б.6.6.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза

Б.6.6.1 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 1

Материјал:

Конструкција - челик

Надстрешница и „леђа“ стајалишта - сигурносно
„памплекс“ стакло

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015


Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Број модула зависи од габарита
микролокације и фреквентности локације и
стајалиште треба да прати технолошке трендове

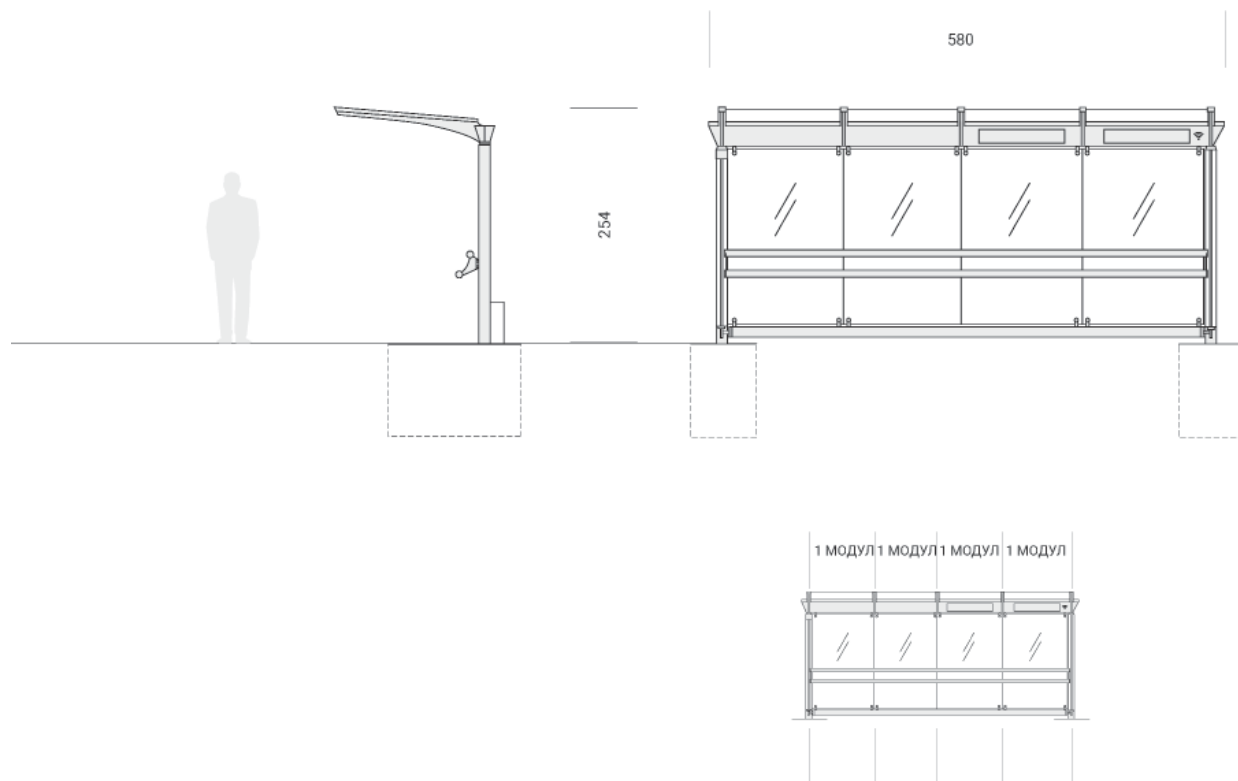

Б.6.6.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза

Б.6.6.2 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 2

Материјал:

Конструкција - челик

Надстрешница и „леђа“стајалишта - сигурносно
„памплекс“ стакло

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Монтажа:


У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Број модула зависи од габарита
микролокације и фреквентности локације и
стајалиште треба да прати технолошке трендове

Тип 2, предвиђен за постављање на стајалишта са
ограниченом ширином пролаза за пешаке

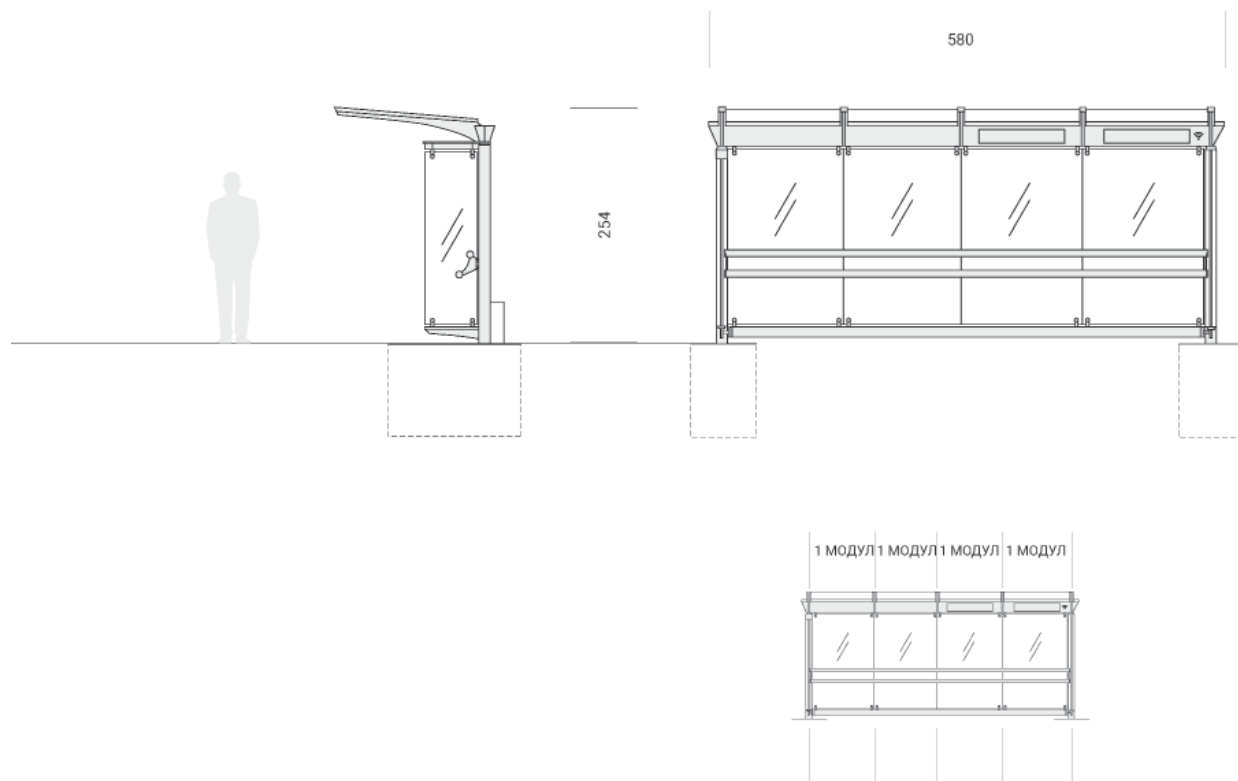

Б.6.6.3

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза

Б.6.6.3 Стајалиште јавног градског превоза - Тип 3

Материјал:

Конструкција - челик

Надстрешница и „леђа“ стајалишта - сигурносно
„памплекс“ стакло

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015


Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Број модула зависи од габарита
микролокације и фреквентности локације и
стајалиште треба да прати технолошке трендове

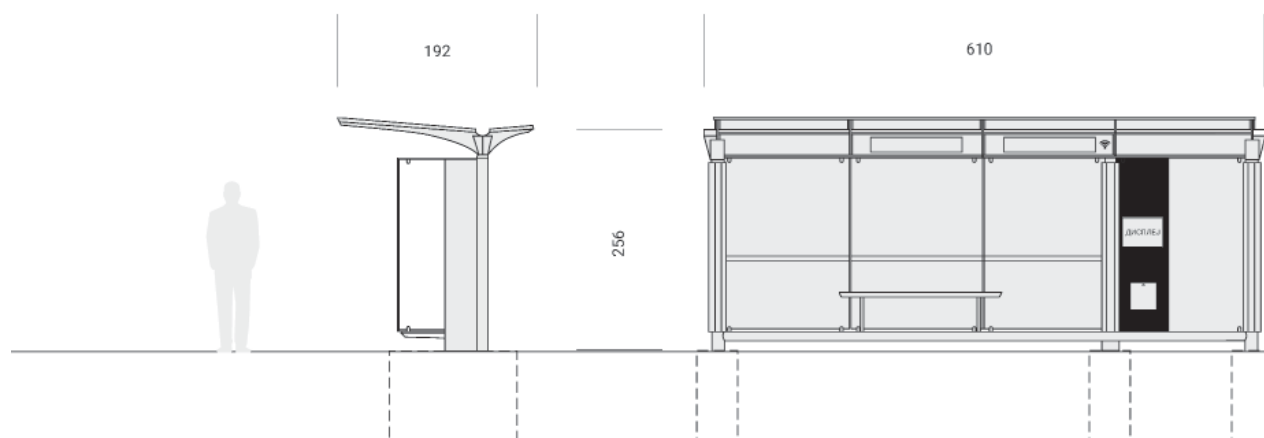

Б.6.6.4

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза

Б.6.6.4 Стајалиште јавног градског превоза са интерактивним LCD екраном

Материјал:

Конструкција - челик

Надстрешница и „леђа“ стајалишта - сигурносно „памплекс“ стакло

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача


Полагање стуба у бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Број модула зависи од габарита

микролокације и фреквентности локације и

стајалиште треба да прати технолошке трендове

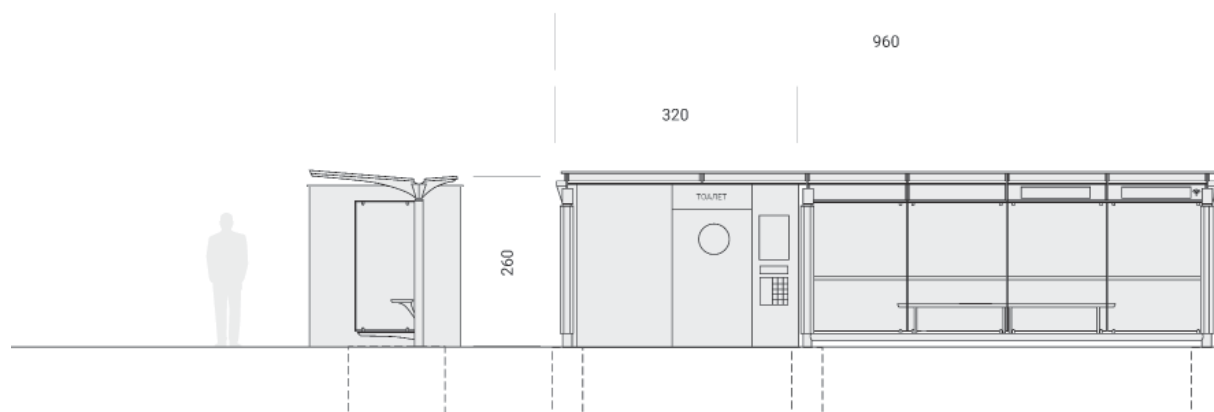

Б.6.6.5

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза

Б.6.6.5 Стајалиште јавног градског превоза са тоалетом

Материјал:

Конструкција - челик

Надстрешница и „леђа“стајалишта - сигурносно
„памплекс“ стакло

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015

Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Напомена:

Број модула зависи од габарита
микролокације и фреквентности локације и
стајалиште треба да прати технолошке трендове

Б.6.6.6

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.6 Стајалишта јавног градског превоза

Б.6.6.6 Стајалиште јавног градског превоза са киоском

Материјал:

Конструкција - челик

Надстрешница и „леђа“ стајалишта - сигурносно
„памплекс“ стакло

Заштита:

Челик - топло цинковање, термолакирање

Боја:

RAL 7015


Монтажа:

У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање стуба у бетонски темељ,
учвршћивање анкерањем

Напомена:



Број модула зависи од габарита
микролокације и фреквентности локације и
стајалиште треба да прати технолошке трендове

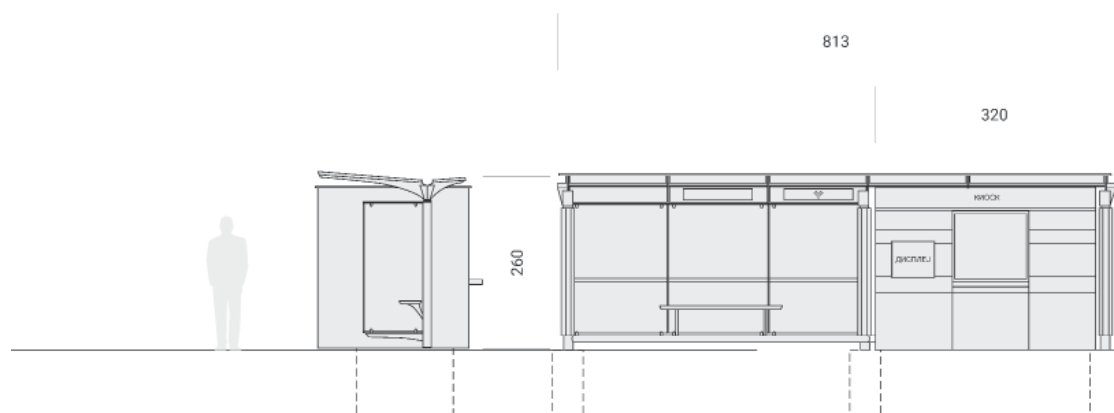



376



226

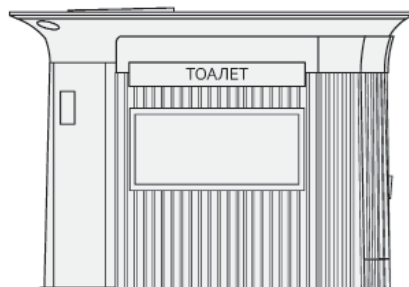

263

322

183

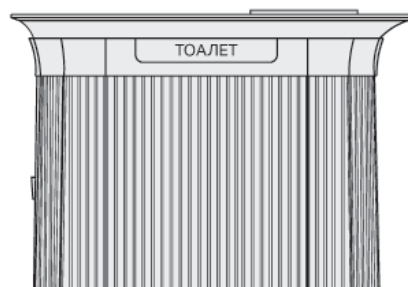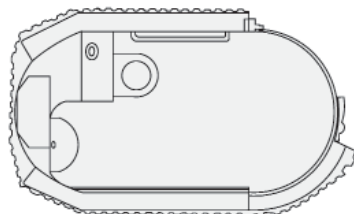

263

Б.6.7.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.7 Јавни тоалети

Б.6.7.1 Јавни тоалет

Материјал:

Челик, челични лим

Заштита

Термолакирање и пластификација

Боја:

RAL 7015

Монтажа:


У складу са техничком спецификацијом произвођача

Полагање у бетонски темељ, учвршћивање
анкерованом

На задату локацију се доводи прикључак за
канализацију и водовод



82



Б.6.8.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.8 Чесме

Б.6.8.1 „Г” чесма

Материјал:

Нерђајући челик


Боја:

Челик- природна боја

Монтажа:

Полагање чесме у бетонски темељ,
учвршћивање анкеровањем

Приликом постављања чесме омогућити несметано
отицање воде и прилаз особама са инвалидитетом

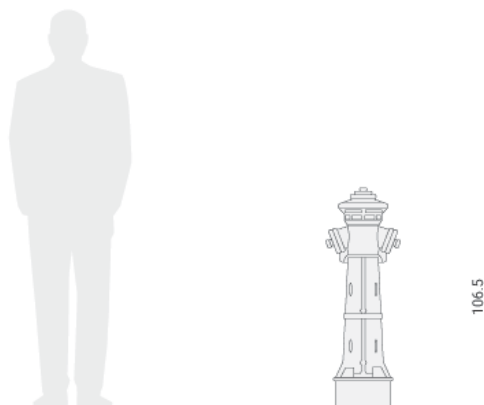

Б.6.9.1

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.9 Хидранти


Б.6.9.1 Хидрант „Староградски“

Материјал:
Нодуларни лив

Заштита:
Пластификација епоху прахом, минималне дебљине
250 μm

Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:
Хидранти на водоводном систему су надземни и дефинисани су у складу са противпожарним нормама. Због потребе гашења пожара на водоводној мрежи постављају се надземни хидранти на растојањима која су дефинисана противпожарним нормама. Надземни хидранти су стандардних димензија, а сам облик капе са прикључцима за црева може да се разликује и зависи од изабраног произвођача.

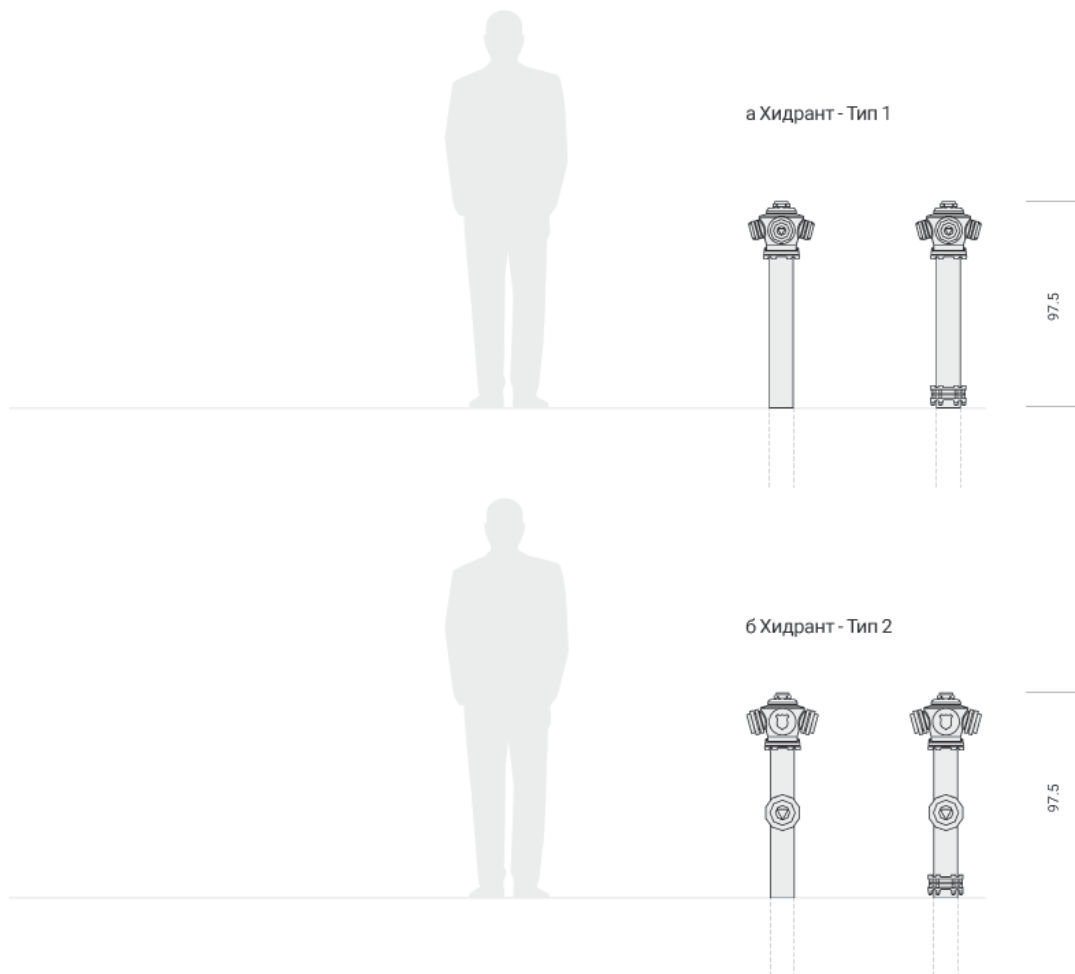

Б.6.9.2

Б.
УРБАНИ МОБИЛИЈАР

Б.6 Утилитарни објекти и опрема

Б.6.9 Хидранти

Б.6.9.2 Хидранти

Б.6.9.2.а Хидрант - Тип 1

Б.6.9.2.б Хидрант - Тип 2

Материјал:

Глава и стопа - нодуларни лив

Тело - нерђајући челик, нодуларни лив

Боја:




Природна боја нерђајућег челика

Монтажа:


У складу са техничком спецификацијом произвођача

Напомена:


Хидранти на водоводном систему су надземни и дефинисани су у складу са противпожарним нормама. Због потребе гашења пожара на водоводној мрежи постављају се надземни хидранти на растојањима која су дефинисана противпожарним нормама. Надземни хидранти су стандардних димензија, а сам облик капе са прикључцима за црева може да се разликује и зависи од изабраног произвођача.

а. Камени
линеарни
ивичњак
12/18б. Камени
линеарни
ивичњак
20/24

Недозвољена примена ивичњака

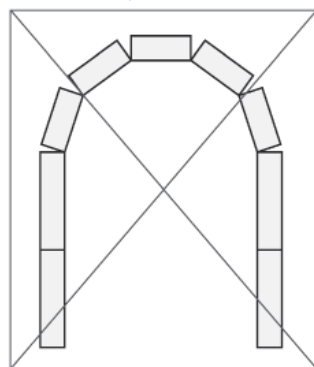

в. Камени радијални ивичњак r 700




г. Камени радијални ивичњак




д. Камени радијални ивичњак r 300



ђ. Камени радијални ивичњак- острво R 450



е. Камени радијални ивичњак - острво R 150



B.1.1

В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.1 Ивичњаци

В.1.1 Камени ивичњаци

В.1.1.а Камени линеарни ивичњак 12/18

В.1.1.б Камени линеарни ивичњак 20/24

В.1.1.в Камени радијални ивичњак r 700

В.1.1.г Камени радијални ивичњак r 500

В.1.1.д Камени радијални ивичњак r 300

В.1.1.ђ Камени радијални ивичњак - острво R 450

В.1.1.е Камени радијални ивичњак - острво R 150

Материјал:

Природни камен

Монтажа:

Постављање ивичњака ради се у складу са правцем
пружања тротоара, линеарно или кружно, чиме се
користе стандардни елементи:

Линеарни:

а. Камени линеарни ивичњак 12/18

б. Камени линеарни ивичњак 20/24

Радијални:

в. Камени радијални ивичњак r 700

г. Камени радијални ивичњак r 500

д. Камени радијални ивичњак r 300

ђ. Камени радијални ивичњак - острво R 450

е. Камени радијални ивичњак - острво R 150



Фуге између радијалних и праволинијских ивичњака
су идентичне, максимално 8mm

Комбиновањем радијалних елемената, савлађују се
различити радијуси




Завршна ивица ивичњака 20/24 и компатибилних
радијалних ивичњака је оборена по 450, 2x2 cm

Напомена:

По истом принципу могу се извести и други
радијуси, ако се укаже потреба.

а. Бетонски
линеарни
ивичњак
8/20б. Бетонски
линеарни
ивичњак
24/24

Недозвољена примена ивичњака

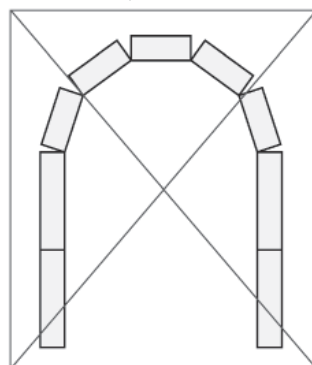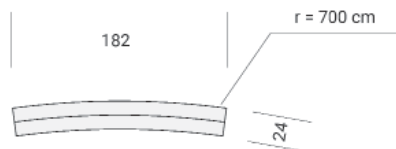в. Бетонски радијални ивичњак $r = 700$ г. Бетонски радијални ивичњак $r = 500$ д. Бетонски радијални ивичњак $r = 300$ ђ. Бетонски радијални ивичњак -
острво R 450е. Бетонски радијални ивичњак -
острво R 150

B.1.2

В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.1 Ивичњаци

В.1.2 Бетонски ивичњаци

В.1.2.а Бетонски линеарни ивичњак 8/20

В.1.2.б Бетонски линеарни ивичњак 24/24

В.1.2.в Бетонски радијални ивичњак $r = 700$

В.1.2.г Бетонски радијални ивичњак $r = 500$

В.1.2.д Бетонски радијални ивичњак $r = 300$

В.1.2.ђ Бетонски радијални ивичњак - острво R 450

В.1.2.е Бетонски радијални ивичњак - острво R 150

Материјал:

Ливени бетон - бели

Монтажа:

Постављање ивичњака ради се у складу са правцем пружања тротоара, линеарно или кружно, чиме се користе стандардни елементи:

Линеарни:

а. Бетонски линеарни ивичњак 8/20

б. Бетонски линеарни ивичњак 24/24

Радијални:

в. Бетонски радијални ивичњак $r = 700$

г. Бетонски радијални ивичњак $r = 500$

д. Бетонски радијални ивичњак $r = 300$

ђ. Бетонски радијални ивичњак - острво R 450


е. Бетонски радијални ивичњак - острво R 150

Фуге између радијалних и праволиних ивичњака су идентичне, максимално 8mm

Комбиновањем радијалних елемената, савлађују се различити радијуси

Напомена:

По истом принципу могу се извести и други радијуси, ако се укаже потреба

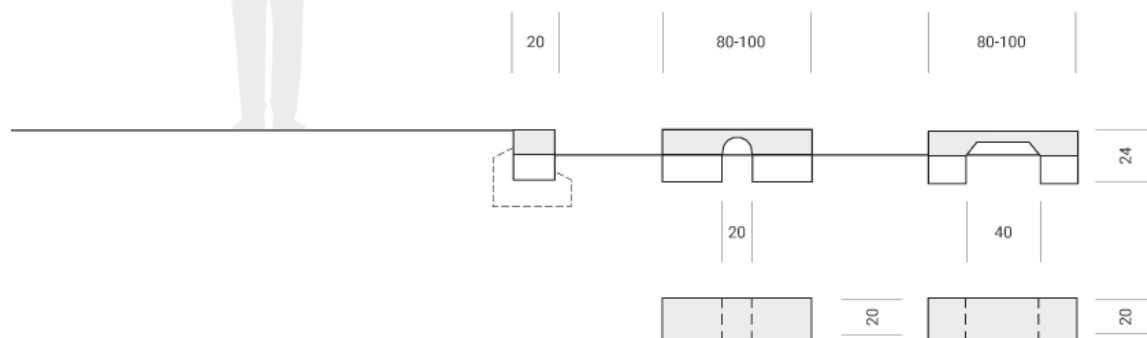

В.1.3

В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.1 Ивичњаци

В.1.3 Камени ивичњак - сливник

Материјал:

Природни камен

Монтажа:


Постављање елемената у складу са
графичким приказом

Фуге између елемената су идентичне,
максимално 8mm

Напомена:

Камени ивичњак- сливник има функцију одвода воде

Уколико су на површинама које се реконструишу
примењени ивичњаци који су друге ширине, предлог
интервенције уклопити са тим

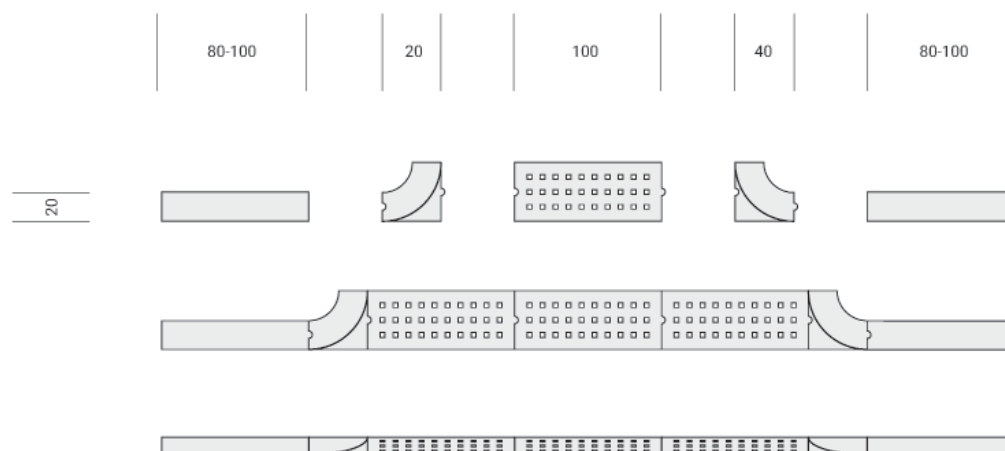

B.1.4

B,
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.1 Ивичњаци

B.1.4 Камени ивичњак - прелазни

Материјал:

Природни камен

Монтажа:

Постављање елемената у складу са графичким приказом

Фуге између елемената су идентичне, максимално 8mm

Напомена:

Камени ивичњак- сливник има функцију одвода воде

Камени ивичњак прелазни је модуларан и састоји се од елемената: регуларни елемент, елемент за скретање и елемент за савладавање висине

Уколико су на површинама које се реконструишу примењени ивичњаци који су друге ширине, предлог интервенције уклопити са тим



а. Бетонски стандардни ивичњак 24/24




б. Бетонски прелазни ивичњак 24/ 24 - 18



в. Бетонски прелазни ивичњак 24/ 18 - 12



г. Бетонски ивичњак 24/12

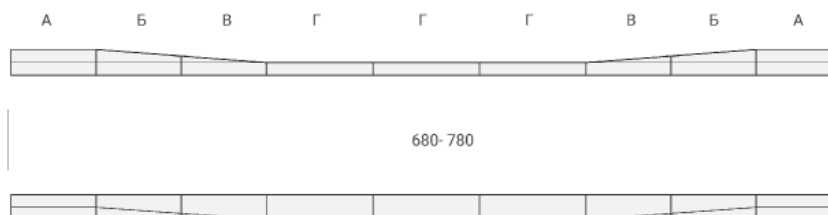

B.1.5

В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.1 Ивичњаци

В.1.5 Бетонски ивичњаци - прелазни

В.1.5.а Бетонски стандардни ивичњак 24/24

В.1.5.б Бетонски прелазни ивичњак 24/24-18

В.1.5.в Бетонски прелазни ивичњак 24/18-12

В.1.5.г Бетонски ивичњак 24/12

Материјал:

Ливени бетон

Напомена:

Бетонски ивичњак прелазни је модуларан и састоји се од 4 различита елемента:

а.Бетонски стандардни ивичњак 24/24

б.Бетонски прелазни ивичњак 24/24-18

в.Бетонски прелазни ивичњак 24/18-12


г.Бетонски ивичњак 24/12

Монтажа:

Постављање елемената у складу са графичким приказом

У зависности од потребне ширине, користити један или више елемената

Фуге између елемената су идентичне, максимално 8mm

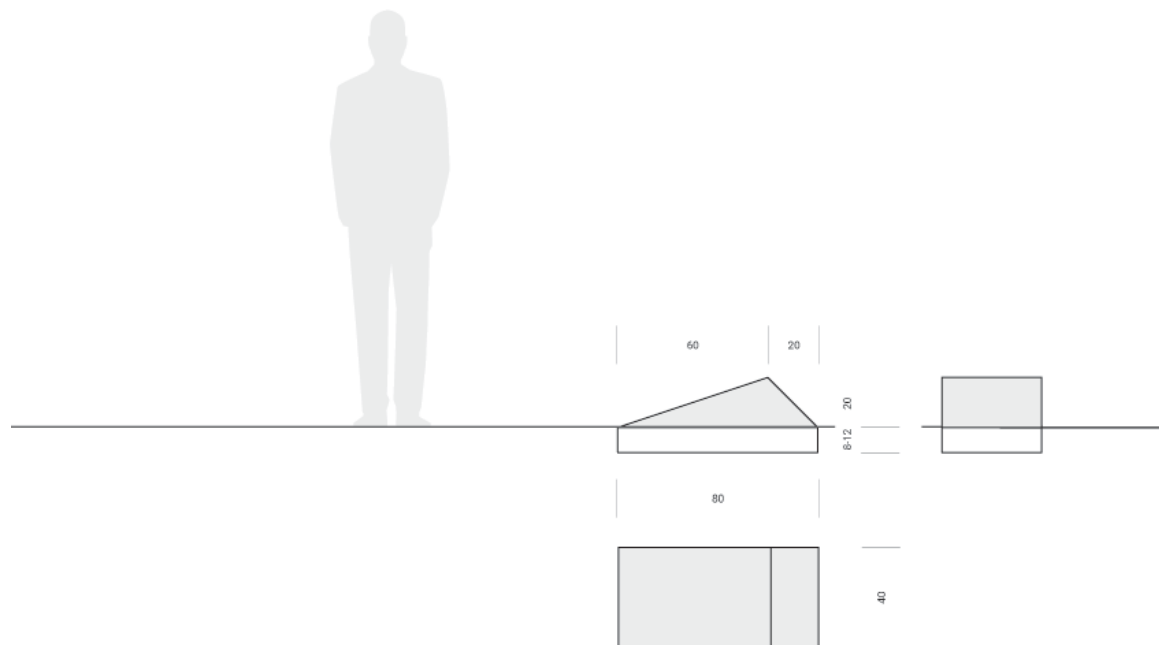

B.1.6

В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.1. Елементи на површинама

В.1.1 Ивичњаџи

В.1.6 Камени елемент за разграничавање


Материјал:

Природни камен

Камени елемент за разграничавање служи да означи прелаз и разлику између путева и тротоара. Спречава прилаз моторним возилима на пешачку површину.

Монтажа:

Елементи се инсталирају у низу на различитим удаљеностима, формирају ритам и дискретну границу.

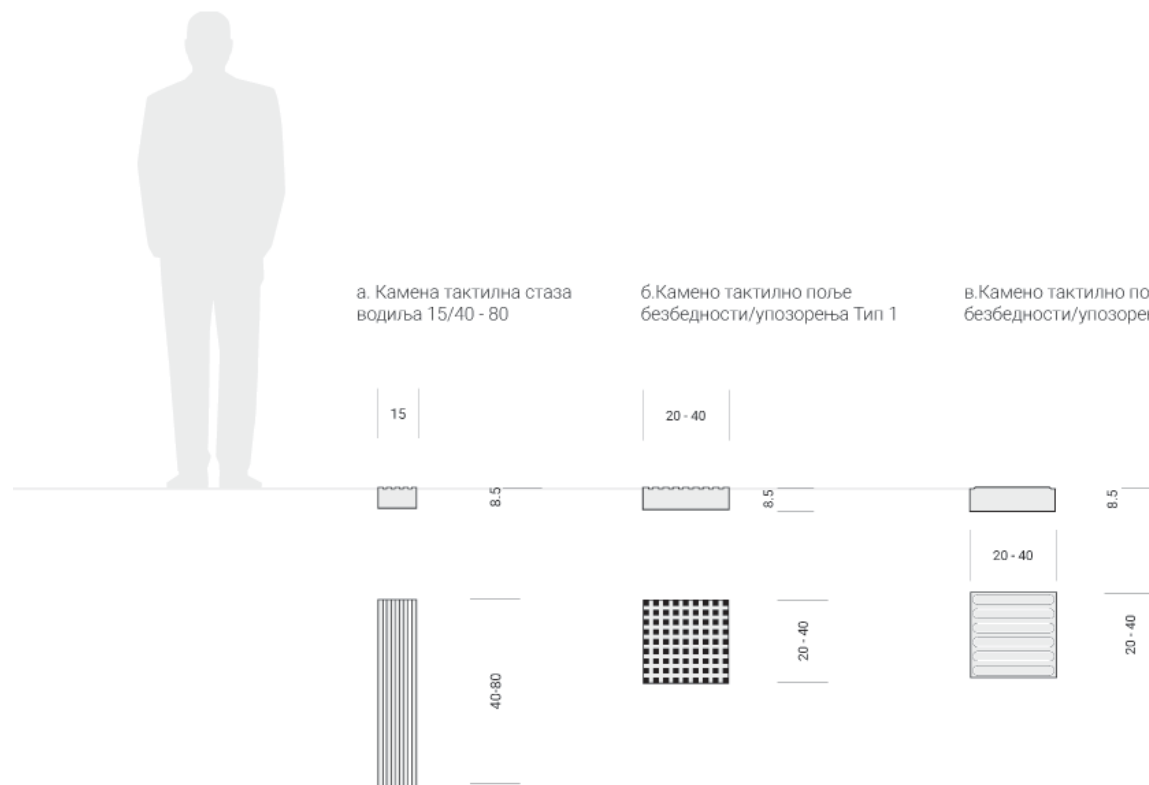

B.2.1

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.2 Тактилне подне ознаке

B.2.1 Тактилне подне ознаке - камен

B.2.1.a Камена тактилна стаза водиља 15/40-80

B.2.1.б Камено тактилно поље безбедности / упозорења - Тип 1

B.2.1.в Камено тактилно поље безбедности / упозорења - Тип 2

Материјал :

Природни камен

Напомена:

Према Правилнику о тех. станд. приступачности (Сл. гласник РС, бр. 46/2013)


Тактилна стаза водиља јесте рељефна обрада ходајуће површине намењена оријентацији и вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде, према техничким стандардима приступачности

Тактилно поље за усмеравање/раздвајање јесте рељефна обрада ходајуће површине, другачије рељефне структуре у односу на тактилну стазу водиљу која се поставља са сврхом упозоравања корисника на промену смера кретања те стазе. Тактилно поље безбедности јесте рељефна обрада ходајуће површине, исте рељефне структуре, као и поље за усмеравање, али другачијих димензија, које служи за обавештавање корисника да прилазе опасној зони: промена висине стазе, наилазак на степениште, наилазећи саобраћај пред раскрсницом и друге опасне зоне.


Дебљина тактилних површина се уклађује са дебљином поплочања

ЛИВЕНИ


а.Бетонско тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 1



б.Бетонско тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 2




в.Бетонска тактилна стаза водиља



ПОЛИКАРБОНАТНА ПЛАСТИКА

г.Поликарбонатно тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 1



д.Поликарбонатно тактилно поље безбедности / упозорења -Тип 2



ђ.Поликарбонатна тактилна стаза водиља



B.2.2

B.
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.2.2 Тактилне подне ознаке - бетон и поликарбонатна пластика

B.2.2.a Бетонско тактилно поље безбедности

/ упозорења -Тип 1

B.2.2.б Бетонско тактилно поље безбедности

/ упозорења -Тип 2

B.2.2.в Бетонска тактилна стаза водиља**B.2.2.г Поликарбонатно тактилно поље безбедности**

/ упозорења - Тип 1

B.2.2.д Поликарбонатно тактилно поље безбедности

/ упозорења - Тип 2

B.2.2.ђ Поликарбонатна стаза водиља

Материјал:

Ливени бетон

Поликарбонатна пластика

Напомена:


Према Правилнику о тех. станд. приступачности

(Сл. гласник РС, бр. 46/2013)

Тактилна стаза водиља јесте релјефна обрада ходајуће површине намењена оријентацији и вођењу кретања особа које су слепе или слабовиде, према техничким стандардима приступачности

Тактилно поље за усмеравање/раздвајање јесте релјефна обрада ходајуће површине, другачије релјефне структуре у односу на тактилну стазу водиљу која се поставља са сврхом упозоравања корисника на промену смера кретања те стазе

Тактилно поље безбедности јесте релјефна обрада ходајуће површине, исте релјефне структуре, као и поље за усмеравање, али другачијих димензија, које служи за обавештавање корисника да прилазе опасној зони: промена висине стазе, наилазак на степениште, наилазећи саобраћај пред раскрсницом и друге опасне зоне. Дебљина бетонских тактилних површина се укључује са дебљином поплочања

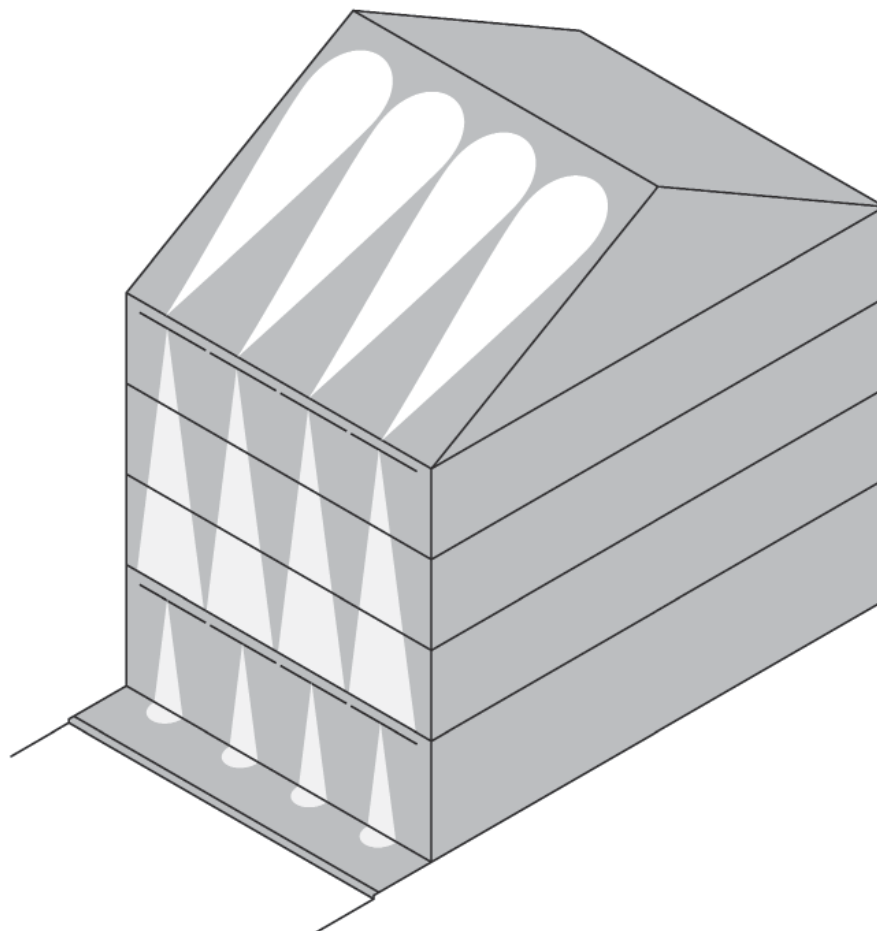

B.3



В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.3 Осветљење фасада

Опис:
Декоративно осветљење на фасадама објекта

Светло:
LED 3000 K

Напомена:
Декоративно осветљење на фасадама применити
приликом реконструкције фасада постојећих објекта,
односно при изградњи нових објекта

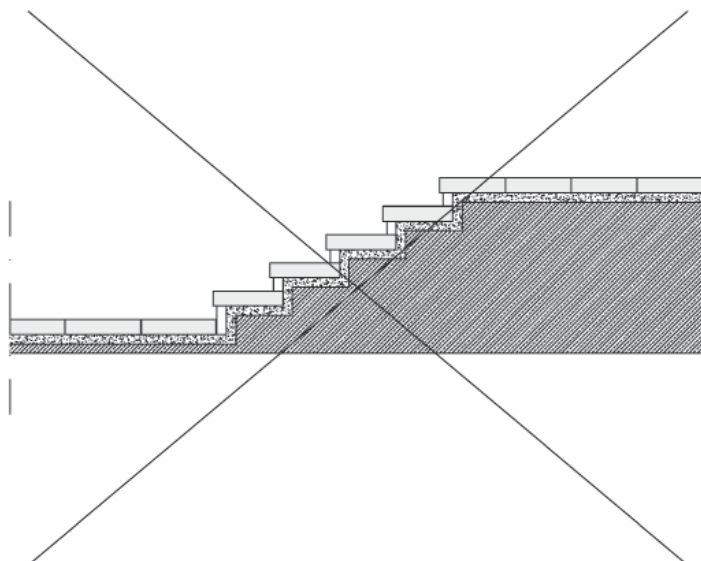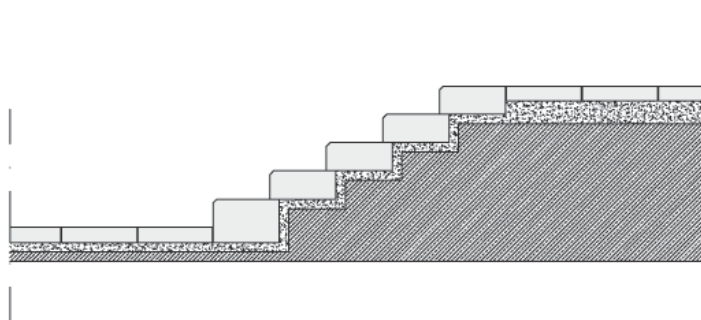


B.4

В.
УРБАНА ТЕКСТУРА

В.4 Ступениште од камена

Опис:

Приликом савлађивања различитих нивoa, ступеништа од камена у јавном градском простору израђивати од целих комада камена, уместо камених плоча које се ломе

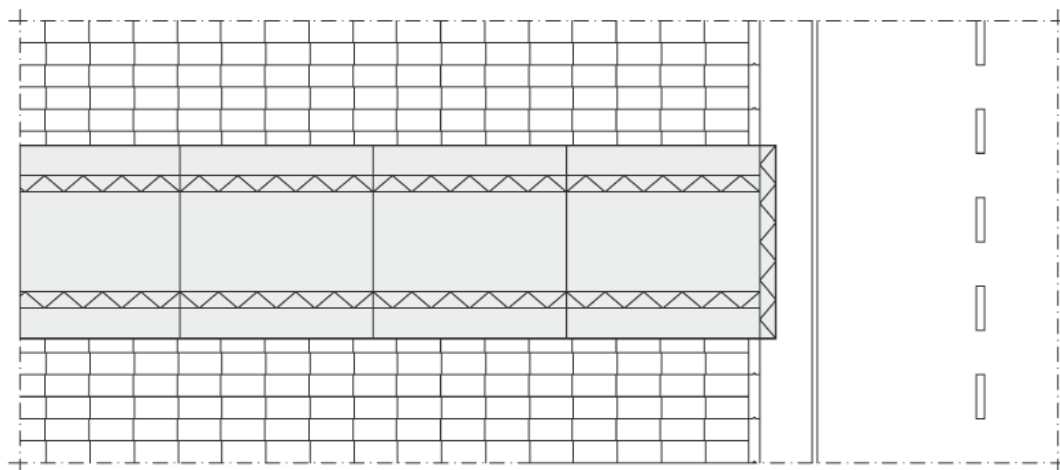

B.5


B,
УРБАНА ТЕКСТУРА

B.5 Подлога за заштиту поплочања


Опис:

Приликом одржавања великих догађаја на јавним површинама или услед обављања грађевинских радова када је неопходан прилаз теретних возила, потребно је поплочану површину заштитити посебном подлогом, чиме би се спречила евентуална оштећења


В.6.1 ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 1, 2, 4

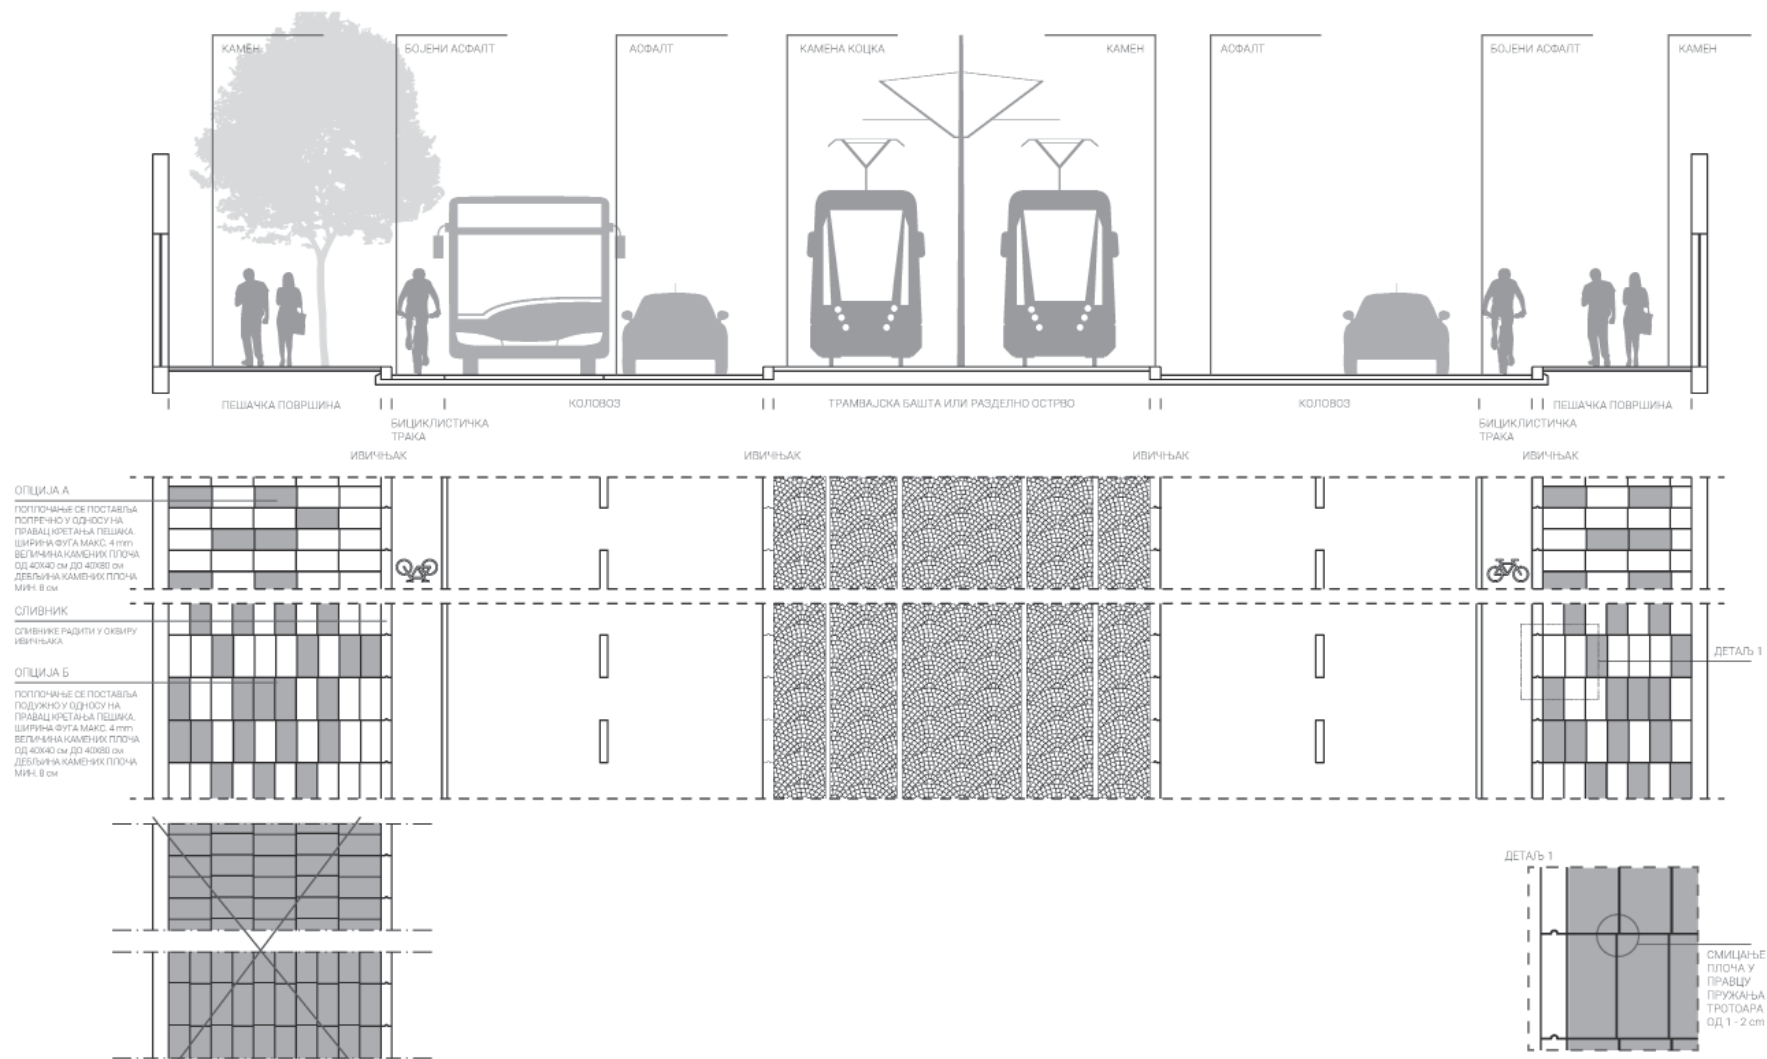



В.6.2 ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 3, 5, 6

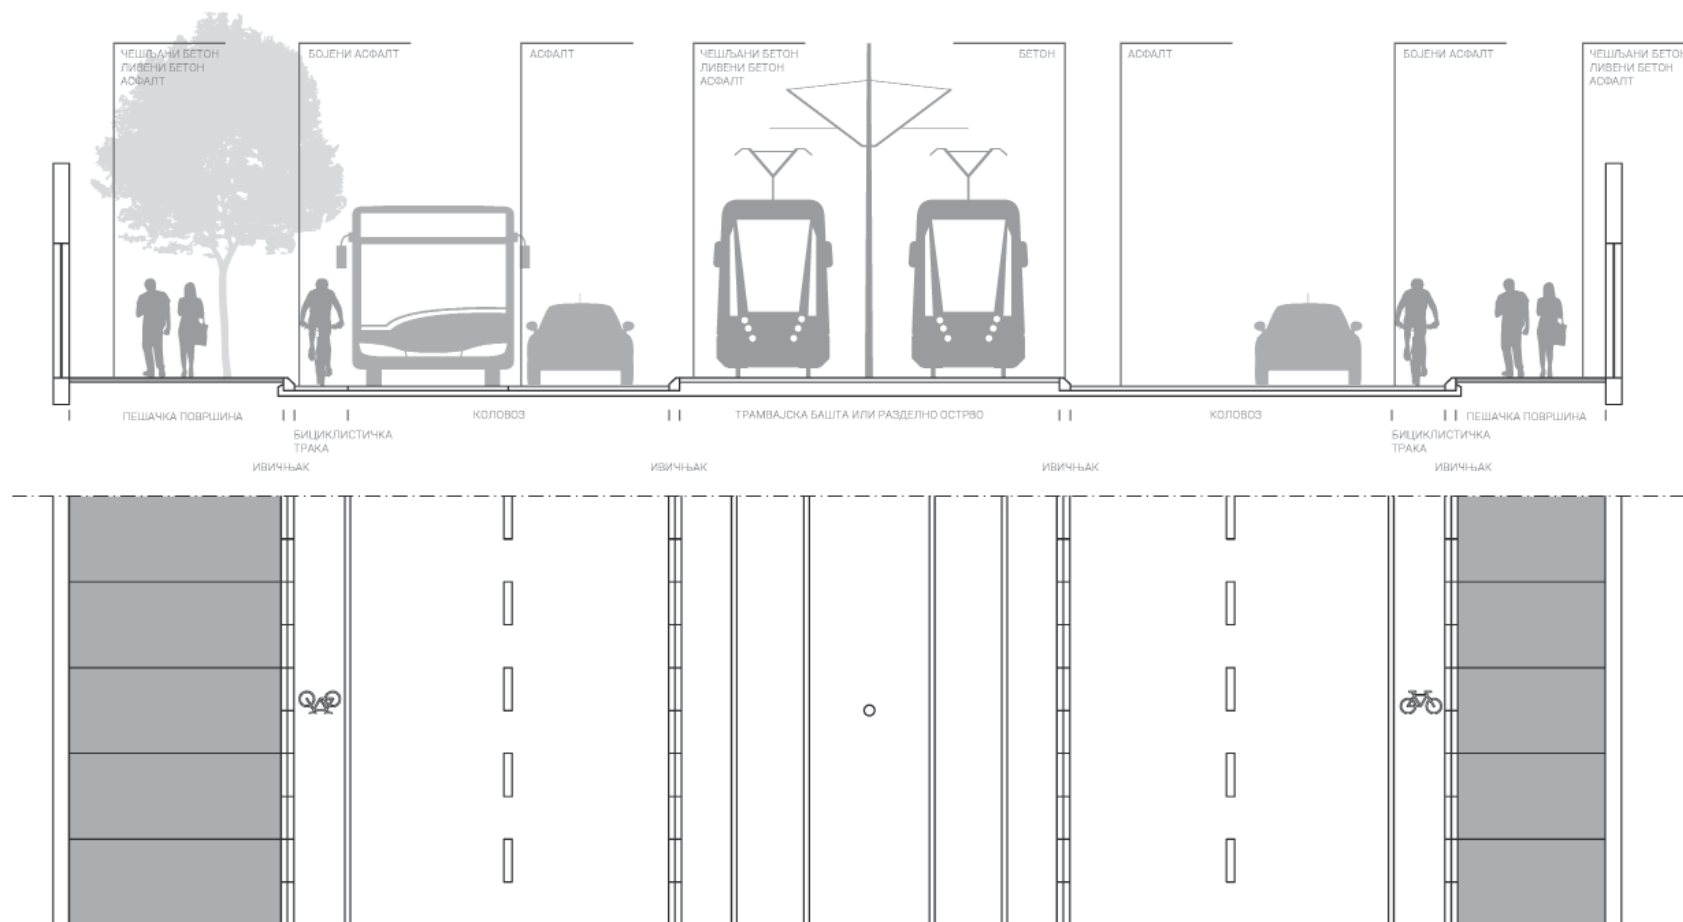


В.7.1 СЕКУНДАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 1, 2, 4

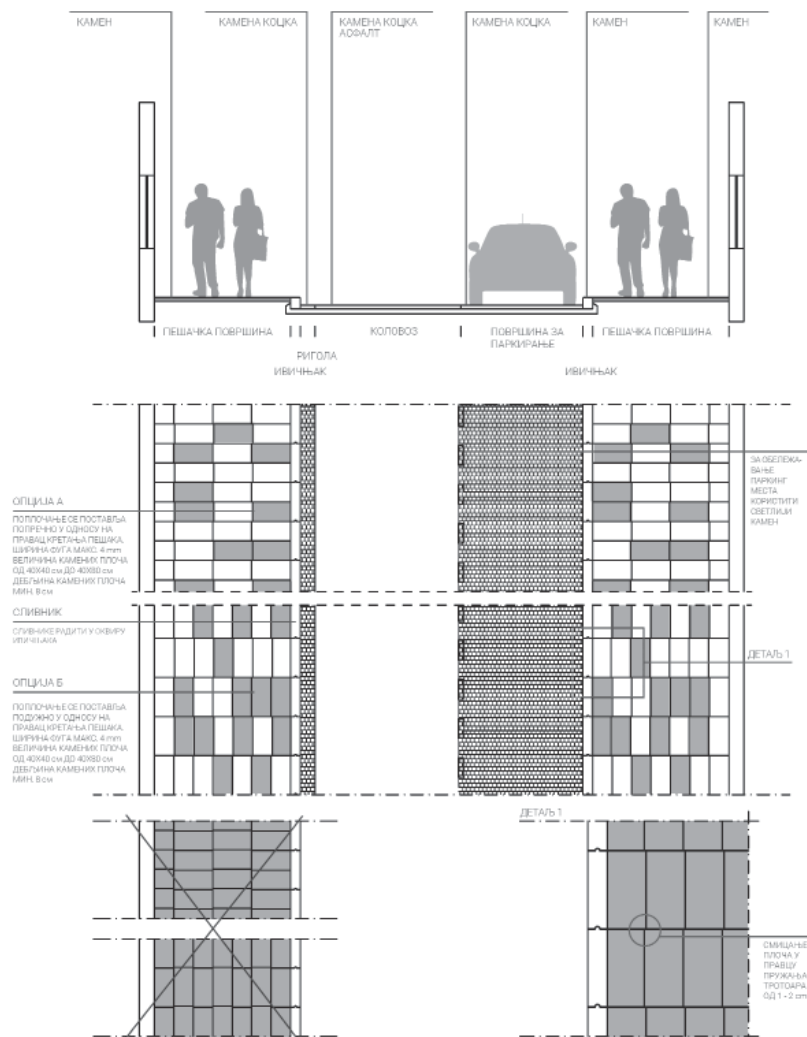

В.7.2 СЕКУНДАРНА УЛИЧНА МРЕЖА - зоне 3, 5, 6

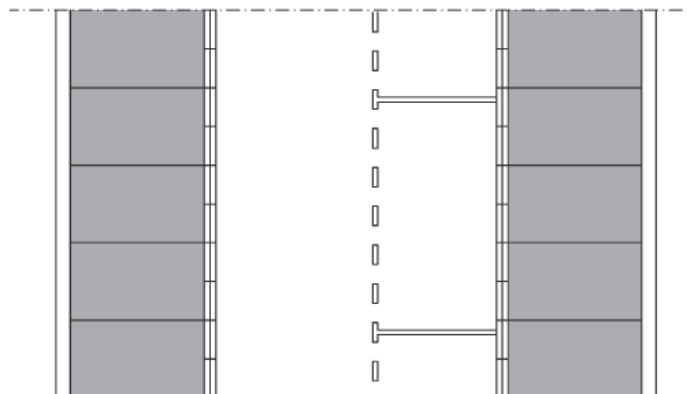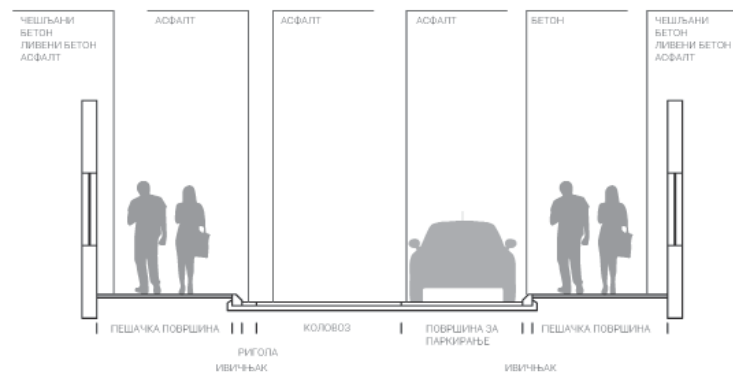

В.8.1 УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, ПАРКОВИ И УРБАНИ ЦЕПОВИ - зоне 1, 2, 4

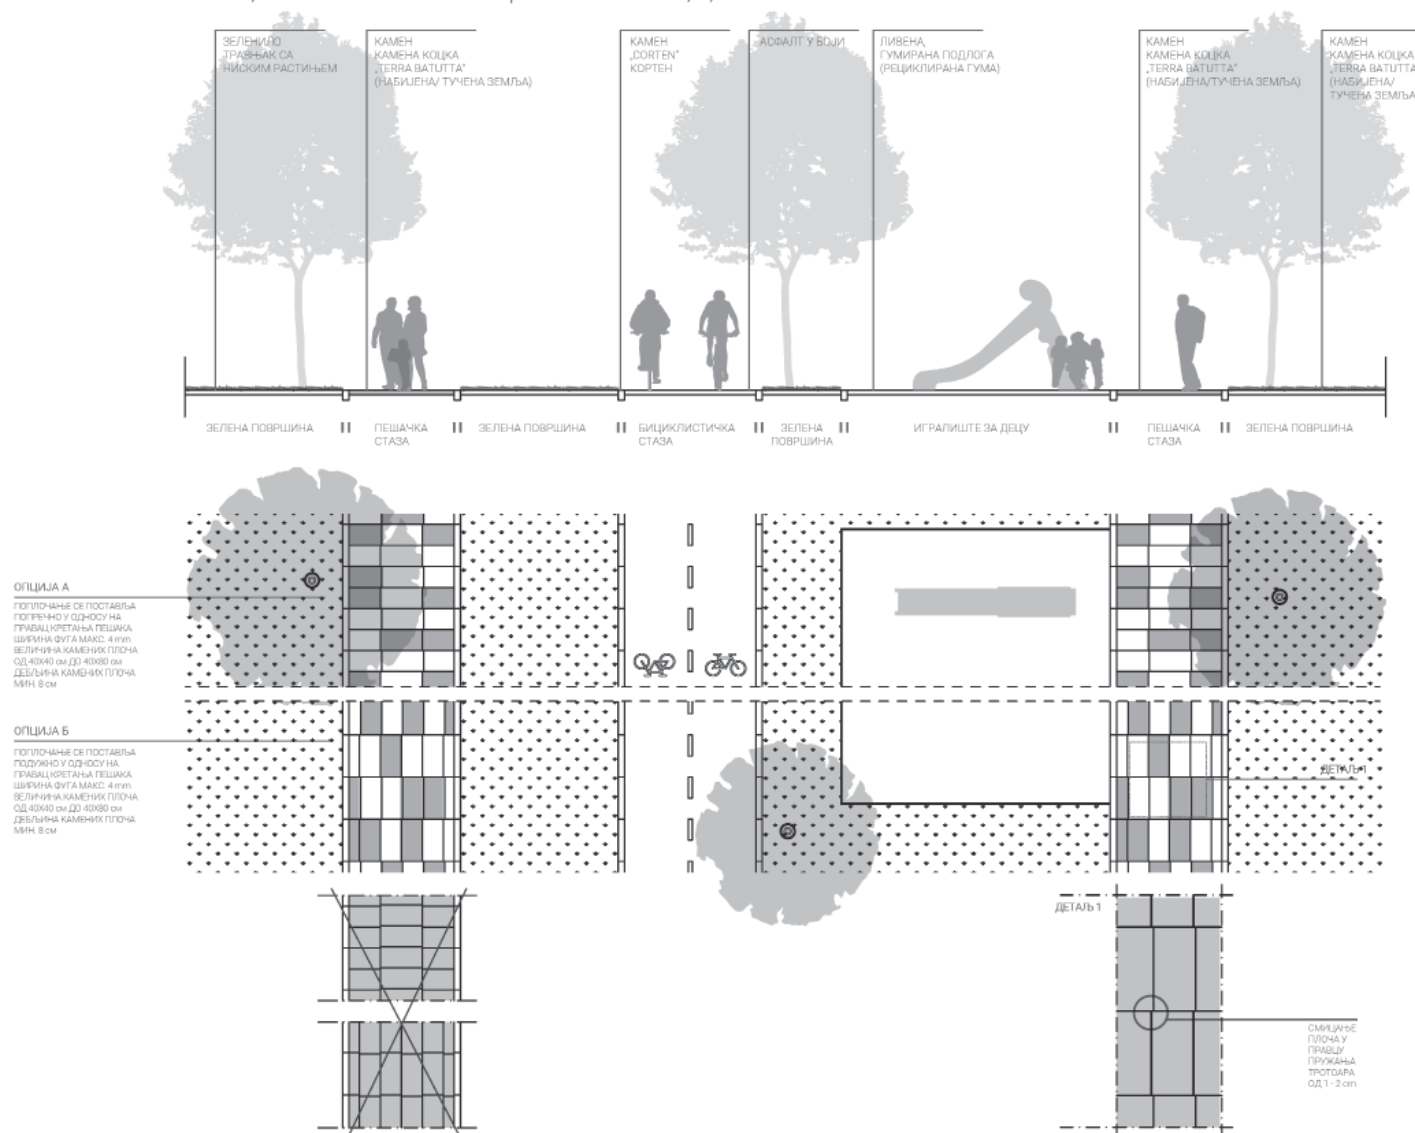

В.8.2 УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, ПАРКОВИ И УРБАНИ ЦЕПОВИ - зоне 3, 5, 6

