



Профил главе пантографа

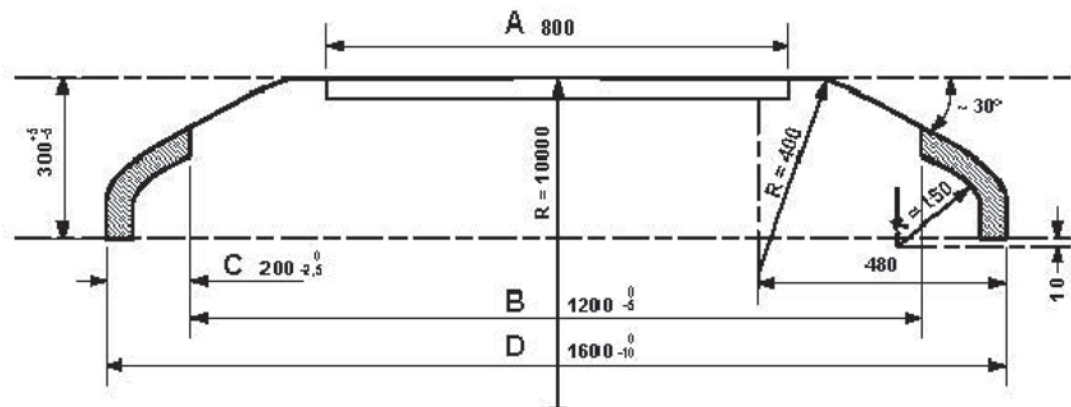

- A - клизна летва,
- B – радни део,
- C – изоловани рог,
- D – ширина пантографа

Простор изнад пантографа за смештај возног вода

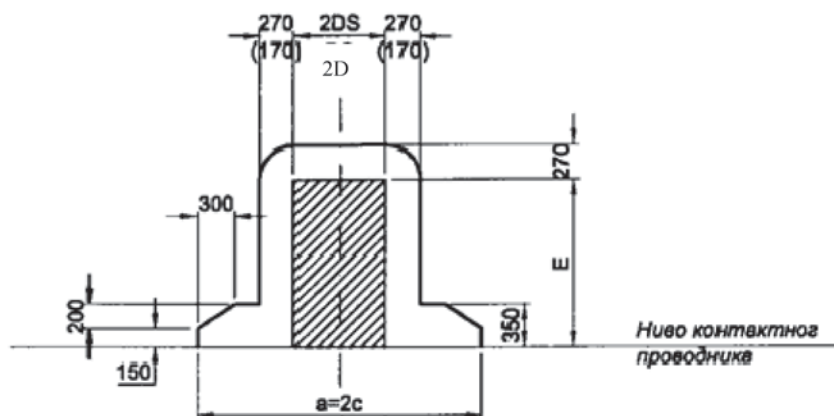

c - 1300 mm (усвојено)

E – Системска висина возног вода
 на отвореној прузи нормална: 1400/1000mm,
 у тунелима: нормална (500-650mm),
 смањена 340 (250-450mm),
 изузетна 0mm.

DS – Максимални статистички отклон контактне мреже у односу на осу статичког пантографа (полигонација).

D – Максимални отклон возног вода у односу на осу статичког пантографа под дејством ветра.

Вредности DS и D мењају се са дужином посматраног распона и затезног поља.

Шрафирано – Поље активног возног вода.